AKCP Monitoring Produkte (30)
AKCP securityProbe (9)
AKCP sensorProbe (21)
AKCP intelligente Sensoren (38)
AKCP Temperatur Sensoren (7)
AKCP Trockenkontakte (6)
AKCP Bewegungsmelder (2)
AKCP Kameras (3)
AKCP Sensor Sicherheit (4)
AKCP Temp./Luftf. Sensor (4)
AKCP Spannungssensoren (3)
AKCP Wasser Sensoren (3)
AKCP sonstige Sensoren (10)
AKCP Zubehoer (8)
AKCP Ersatzteile (5)
AKCP IP-Videoüberwachung (5)
AKCP Garantieerweiterung (12)
RARITAN (33)
|___ KVM OVER IP SWITCH (9)
|___ ZUBEHÖR (14)
|___ POWER MANAGEMENT (4)
|___ KVM DRAWER (1)
|___ ZENTRALES MANAGEMENT (2)
|___ MANAGEMENT BOARD (3)
OPENGEAR (20)
|___ SECURE CONSOLE SERVER (4)
|___ SECURE REDUNDANT SERVER (3)
|___ KVM CONSOLE SERVER (2)
|___ INFRASTRUCTURE MANAGER (2)
|___ KONSOLENADAPTER (9)
AETHRA (18)
|___ AUDIOKONFERENZ (2)
|___ VIDEOKOMMUNIKATION (12)
|___ NETZWERKSTRUKTUR (3)
|___ NETZWERK ZUGANG

|___ SOFTWARE (1)
THINKLOGICAL (38)
|___ VIDEO EXTENDER (12)
    |___ VIS-3 - DVI - ST (2)
    |___ VIS-9 - RGB - ST (2)
    |___ VIS-13 - DVI - ST/SC (2)
    |___ VIS-23 - DVI - ST/SC (4)
    |___ VIS-60 - DUAL LINK DVI - ST/SC (2)
|___ ENHANCED VIDEO EXTENDER (16)
    |___ EVS-4 KVM (2)
    |___ EVS-5 KVM (2)
    |___ EVS-8 KVM (2)
    |___ EVS-24 KVM (2)
    |___ EVS-28 KVM (2)
    |___ EVS-34 KVM (2)
    |___ EVS-35 KVM (2)
    |___ EVS-38 KVM (2)
|___ STUDIO PRO LWL EXTENDER (2)
|___ IMAGE VIDEO CONVERTER (1)
|___ USB EXTENDER (4)
|___ DCS MATRIX SWITCHES (3)
USB EXTENDER (4)
SERVPRISE (6)
AUTOMATISIERUNG (3)
USV-SYSTEME (3)
SECURITY (86)
|___ KAMERAS/DOMEKAMERAS (51)
    |___ FARBKAMERAS (4)
    |___ FARBKAMERAS MIT MOTORZOOM (2)
    |___ TAG-/NACHT KAMERAS (11)
    |___ FARBKAMERAS TAG/NACHT MOTORZOOM (5)
    |___ INDOOR DOME KAMERAS (2)
    |___ DOME KAMERA ANTIVANDALISMUS (6)
    |___ MOTORISIERTE DOME KAMERAS (4)
    |___ ZUBEHOER (17)
|___ NETZWERKKAMERAS (6)
|___ BEDIENGERAETE KAMERAS (3)
|___ MONITORE (5)
    |___ CRT MONITORE (3)

|___ TFT MONITORE (2)
|___ QUADRANTENTEILER (1)
|___ DIGITALREKORDER (6)
|___ DATENUEBERTRAGUNG (1)
|___ INTELLIGENTE VIDEOUEBERWACHUNG (12)
|___ VIDEOSENSOREN (9)
|___ NETZWERKKAMERAS (2)
|___ SOFTWARE (1)
|___ SICHERHEITSLOESUNG KFZ (1)
UEBERTRAGUNGSTECHNIK (19)
|___ ZWEIDRAHT (15)
|___ UEBERTRAGUNG (1)
|___ UEBERSPANNUNGSSCHUTZ (3)
KENNZEICHENERKENNUNG (11)
|___ SERVER (8)
|___ VORMONTIERTE KAMERAS (2)
|___ SOFTWARE (1)
HANDY UND KAMERA (1)

AKCP Monitoring Produkte

securityProbe (SEC) inkl. Kombi-Sensor Temp. und Luftfeuchte
Artikelnummer : AK-SEC
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe (SEC) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Monitoring Appliances dar und vereinigt IP-basierte Videokontrolle mit umfassender Sicherheitsüberwachung. Die securityProbe besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, Überwachung von Umweltfaktoren, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe inklusive 1x PT Dome Kamera Bundle
Artikelnummer : AK-SC1-PAL
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe (SEC) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Monitoring Appliances dar und vereinigt IP-basierte Videokontrolle mit umfassender Sicherheitsüberwachung.Die securityProbe besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, Überwachung von Umweltfaktoren, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe inklusive 2x PT Dome Kameras - Bundle
Artikelnummer : AK-SC2-PAL
Hersteller : AKCP
Die AKCP securityProbe Modelle können bis zu 4 Kamerabilder gleichzeitig darstellen. Bis zu 24 fps Live full-color streaming per Webinterface sind möglich. Die Videostreams können Sie lokal auf Ihren Rechner abspeichern. Des weiteren speichern die securityProbe Modelle auf Wunsch auch Bilder im JPG-Format, welche Sie zwecks späterer Begutachtung ebenfalls auf Ihren lokalen Rechner ablegen können.

securityProbe inklusive 3x PT Dome Kameras - Bundle
Artikelnummer : AK-SC3-PAL
Hersteller : AKCP
Die securityProbe basiert auf einem 32-bit Xscale Prozessor, 64 MB SDRAM und 128 MB nicht flüchtigem Flash Memory, einem 10/100 Mbit Ethernet-Anschluß, einem seriellen Port sowie 1 USB-Port zum Anschluss des WLAN-USB Adapters .Des weiteren besitzt die securityProbe 8 Autosense-Ports, an denen Sie jeden intelligenten AKCP Sensor zur umfassenden Umgebungsüberwachung anschließen können.

securityProbe inklusive 4x PT Dome Kameras - Bundle
Artikelnummer : AK-SC4-PAL
Hersteller : AKCP
Das Melde- und Benachrichtigungssystem der securityProbe ist in der Lage, Sie individuell per eMail, SMNP-Traps oder SMS*/MMS* (zusätzliche Hardware wie z.B. SMS-Modem benötigt) über den Eintritt von Schadensereignissen zu informieren . Auch Skype wird von der securityProbe unterstützt - somit können Sie Alarmierungen auch an VoIP Telefone weiterleiten.

securityProbe-X20 (SEC-X20)
Artikelnummer : AK-SEC-X20
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe-X20 (SEC-X20) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP-Modelle dar und löst die bewährten Vorgängermodelle sensorProbe8L-X20 sowie cameraProbe8 ab. Die securityProbe-X20 besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe-X20DCW (SEC-X20DCW)
Artikelnummer : AK-SEC-X20DCW
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe-X20DCW, internes Netzteil stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP-Modelle dar und löst die bewährten Vorgängermodelle sensorProbe8L-X20 sowie cameraProbe8 ab. Die securityProbe-X20DCW besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe-X60 (SEC-X60)
Artikelnummer : AK-SEC-X60
Hersteller : AKCP
securityProbe-X60 - die Premium-Monitoringlösung von AKCP. Die neue securityProbe -X60 (SEC-X60) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Modelle dar. Die securityProbe-X60 besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen vielfältige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Kameraüberwachung und vieles mehr.

securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW)
Artikelnummer : AK-SEC-X60DCW
Hersteller : AKCP
securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW) - die Premium-Monitoringlösung von AKCP.Die neue securityProbe -X60DCW (SEC-X60DCW) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Modelle dar. Die securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW) besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen vielfältige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Kameraüberwachung und vieles mehr. INTERNES NETZTEIL!

sensorProbe2 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m) verl.
Artikelnummer : AK-SP2DTH00
Hersteller : Aethra
AKCP sensorProbe2, EU-Version mit externen Netzteil. Handbuch, MIB-File und SNMP Tools auf CD, inklusive kombinierter Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit von AKCP, 1,5 Meter verlängerbar auf 300 Meter.

sensorProbe2 Basismodell ohne Sensor
Artikelnummer : AK-SP2
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe2 (SP2) stellt das Einstiegsmodell der AKCP Messgeräte dar. Leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Sie benötigen keine zusätzliche Software, da die sensorProbe2 ein Stand-Alone Produkt ist. Die sensorProbe2 besitzt ein properietäres Linux Betriebssystem inklusive TCP/IP Stack, Web Server, eMail- und SMS-Benachrichtigung (über eMail to SMS Gateway) und umfangreicher SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe2 mit Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchte
Artikelnummer : AK-SP2DTH01
Hersteller : AKCP
sensorProbe2 mit Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchte. Die sensorProbe2 (SP2) stellt das Einstiegsmodell der AKCP Messgeräte dar. Leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Sie benötigen keine zusätzliche Software, da die sensorProbe2 ein Stand-Alone Produkt ist. Die sensorProbe2 besitzt ein properietäres Linux Betriebssystem inklusive TCP/IP Stack, Web Server, eMail- und SMS-Benachrichtigung (über eMail to SMS Gateway) und umfangreicher SNMP Funktionalitäten. Anschluss der intelligenten Sensoren für Umgebungsüberwachung

sensorProbe2 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors ca.0,3m)
Artikelnummer : AK-SP2T01
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe2 ist SNMP v1 kompatibel und SNMP konfigurierbar. Dies bedeutet für Sie, dass Sie die sensorProbe2 (SP2) unter führenden Netzwerk Management Systemen (NMS) wie beispielsweise NAGIOS , HP Openview, CA TNG Unicenter, IBM Tivoli, WhatsUp Gold einsetzen können. Die MIB-Files sowie SNMP Tools sind im Lieferumfang der sensorProbe2 (SP2) enthalten.

sensorProbe2DC (SP2DC)
Artikelnummer : AK-SP2DC
Hersteller : AKCP
Die sensorprobe2DC (SP2DC), basiert auf der sensorProbe2 und stellt eine kostengünstige Lösung zur Permanent-Überwachung von potentialfreien Kontakten / Trockenkontakten dar. Die sensorProbe2 DC (SP2DC) ist ein Stand-Alone Produkt - Sie müssen keine zusätzliche Software oder Hardware installieren. Mit der sensorProbe2 DC können Sie beispielsweise unternehmenskristische Infrastrukturen wie USV-Anlagen, Klimaanlagen, Notstromaggregate, Pumpen und vieles mehr 24x7x365 überwachen.

sensorProbe8 (SP8) Basismodell ohne Sensoren
Artikelnummer : AK-SP8
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8 (SP8) besitzt 8 Ports zur umfassenden Überwachung Ihrer Infrastrukturen. Ein 19 Zoll Rackmount-Kit (1HE) zur Montage im Serverrack ist im Lieferumfang enthalten. Die sensorProbe8 ist leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Sie müssen keine zusätzliche Software installieren. Die sensorProbe8 von AKCP besitzt ein integriertes Linux-ähnliches Betriebssystem inklusive WebServer und TCP/IP Stack.

sensorProbe8 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m) verl.
Artikelnummer : AK-SP8DTH00
Hersteller : AKCP
AKCP sensorProbe8. Handbuch, inklusive kombinierter Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit von AKCP, 1,5 Meter verlängerbar auf 300 Meter

sensorProbe8 mit Kombi-Sensor Temp. & Luftfeuchte (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8DTH01
Hersteller : AKCP
An den 8 Ports der sensorProbe8 (SP8) können Sie jeden intelligenten AKCP Sensor anschließen. Erfassen Sie Temperatur , Luftfeuchtigkeit , Wassereinbruch , Rauch , Bewegung und steuern Sie auf Wunsch sensorkontrollierte Relais . Eine detaillierte Übersicht der AKCP Sensoren finden Sie hier . Der Anschluss der Sensoren an die sensorProbe8 ist spielend leicht: Durch die Autosense-Funktion werden die AKCP Sensoren automatisch erkannt und die sensorProbe8 startet die Überwachung.

sensorProbe8 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors ca.0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8T01
Hersteller : AKCP
Die AKCP sensorProbe 8 ist SNMP v1 kompatibel und SNMP konfigurierbar. Somit können Sie die sensorProbe8 unter NMS-Lösungen wie z.B. NAGIOS , HP Openview, CA TNG Unicenter, IBM Tivoli, WhatsUp Gold integrieren. MIB- Files und SNMP Utilities sind im Lieferumfang der AKCP sensorProbe8 enthalten.

sensorProbe8-X20 Basismodell
Artikelnummer : AK-SP8-X20
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20 (SP8-X20) ist ein erweitertes Modell der sensorProbe8 und wird mit 19 Zoll Rackmount-Kit zur Serverschrankmontage ausgeliefert. Die sensorProbe8-X20 ist leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Da die sensorProbe hardwarebasierend ist, müssen Sie keine Software oder Clients installieren und können somit auch heterogene Serversysteme / Betriebssystemwelten zuverlässig Non-Stop überwachen.

sensorProbe8-X20 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X20DTH01
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20 (SP8-X20) besitzt zusätzliche 20 Trockenkontakte für umfangreiches Dry Contact Monitoring. An die potentialfreien Ports der sensorProbe8-X20 können Sie beispielsweise USV-Anlagen, Klimaanlagen, Notstromaggregate, Türkontakte, Pumpen etc. anschließen und 24x7x365 überwachen lassen. Auch eventuell schon vorhandene Sicherheitsinfrastrukturen wie beispielsweise Glassbruchmelder, Erschütterungsmelder, Türkontakte oder Öffnungsmelder können, sofern die Geräte potentialfreie Anschlüsse besitzen, einfach in die Non-Stop Sicherheitsüberwachung der sensorProbe8-X20 Monitoring Appliance integriert werden.

sensorProbe8-X20 mit Sensor Temperatur (0,3m Sensorlänge)
Artikelnummer : AK-SP8-X20T01
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20 (SP8-X20) ist ein erweitertes Modell der sensorProbe8 und wird mit 19 Zoll Rackmount-Kit zur Serverschrankmontage ausgeliefert. Die sensorProbe8-X20 ist leicht zu installieren. Hauptmerkmale der AKCP sensorProbe8-X20 sind ein properietäres Linux Betriebssystem inklusive WebServer, TCP/IP Stack, EMail-Benachrichtigung, SMS-Benachrichtigung (per eMail to SMS Gateway) und sehr umfangreiche SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe8-X20DCW Basismodell mit internem Netzteil
Artikelnummer : AK-SP8-X20DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20DCW ist ein erweitertes Modell der sensorProbe8 und wird mit 19 Zoll Rackmount-Kit zur Serverschrankmontage ausgeliefert. Die v ist leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Da die sensorProbe hardwarebasierend ist, müssen Sie keine Software oder Clients installieren und können somit auch heterogene Serversysteme / Betriebssystemwelten zuverlässig Non-Stop überwachen.

sensorProbe8-X20DCW mit Kombisensor Temp. & Luftf. (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X20DTH01DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20DCW besitzt 8 Ports, an denen Sie jeden intelligenten AKCP Sensor anschließen können. Überwachen Sie Non-Stop die Umweltfaktoren wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit im Serverraum. Schützen Sie Ihre Server vor Wassereinbruch , Feuer oder unbefugtem Zutritt . Oder diagnostizieren Sie den Ausfall Ihrer Lüftungssysteme im Serverraum mit dem AKCP Airflow-Sensor .

sensorProbe8-X20DCW mit Sensor Temperatur (ca. 0,3m Sensorlänge)
Artikelnummer : AK-SP8-X20T01DCW
Hersteller : AKCP
Sie müssen nur noch die Schwellenwerte / Benachrichtigungswerte in der leicht bedienbaren Web-Oberfläche der sensorProbe8-X20DCW eingeben und entscheiden, ob Sie per EMail, SMS (per eMail to SMS Gateway bzw. SMS-Server) oder durch SNMP-Traps benachrichtigt werden möchten. Schon sind Sie vor unerwarteten Schadensereignissen 24x7x365 geschützt. Die integrierte Datenbank der sensorProbe8-X20DCW speichert alle eingetretenen Ereignisse samt Datum und Uhrzeit.

sensorProbe8-X60 (SP8-X60)
Artikelnummer : AK-SP8-X60
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X60 (SP8-X60) stellt eine Erweiterung des Didactum® TopSellers sensorProbe2 (SP2) dar. Die sensorProbe8-X60 ist leicht in Betrieb zu nehmen. Sie benötigen keine zusätzliche Software und müssen keine Agents auf den Servern installieren. Die sensorProbe8-X60 von AKCP bietet ein integriertes Betriebssystem inklusive WebServer, TCP/IP Stack, eMail- und SMS- Benachrichtigungarten (per eMail to SMS Gateway) und umfangreiche SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe8-X60 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X60DTH01
Hersteller : AKCP
Die AKCP sensorProbe8-X60 besitzt 8 Ports, an denen Sie jeden intelligenten Sensor von AKCP anschließen können. Überwachen Sie Umgebungsparameter wie Temperatur , Luftfeuchte , Wasser , Rauch , Bewegung und überwachen Sie Ihre Lüftungsanlage .

sensorProbe8-X60 mit Sensor Temperatur (Länge des Sensor ca. 0,3
Artikelnummer : AK-SP8-X60T01
Hersteller : AKCP
Möchten Sie aber auch sofort informiert werden, wenn Ihr Serverraum unbefugt betreten wird, so schließen Sie den AKCP Türkontakt oder den AKCP Bewegungsmelder an. Dank des Kombi-Sensors Temperatur und Luftfeuchtigkeit von AKCP können Sie bis zu sechzehn (16!) Sensoren an Ihre sensorProbe8-X60 (SP8-X60) anschließen.

sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW)
Artikelnummer : AK-SP8-X60DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) stellt eine Erweiterung des Didactum® TopSellers sensorProbe2 (SP2) dar. Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) ist leicht in Betrieb zu nehmen. Sie benötigen keine zusätzliche Software und müssen keine Agents auf den Servern installieren. Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) von AKCP bietet ein integriertes Betriebssystem inklusive WebServer, TCP/IP Stack, eMail- und SMS- Benachrichtigungarten (per eMail to SMS Gateway) und umfangreiche SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe8-X60DCW mit Kombisensor Temp & Luftfeuchte (ca.0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X60DTH01DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) ist SNMP v1 kompatibel und SNMP konfigurierbar. Somit können Sie die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) unter führende Netzwerk Management Systeme (NMS) wie beispielsweise NAGIOS , HP Openview, CA TNG Unicenter, IBM Tivoli, WhatsUp Gold integrieren. Gerne unterstützt Sie Didactum® bei Ihrer NAGIOS Installation.

sensorProbe8-X60DCW mit Sensor Temperatur (Kabellänge ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X60T01DCW
Hersteller : AKCP
sensorProbe8-X60, internes Netzteil, 8 Ports zum Anschluss der intelligenten Sensoren von AKCP, 1x Sensor Temperatur (Länge des Sensors ca. 0,3m) im Lieferumfang; 60 weitere Ports zum Anschluss potentialfreier Kontakte, Handbuch sowie MIB-Files und SNMP Tools auf CD enthalten.

AKCP securityProbe

securityProbe (SEC) inkl. Kombi-Sensor Temp. und Luftfeuchte
Artikelnummer : AK-SEC
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe (SEC) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Monitoring Appliances dar und vereinigt IP-basierte Videokontrolle mit umfassender Sicherheitsüberwachung. Die securityProbe besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, Überwachung von Umweltfaktoren, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe inklusive 1x PT Dome Kamera Bundle
Artikelnummer : AK-SC1-PAL
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe (SEC) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Monitoring Appliances dar und vereinigt IP-basierte Videokontrolle mit umfassender Sicherheitsüberwachung.Die securityProbe besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, Überwachung von Umweltfaktoren, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe inklusive 2x PT Dome Kameras - Bundle
Artikelnummer : AK-SC2-PAL
Hersteller : AKCP
Die AKCP securityProbe Modelle können bis zu 4 Kamerabilder gleichzeitig darstellen. Bis zu 24 fps Live full-color streaming per Webinterface sind möglich. Die Videostreams können Sie lokal auf Ihren Rechner abspeichern. Des weiteren speichern die securityProbe Modelle auf Wunsch auch Bilder im JPG-Format, welche Sie zwecks späterer Begutachtung ebenfalls auf Ihren lokalen Rechner ablegen können.

securityProbe inklusive 3x PT Dome Kameras - Bundle
Artikelnummer : AK-SC3-PAL
Hersteller : AKCP
Die securityProbe basiert auf einem 32-bit Xscale Prozessor, 64 MB SDRAM und 128 MB nicht flüchtigem Flash Memory, einem 10/100 Mbit Ethernet-Anschluß, einem seriellen Port sowie 1 USB-Port zum Anschluss des WLAN-USB Adapters .Des weiteren besitzt die securityProbe 8 Autosense-Ports, an denen Sie jeden intelligenten AKCP Sensor zur umfassenden Umgebungsüberwachung anschließen können.

securityProbe inklusive 4x PT Dome Kameras - Bundle
Artikelnummer : AK-SC4-PAL
Hersteller : AKCP
Das Melde- und Benachrichtigungssystem der securityProbe ist in der Lage, Sie individuell per eMail, SMNP-Traps oder SMS*/MMS* (zusätzliche Hardware wie z.B. SMS-Modem benötigt) über den Eintritt von Schadensereignissen zu informieren . Auch Skype wird von der securityProbe unterstützt - somit können Sie Alarmierungen auch an VoIP Telefone weiterleiten.

securityProbe-X20 (SEC-X20)
Artikelnummer : AK-SEC-X20
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe-X20 (SEC-X20) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP-Modelle dar und löst die bewährten Vorgängermodelle sensorProbe8L-X20 sowie cameraProbe8 ab. Die securityProbe-X20 besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe-X20DCW (SEC-X20DCW)
Artikelnummer : AK-SEC-X20DCW
Hersteller : AKCP
Die neue securityProbe-X20DCW, internes Netzteil stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP-Modelle dar und löst die bewährten Vorgängermodelle sensorProbe8L-X20 sowie cameraProbe8 ab. Die securityProbe-X20DCW besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen unzählige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Videoüberwachung und vieles mehr.

securityProbe-X60 (SEC-X60)
Artikelnummer : AK-SEC-X60
Hersteller : AKCP
securityProbe-X60 - die Premium-Monitoringlösung von AKCP. Die neue securityProbe -X60 (SEC-X60) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Modelle dar. Die securityProbe-X60 besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen vielfältige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Kameraüberwachung und vieles mehr.

securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW)
Artikelnummer : AK-SEC-X60DCW
Hersteller : AKCP
securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW) - die Premium-Monitoringlösung von AKCP.Die neue securityProbe -X60DCW (SEC-X60DCW) stellt das “Flaggschiff” der erfolgreichen AKCP Modelle dar. Die securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW) besitzt ein vollständig integriertes Linux-Betriebssystem und bietet Ihnen vielfältige Überwachungsmöglichkeiten wie Remote-Monitoring, IP-Kameraüberwachung und vieles mehr. INTERNES NETZTEIL!

AKCP sensorProbe

sensorProbe2 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m) verl.
Artikelnummer : AK-SP2DTH00
Hersteller : Aethra
AKCP sensorProbe2, EU-Version mit externen Netzteil. Handbuch, MIB-File und SNMP Tools auf CD, inklusive kombinierter Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit von AKCP, 1,5 Meter verlängerbar auf 300 Meter.

sensorProbe2 Basismodell ohne Sensor
Artikelnummer : AK-SP2
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe2 (SP2) stellt das Einstiegsmodell der AKCP Messgeräte dar. Leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Sie benötigen keine zusätzliche Software, da die sensorProbe2 ein Stand-Alone Produkt ist. Die sensorProbe2 besitzt ein properietäres Linux Betriebssystem inklusive TCP/IP Stack, Web Server, eMail- und SMS-Benachrichtigung (über eMail to SMS Gateway) und umfangreicher SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe2 mit Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchte
Artikelnummer : AK-SP2DTH01
Hersteller : AKCP
sensorProbe2 mit Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchte. Die sensorProbe2 (SP2) stellt das Einstiegsmodell der AKCP Messgeräte dar. Leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Sie benötigen keine zusätzliche Software, da die sensorProbe2 ein Stand-Alone Produkt ist. Die sensorProbe2 besitzt ein properietäres Linux Betriebssystem inklusive TCP/IP Stack, Web Server, eMail- und SMS-Benachrichtigung (über eMail to SMS Gateway) und umfangreicher SNMP Funktionalitäten. Anschluss der intelligenten Sensoren für Umgebungsüberwachung

sensorProbe2 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors ca.0,3m)
Artikelnummer : AK-SP2T01
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe2 ist SNMP v1 kompatibel und SNMP konfigurierbar. Dies bedeutet für Sie, dass Sie die sensorProbe2 (SP2) unter führenden Netzwerk Management Systemen (NMS) wie beispielsweise NAGIOS , HP Openview, CA TNG Unicenter, IBM Tivoli, WhatsUp Gold einsetzen können. Die MIB-Files sowie SNMP Tools sind im Lieferumfang der sensorProbe2 (SP2) enthalten.

sensorProbe2DC (SP2DC)
Artikelnummer : AK-SP2DC
Hersteller : AKCP
Die sensorprobe2DC (SP2DC), basiert auf der sensorProbe2 und stellt eine kostengünstige Lösung zur Permanent-Überwachung von potentialfreien Kontakten / Trockenkontakten dar. Die sensorProbe2 DC (SP2DC) ist ein Stand-Alone Produkt - Sie müssen keine zusätzliche Software oder Hardware installieren. Mit der sensorProbe2 DC können Sie beispielsweise unternehmenskristische Infrastrukturen wie USV-Anlagen, Klimaanlagen, Notstromaggregate, Pumpen und vieles mehr 24x7x365 überwachen.

sensorProbe8 (SP8) Basismodell ohne Sensoren
Artikelnummer : AK-SP8
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8 (SP8) besitzt 8 Ports zur umfassenden Überwachung Ihrer Infrastrukturen. Ein 19 Zoll Rackmount-Kit (1HE) zur Montage im Serverrack ist im Lieferumfang enthalten. Die sensorProbe8 ist leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Sie müssen keine zusätzliche Software installieren. Die sensorProbe8 von AKCP besitzt ein integriertes Linux-ähnliches Betriebssystem inklusive WebServer und TCP/IP Stack.

sensorProbe8 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m) verl.
Artikelnummer : AK-SP8DTH00
Hersteller : AKCP
AKCP sensorProbe8. Handbuch, inklusive kombinierter Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit von AKCP, 1,5 Meter verlängerbar auf 300 Meter

sensorProbe8 mit Kombi-Sensor Temp. & Luftfeuchte (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8DTH01
Hersteller : AKCP
An den 8 Ports der sensorProbe8 (SP8) können Sie jeden intelligenten AKCP Sensor anschließen. Erfassen Sie Temperatur , Luftfeuchtigkeit , Wassereinbruch , Rauch , Bewegung und steuern Sie auf Wunsch sensorkontrollierte Relais . Eine detaillierte Übersicht der AKCP Sensoren finden Sie hier . Der Anschluss der Sensoren an die sensorProbe8 ist spielend leicht: Durch die Autosense-Funktion werden die AKCP Sensoren automatisch erkannt und die sensorProbe8 startet die Überwachung.

sensorProbe8 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors ca.0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8T01
Hersteller : AKCP
Die AKCP sensorProbe 8 ist SNMP v1 kompatibel und SNMP konfigurierbar. Somit können Sie die sensorProbe8 unter NMS-Lösungen wie z.B. NAGIOS , HP Openview, CA TNG Unicenter, IBM Tivoli, WhatsUp Gold integrieren. MIB- Files und SNMP Utilities sind im Lieferumfang der AKCP sensorProbe8 enthalten.

sensorProbe8-X20 Basismodell
Artikelnummer : AK-SP8-X20
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20 (SP8-X20) ist ein erweitertes Modell der sensorProbe8 und wird mit 19 Zoll Rackmount-Kit zur Serverschrankmontage ausgeliefert. Die sensorProbe8-X20 ist leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Da die sensorProbe hardwarebasierend ist, müssen Sie keine Software oder Clients installieren und können somit auch heterogene Serversysteme / Betriebssystemwelten zuverlässig Non-Stop überwachen.

sensorProbe8-X20 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X20DTH01
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20 (SP8-X20) besitzt zusätzliche 20 Trockenkontakte für umfangreiches Dry Contact Monitoring. An die potentialfreien Ports der sensorProbe8-X20 können Sie beispielsweise USV-Anlagen, Klimaanlagen, Notstromaggregate, Türkontakte, Pumpen etc. anschließen und 24x7x365 überwachen lassen. Auch eventuell schon vorhandene Sicherheitsinfrastrukturen wie beispielsweise Glassbruchmelder, Erschütterungsmelder, Türkontakte oder Öffnungsmelder können, sofern die Geräte potentialfreie Anschlüsse besitzen, einfach in die Non-Stop Sicherheitsüberwachung der sensorProbe8-X20 Monitoring Appliance integriert werden.

sensorProbe8-X20 mit Sensor Temperatur (0,3m Sensorlänge)
Artikelnummer : AK-SP8-X20T01
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20 (SP8-X20) ist ein erweitertes Modell der sensorProbe8 und wird mit 19 Zoll Rackmount-Kit zur Serverschrankmontage ausgeliefert. Die sensorProbe8-X20 ist leicht zu installieren. Hauptmerkmale der AKCP sensorProbe8-X20 sind ein properietäres Linux Betriebssystem inklusive WebServer, TCP/IP Stack, EMail-Benachrichtigung, SMS-Benachrichtigung (per eMail to SMS Gateway) und sehr umfangreiche SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe8-X20DCW Basismodell mit internem Netzteil
Artikelnummer : AK-SP8-X20DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20DCW ist ein erweitertes Modell der sensorProbe8 und wird mit 19 Zoll Rackmount-Kit zur Serverschrankmontage ausgeliefert. Die v ist leicht zu installieren und sofort einsatzfähig. Da die sensorProbe hardwarebasierend ist, müssen Sie keine Software oder Clients installieren und können somit auch heterogene Serversysteme / Betriebssystemwelten zuverlässig Non-Stop überwachen.

sensorProbe8-X20DCW mit Kombisensor Temp. & Luftf. (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X20DTH01DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X20DCW besitzt 8 Ports, an denen Sie jeden intelligenten AKCP Sensor anschließen können. Überwachen Sie Non-Stop die Umweltfaktoren wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit im Serverraum. Schützen Sie Ihre Server vor Wassereinbruch , Feuer oder unbefugtem Zutritt . Oder diagnostizieren Sie den Ausfall Ihrer Lüftungssysteme im Serverraum mit dem AKCP Airflow-Sensor .

sensorProbe8-X20DCW mit Sensor Temperatur (ca. 0,3m Sensorlänge)
Artikelnummer : AK-SP8-X20T01DCW
Hersteller : AKCP
Sie müssen nur noch die Schwellenwerte / Benachrichtigungswerte in der leicht bedienbaren Web-Oberfläche der sensorProbe8-X20DCW eingeben und entscheiden, ob Sie per EMail, SMS (per eMail to SMS Gateway bzw. SMS-Server) oder durch SNMP-Traps benachrichtigt werden möchten. Schon sind Sie vor unerwarteten Schadensereignissen 24x7x365 geschützt. Die integrierte Datenbank der sensorProbe8-X20DCW speichert alle eingetretenen Ereignisse samt Datum und Uhrzeit.

sensorProbe8-X60 (SP8-X60)
Artikelnummer : AK-SP8-X60
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X60 (SP8-X60) stellt eine Erweiterung des Didactum® TopSellers sensorProbe2 (SP2) dar. Die sensorProbe8-X60 ist leicht in Betrieb zu nehmen. Sie benötigen keine zusätzliche Software und müssen keine Agents auf den Servern installieren. Die sensorProbe8-X60 von AKCP bietet ein integriertes Betriebssystem inklusive WebServer, TCP/IP Stack, eMail- und SMS- Benachrichtigungarten (per eMail to SMS Gateway) und umfangreiche SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe8-X60 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X60DTH01
Hersteller : AKCP
Die AKCP sensorProbe8-X60 besitzt 8 Ports, an denen Sie jeden intelligenten Sensor von AKCP anschließen können. Überwachen Sie Umgebungsparameter wie Temperatur , Luftfeuchte , Wasser , Rauch , Bewegung und überwachen Sie Ihre Lüftungsanlage .

sensorProbe8-X60 mit Sensor Temperatur (Länge des Sensor ca. 0,3
Artikelnummer : AK-SP8-X60T01
Hersteller : AKCP
Möchten Sie aber auch sofort informiert werden, wenn Ihr Serverraum unbefugt betreten wird, so schließen Sie den AKCP Türkontakt oder den AKCP Bewegungsmelder an. Dank des Kombi-Sensors Temperatur und Luftfeuchtigkeit von AKCP können Sie bis zu sechzehn (16!) Sensoren an Ihre sensorProbe8-X60 (SP8-X60) anschließen.

sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW)
Artikelnummer : AK-SP8-X60DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) stellt eine Erweiterung des Didactum® TopSellers sensorProbe2 (SP2) dar. Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) ist leicht in Betrieb zu nehmen. Sie benötigen keine zusätzliche Software und müssen keine Agents auf den Servern installieren. Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) von AKCP bietet ein integriertes Betriebssystem inklusive WebServer, TCP/IP Stack, eMail- und SMS- Benachrichtigungarten (per eMail to SMS Gateway) und umfangreiche SNMP Funktionalitäten.

sensorProbe8-X60DCW mit Kombisensor Temp & Luftfeuchte (ca.0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X60DTH01DCW
Hersteller : AKCP
Die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) ist SNMP v1 kompatibel und SNMP konfigurierbar. Somit können Sie die sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) unter führende Netzwerk Management Systeme (NMS) wie beispielsweise NAGIOS , HP Openview, CA TNG Unicenter, IBM Tivoli, WhatsUp Gold integrieren. Gerne unterstützt Sie Didactum® bei Ihrer NAGIOS Installation.

sensorProbe8-X60DCW mit Sensor Temperatur (Kabellänge ca. 0,3m)
Artikelnummer : AK-SP8-X60T01DCW
Hersteller : AKCP
sensorProbe8-X60, internes Netzteil, 8 Ports zum Anschluss der intelligenten Sensoren von AKCP, 1x Sensor Temperatur (Länge des Sensors ca. 0,3m) im Lieferumfang; 60 weitere Ports zum Anschluss potentialfreier Kontakte, Handbuch sowie MIB-Files und SNMP Tools auf CD enthalten.

AKCP intelligente Sensoren

AKCP 4-20mA Converter
Artikelnummer : AK-VC00
Hersteller : AKCP
Der AKCP 4-20mAmp Signal Konverter wurde speziell für die Industrie / Automatisierungstechnik entwickelt und findet dort Anwendung, wo Messwerte trotz erheblicher elektrischer Störfelder zuverlässig erfasst werden müssen. Mit Hilfe dieses Konverters können die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Steuergeräte diese analogen Signale auswerten. Somit können Sie bei Messwert-Abweichungen per eMail, SMS etc. benachrichtigt werden. Selbstverständlich können Sie sich die Meßwerte auch grafisch darstellen lassen.

AKCP 8 Port Sensor Relais (8PRB)
Artikelnummer : AK-8PRB
Hersteller : AKCP
Das neue 8 Port sensorgesteuerte Multi-Port Relais wurde speziell für die Automatisierungstechnik sowie Prozesskontrolle entwickelt. Das 8-Port sensorgesteuerte Relais kann sowohl über das Web-Interface der securityProbe Premium Monitoring Appliance als auch per Fernsteuerung über SNMP Befehl von externen Rechnern aus angesteuert werden. So hat der Nutzer die Möglichkeit, die an dem Relais angeschlossenen Geräte interaktiv oder auch sensorgestützt ein- oder auszuschalten.

AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 4 Sensoren)
Artikelnummer : AK-DCT00-4
Hersteller : AKCP
Die integrierte Mikroprozessortechnik des AKCP daisyTemp Sensors (AK-DCT00) ermöglicht eine präzise Temperatur-Messung von -55°C bis +75°C. Eine vorherige Kalibration des AKCP Daisy-Chain Sensors Temperatur ist nicht erforderlich. Auch eine eventuell spätere Nachkalibration entfällt. Einfach den daisyTemp-Sensor an die securityProbe (AK-SEC) anschliessen und fertig.

AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 8 Sensoren)
Artikelnummer : AK-DCT00-8
Hersteller : AKCP
Der Daisy-Chain Sensor Temperatur (AK-DCT00) besitzt ein OID - die im Netzwerk gemessenen Temperaturwerte können zusätzlich auch an Netzwerk-Monitoring-Systeme wie beispielsweise an HP OpenView , MRTG , Nagios , OpenNMS , WhatsUp Gold uvm. übermittelt werden

AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (Kabellänge ca.1,5m)
Artikelnummer : AK-DCT00
Hersteller : AKCP
Der AKCP daisyTemp Temperatursensor (AK-DCT00) wurde speziell für die Temperatur-Überwachung von großen Infrastrukturen wie Rechenzentren, Lagerhallen und Produktionsanlagen entwickelt. Der daisyTemp Sensor ist Daisy-Chainable, dies bedeutet, dass Sie bis zu 8 AKCP daisyTemp Temperatursensoren in Reihe schalten können und dabei nur 1 intelligenten Port der securityProbe Premium Monitoring Appliance belegen. Insgesamt lassen sich so bis zu 64 daisyTemp Sensoren an die AKCP securityProbe anschliessen.

AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface
Artikelnummer : AK-PTZAD
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss des AKCP PTZ-Camera Interfaces an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) , können Sie Kameras mit PTZ-Funktion (Pan-Tilt-Zoom) in die IP-basierende Videoüberwachung einbinden. Die Vorgängermodelle der securityProbe, die sensorProbe 8 Linux (SP8L) sowie die cameraProbe8 (CP8), können ebenfalls mit dem PTZ-Camera Interface nachgerüstet werden.

AKCP Pan-Tilt Dome Kamera mit Schwenk- und Neigetechnik
Artikelnummer : AK-PTDC-PAL
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss der externen AKCP Pan Tilt Dome Kamera an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) erhalten Sie eine vollwertige IP-basierende Videoüberwachung. Die Vorgängermodelle sensorProbe 8 Linux sowie cameraProbe8 werden auch unterstützt. Die Pan Tilt Dome Kamera wurde speziell für Videoüberwachungszwecke von Innenräumen entwickelt und ist per Webinterface der securityProbe präzise steuerbar.

AKCP Power Monitor Sensor / Sensor Stromverbrauch
Artikelnummer : AK-PMS
Hersteller : AKCP
IP-basierende Messung des Energieverbrauches / Energieeinspeisung Der neue Power-Monitor-Sensor von AKCP dient der Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs Ihrer Infrastrukturen. Der Sensor arbeitet entweder mit 110 V oder 220 V Versorgungsspannung. Mit Hilfe des Power Monitor Sensors können Sie Ihre Energieverbräuche, auch in entfernten Niederlassungen, in Watt und Watt-Stunden zuverlässig erfassen und aufzeichnen. Die ideale Lösung zur Erfassung des effektiven Stromverbrauchs / Kapazitätsmessung Strom im Serverraum oder Rechenzentrum.

AKCP Security Sensor für Dry Contact Anschluss
Artikelnummer : AK-SSDC
Hersteller : AKCP
Der AKCP Security Sensor für Dry Contacts / potentialfreie Kontakte ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Server-Racks und Fenstern. Der AKCP Security Sensor für Dry Contacts wird per 2-poligen potentialfreien Anschlusskabel an die sensorProbe8 X20 , sensorProbe8 X60 securityProbe X20 und securityProbe X60 Überwachungsgeräte von AKCP angeschlossen. 2-poliges potentialfreies Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

AKCP Sensor AC Wechselspannung
Artikelnummer : AK-ACV00
Hersteller : AKCP
Der AKCP AC Voltage Sensor / Wechselstrom-Sensor wurde speziell für die Erfassung der Wechselstromspannung entwickelt. Sollte keine Netzspannung anliegen, so wird dieser Zustand sofort von dem AKCP Meßgerät erfasst. Der AKCP AC Voltage Sensor / Wechselstrom-Sensor ist kompatibel zu den sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräten von AKCP.

AKCP Sensor Bewegung / Bewegungsmelder
Artikelnummer : AK-MD00
Hersteller : AKCP
Der Sensor Bewegung von AKCP ist für die Erfassung / Entdeckung von Bewegung entwickelt worden und ist mit einem hochsensiblen Passiv-Infarot-Sensor ausgestattet. Die Montage des AKCP Bewegungsmelders kann sowohl an der Wand als auch an der Decke erfolgen. Die Maximalentfernung zur Erfassung eines bewegten Objekt liegt bei ca. 2,7 Metern.

AKCP Sensor gesteuertes Relais 220V
Artikelnummer : AK-PRB-220
Hersteller : AKCP
Das sensor-gesteuerte Relais kann mit einen jeden intelligenten AKCP Sensor in Interaktion treten. Sollte beispielsweise der AKCP Temperatursensor eine zu hohe ServerRaumtemperatur messen, so kann die sensorProbe oder securityProbe das Relais mit dem angeschlossenen Lüfter automatisch ein- und ausschalten. Auf Wunsch auch in Intervallen. Oder sollte wider Erwarten der AKCP Wassersensor in der Klimaanlage den Austritt von Kondenswasser erfassen, so kann per Relaissteuerung die Pumpe eingeschaltet werden.

AKCP Sensor Gleichstrom / Digital Voltmeter
Artikelnummer : AK-DCV00
Hersteller : AKCP
Das AKCP Digital Voltmeter wurde speziell für die Messung der Spannung von Gleichstrom entwickelt. Somit können Sie Solarzellen, Batterien, Druckwandler und vieles mehr überwachen. Um den Anforderungen von Forschungslaboren zu entsprechen, können Sie vorhandene externe Sensoren an das Digital Voltmeter anschliessen und auch die Anzeigewerte des Web-Interfaces selbst definieren (absolute Werte, Prozentwerte, unterschiedliche Maßeinheiten etc.).

AKCP Sensor Industrie-Thermomeßstab
Artikelnummer : AK-XTC
Hersteller : AKCP
Der Thermocouple Sensor wurde speziell für die Temperaturerfassung in der Industrie entwickelt. Er wird u.a. in der Kältetechnik, Petrochemie und auch in der Metallverarbeitung / Stahlindustrie eingesetzt. In Verbindung mit den securityProbe Messgeräten von AKCP kann man nun Temperaturmessungen über das Netzwerk oder Internet durchführen.

AKCP Sensor Luftfluss / Airflow Sensor
Artikelnummer : AK-AFS00
Hersteller : AKCP
Der AKCP AirFlow Sensor / Luftstrom-Sensor wurde speziell für die Überwachung von Systemen entwickelt, für welche eine stetige Umluft / Luftkühlung unerlässlich ist. Ein eventueller Ausfall der Lüftung / Umluftanlage wird durch den AKCP Airflowsensor / Luftfluss-Sensor sofort erfasst. Somit kann eine Überhitzung von Systemen aufgrund von mangelhafter Luftzirkulation / Lüfterausfall rechtzeitig entdeckt werden.

AKCP Sensor Magnetkontakt / Sicherheit (ca. 30m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-SS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP Sensor Sicherheit ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Serverschränken und Fenstern. Sollte beispielsweise die Schranktür Ihres Serverracks geöffnet werden, so wird dies durch den angebrachten Magnetsensor sofort erfasst. Der AKCP Security Sensor ist geeignet für die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräte von AKCP.

AKCP Sensor Rauch / Rauchmelder
Artikelnummer : AK-SK00
Hersteller : AKCP
Der Rauchmelder von AKCP ist für Erfassung von Rauch entwickelt worden. Um einen Brandfall z.B. im Serverraum möglichst frühzeitig entdecken zu können, sollte eine Montage unter der Decke erfolgen. Der AKCP Rauchmelder ist kompatibel zu den sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräten von AKCP. Der Anschluss erfolgt per RJ-45 Stecker. Damit Sie bei umfangreichen Installationen nicht den Überblick verlieren ist der Rauchmelder von AKCP gekennzeichnet.

AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 18m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-SS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP Sensor Sicherheit ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Serverschränken und Fenstern. Sollte beispielsweise die Schranktür Ihres Serverracks geöffnet werden, so wird dies durch den angebrachten Magnetsensor sofort erfasst. Der AKCP Security Sensor ist geeignet für die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräte von AKCP.

AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 4,5m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-SS15
Hersteller : AKCP
Der AKCP Sensor Sicherheit ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Serverschränken und Fenstern. Sollte beispielsweise die Schranktür Ihres Serverracks geöffnet werden, so wird dies durch den angebrachten Magnetsensor sofort erfasst. Der AKCP Security Sensor ist geeignet für die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräte von AKCP.

AKCP Sensor Temperatur (0,3m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-TMP01
Hersteller : AKCP
Die Temperatursensoren von AKCP (AK-TMPxx) sind mit Mikroprozessortechnik ausgestattet und erzielen somit eine sehr präzise Temperaturmessung. Generell müssen Sie die Temperatursensoren von AKCP nicht vor Inbetriebnahme kalibrieren.

AKCP Sensor Temperatur - Wasserdicht - Länge ca.4,5m
Artikelnummer : TMPW15
Hersteller : AKCP
Der wasserdichte Temperatursensor von AKCP ist für den Outdoor-Einsatz sowie die Temperaturerfassung von Flüssigkkeiten geeignet. Die integrierte Mikroprozessortechnik ermöglicht eine hochpräszise Temperaturmessung. Eine Kalibration des wasserdichten Sensors Temperatur ist nicht erforderlich. Der AKCP wasserdichte Temperatursensor ist zu den sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräten von AKCP kompatibel .

AKCP Sensor Temperatur SRT-1000
Artikelnummer : AK-SRT-1000
Hersteller : AKCP
Die Temperatursensoren von AKCP sind mit Mikroprozessortechnik ausgestattet und erzielen somit eine sehr präszise Temperaturmessung. Generell müssen Sie die Temperatursensoren von AKCP nicht vor Inbetriebnahme kalibrieren.

AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit (0,3m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-THS01
Hersteller : AKCP
Dieser AKCP Dualsensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen. Vorteilhaft ist, dass dieser kombinierte Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor nur einen Port des AKCP Messgerätes belegt. Somit können Sie beispielsweise den zweiten Port der AKCP sensorProbe2 für einen weiteren AKCP Sensor nutzen. Der Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss vor Inbetriebnahme nicht kalibriert werden, da dieser bereits nach ISO/IEC 17025 Standard kalibriert wurde.

AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit SRTH-1000
Artikelnummer : AK-SRTH-1000
Hersteller : AKCP
Dieser AKCP Kombinations-Sensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen. Vorteilhaft ist, dass dieser kombinierte Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor nur einen Port des AKCP Messgerätes belegt. Somit können Sie beispielsweise den zweiten Port der AKCP sensorProbe2 für einen weiteren AKCP Sensor nutzen. Der Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss vor Inbetriebnahme nicht kalibriert werden, da dieser bereits nach ISO/IEC 17025 Standard kalibriert wurde.

AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängerbar
Artikelnummer : AK-THS00
Hersteller : AKCP
Dieser AKCP Dualsensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen. Vorteilhaft ist, dass dieser kombinierte Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor nur einen Port des AKCP Messgerätes belegt. Somit können Sie beispielsweise den zweiten Port der AKCP sensorProbe2 für einen weiteren AKCP Sensor nutzen. Der Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss vor Inbetriebnahme nicht kalibriert werden, da dieser bereits nach ISO/IEC 17025 Standard kalibriert wurde.

AKCP Sensor Temperatur, Länge ca. 1,5m
Artikelnummer : AK-TMP00
Hersteller : AKCP
Die Temperatursensoren von AKCP (AK-TMPxx) sind mit Mikroprozessortechnik ausgestattet und erzielen somit eine sehr präzise Temperaturmessung. Generell müssen Sie die Temperatursensoren von AKCP nicht vor Inbetriebnahme kalibrieren.

AKCP Sensor Temperatur/Luftfeuchtigkeit WASSERDICHT (4,5m)
Artikelnummer : AK-THSW15
Hersteller : AKCP
Dieser wasserdichte Kombi-Sensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen und ist für den Outdoor-Einsatz sowie für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet. Der wasserdichte Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchte belegt nur einen Port des AKCP Messgerätes. Dieser Kombi-Sensor ist nach ISO/IEC 17025 Norm kalibriert - eine weitere Kalibration ist nicht erforderlich.

AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 18m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-DCS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP Dry Contact Sensor / AKCP potentialfreier Kontakt dient speziell der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind. Beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Der AKCP potentialfreie Kontaktsensor kann entweder für Eingangs- oder für Ausgangsspannungen genutzt werden. Schliessen Sie einfach den AKCP potentialfreien Kontakt Sensor an die potentialfreien Kontakte Ihrer USV-Anlage zwecks Monitoring an.

AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 30m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-DCS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP Dry Contact Sensor / AKCP potentialfreier Kontakt dient speziell der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind. Beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Der AKCP potentialfreie Kontaktsensor kann entweder für Eingangs- oder für Ausgangsspannungen genutzt werden. Schliessen Sie einfach den AKCP potentialfreien Kontakt Sensor an die potentialfreien Kontakte Ihrer USV-Anlage zwecks Monitoring an.

AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 4,5m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-DCS15
Hersteller : AKCP
Der Dry Contact Sensor / potentialfreier Kontakt von AKCP besitzt eine sog. AutoSense Funktion . Dies bedeutet, dass die AKCP Steuergeräte den Sensor automatisch erkennen. Die Disconnect Funktion alarmiert Sie, sobald der Sensor vom AKCP Überwachungsgerät getrennt wird.

AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (18m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-5DCS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP potentialfreier Kontakt mit 5 Eingängen wurde speziell für die sensorProbe2DC entwickelt und dient der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind wie beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch Anschluss eines weiteren Sensors können Sie bis zu 10 potentialfreie Eingänge / 10 Dry Contact Inputs mit einer einzigen sensorProbe 2DC überwachen. Beachten Sie bitte, dass die SP2DC im Zusammenhang mit dem potentialfreien Kontakt mit 5 Eingängen nur Input-Signale überwachen kann.

AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (30m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-5DCS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP potentialfreier Kontakt mit 5 Eingängen wurde speziell für die sensorProbe2DC entwickelt und dient der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind wie beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch Anschluss eines weiteren Sensors können Sie bis zu 10 potentialfreie Eingänge / 10 Dry Contact Inputs mit einer einzigen sensorProbe 2DC überwachen. Beachten Sie bitte, dass die SP2DC im Zusammenhang mit dem potentialfreien Kontakt mit 5 Eingängen nur Input-Signale überwachen kann.

AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (4,5m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-5DCS15
Hersteller : AKCP
Der AKCP potentialfreier Kontakt mit 5 Eingängen wurde speziell für die sensorProbe2DC entwickelt und dient der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind wie beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch Anschluss eines weiteren Sensors können Sie bis zu 10 potentialfreie Eingänge / 10 Dry Contact Inputs mit einer einzigen sensorProbe 2DC überwachen. Beachten Sie bitte, dass die SP2DC im Zusammenhang mit dem potentialfreien Kontakt mit 5 Eingängen nur Input-Signale überwachen kann.

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 18m)
Artikelnummer : AK-WS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP Wassersensor basiert auf einer mikroprozessorgesteuerten Messeinheit zur zuverlässigen Erfassung von Wasser-Einbruch mittels Messung des kapazitiven Widerstandes des Wassers. Eine Besonderheit dieses AKCP Wassersensors ist die zuverlässige Erkennung von hochreinen und destillierten Wasser, welches beispielsweise in Klimanlagen als sogenanntes Kondenswasser austreten kann. Somit kann beispielsweise eine Leckage Ihrer Klimaanlage entdeckt werden.

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 30m)
Artikelnummer : AK-WS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP Wassersensor basiert auf einer mikroprozessorgesteuerten Messeinheit zur zuverlässigen Erfassung von Wasser-Einbruch mittels Messung des kapazitiven Widerstandes des Wassers. Eine Besonderheit dieses AKCP Wassersensors ist die zuverlässige Erkennung von hochreinen und destillierten Wasser, welches beispielsweise in Klimanlagen als sogenanntes Kondenswasser austreten kann. Somit kann beispielsweise eine Leckage Ihrer Klimaanlage entdeckt werden.

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 4,5m)
Artikelnummer : AK-WS15
Hersteller : AKCP
Der AKCP Wassersensor basiert auf einer mikroprozessorgesteuerten Messeinheit zur zuverlässigen Erfassung von Wasser-Einbruch mittels Messung des kapazitiven Widerstandes des Wassers. Eine Besonderheit dieses AKCP Wassersensors ist die zuverlässige Erkennung von hochreinen und destillierten Wasser, welches beispielsweise in Klimanlagen als sogenanntes Kondenswasser austreten kann. Somit kann beispielsweise eine Leckage Ihrer Klimaanlage entdeckt werden.

AKCP Sirene & Stroboskop-Licht
Artikelnummer : AK-STR00
Hersteller : AKCP
Die AKCP kombinierte Alarmsirene & Stroboskoplicht (AK-STR00) ermöglicht den sensorProbe und securityProbe Überwachungsgeräten die zuverlässige audiovisuelle Alarmierung. Die Alarmsirene & Stroboskoplicht von AKCP gibt sowohl akkustische als auch optische Alarmierungen aus. Die wirkungsvolle Alarmsirene als auch das Stroboskoplicht können sowohl einzeln als auch gemeinsam angesteuert werden.

AKCP Universal Mount Fixed Kamera
Artikelnummer : AK-UMC-P
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss der externen Universal Mount Fixed Camera (UMC) an die securityProbe , securityProbe-X20 und securityProbe-X60 erhalten Sie eine IP-basierenden Videoüberwachung Ihrer Infrastrukturen. Die Universal Mount Fixed Kamera ist auch für die Vorgängermodelle sensorProbe 8 Linux sowie cameraProbe8 geeignet.

AKCP Temperatur Sensoren

AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 4 Sensoren)
Artikelnummer : AK-DCT00-4
Hersteller : AKCP
Die integrierte Mikroprozessortechnik des AKCP daisyTemp Sensors (AK-DCT00) ermöglicht eine präzise Temperatur-Messung von -55°C bis +75°C. Eine vorherige Kalibration des AKCP Daisy-Chain Sensors Temperatur ist nicht erforderlich. Auch eine eventuell spätere Nachkalibration entfällt. Einfach den daisyTemp-Sensor an die securityProbe (AK-SEC) anschliessen und fertig.

AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 8 Sensoren)
Artikelnummer : AK-DCT00-8
Hersteller : AKCP
Der Daisy-Chain Sensor Temperatur (AK-DCT00) besitzt ein OID - die im Netzwerk gemessenen Temperaturwerte können zusätzlich auch an Netzwerk-Monitoring-Systeme wie beispielsweise an HP OpenView , MRTG , Nagios , OpenNMS , WhatsUp Gold uvm. übermittelt werden

AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (Kabellänge ca.1,5m)
Artikelnummer : AK-DCT00
Hersteller : AKCP
Der AKCP daisyTemp Temperatursensor (AK-DCT00) wurde speziell für die Temperatur-Überwachung von großen Infrastrukturen wie Rechenzentren, Lagerhallen und Produktionsanlagen entwickelt. Der daisyTemp Sensor ist Daisy-Chainable, dies bedeutet, dass Sie bis zu 8 AKCP daisyTemp Temperatursensoren in Reihe schalten können und dabei nur 1 intelligenten Port der securityProbe Premium Monitoring Appliance belegen. Insgesamt lassen sich so bis zu 64 daisyTemp Sensoren an die AKCP securityProbe anschliessen.

AKCP Sensor Temperatur (0,3m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-TMP01
Hersteller : AKCP
Die Temperatursensoren von AKCP (AK-TMPxx) sind mit Mikroprozessortechnik ausgestattet und erzielen somit eine sehr präzise Temperaturmessung. Generell müssen Sie die Temperatursensoren von AKCP nicht vor Inbetriebnahme kalibrieren.

AKCP Sensor Temperatur - Wasserdicht - Länge ca.4,5m
Artikelnummer : TMPW15
Hersteller : AKCP
Der wasserdichte Temperatursensor von AKCP ist für den Outdoor-Einsatz sowie die Temperaturerfassung von Flüssigkkeiten geeignet. Die integrierte Mikroprozessortechnik ermöglicht eine hochpräszise Temperaturmessung. Eine Kalibration des wasserdichten Sensors Temperatur ist nicht erforderlich. Der AKCP wasserdichte Temperatursensor ist zu den sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräten von AKCP kompatibel .

AKCP Sensor Temperatur SRT-1000
Artikelnummer : AK-SRT-1000
Hersteller : AKCP
Die Temperatursensoren von AKCP sind mit Mikroprozessortechnik ausgestattet und erzielen somit eine sehr präszise Temperaturmessung. Generell müssen Sie die Temperatursensoren von AKCP nicht vor Inbetriebnahme kalibrieren.

AKCP Sensor Temperatur, Länge ca. 1,5m
Artikelnummer : AK-TMP00
Hersteller : AKCP
Die Temperatursensoren von AKCP (AK-TMPxx) sind mit Mikroprozessortechnik ausgestattet und erzielen somit eine sehr präszise Temperaturmessung. Generell müssen Sie die Temperatursensoren von AKCP nicht vor Inbetriebnahme kalibrieren.

AKCP Trockenkontakte

AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 18m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-DCS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP Dry Contact Sensor / AKCP potentialfreier Kontakt dient speziell der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind. Beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Der AKCP potentialfreie Kontaktsensor kann entweder für Eingangs- oder für Ausgangsspannungen genutzt werden. Schliessen Sie einfach den AKCP potentialfreien Kontakt Sensor an die potentialfreien Kontakte Ihrer USV-Anlage zwecks Monitoring an.

AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 30m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-DCS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP Dry Contact Sensor / AKCP potentialfreier Kontakt dient speziell der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind. Beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Der AKCP potentialfreie Kontaktsensor kann entweder für Eingangs- oder für Ausgangsspannungen genutzt werden. Schliessen Sie einfach den AKCP potentialfreien Kontakt Sensor an die potentialfreien Kontakte Ihrer USV-Anlage zwecks Monitoring an.

AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 4,5m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-DCS15
Hersteller : AKCP
Der Dry Contact Sensor / potentialfreier Kontakt von AKCP besitzt eine sog. AutoSense Funktion . Dies bedeutet, dass die AKCP Steuergeräte den Sensor automatisch erkennen. Die Disconnect Funktion alarmiert Sie, sobald der Sensor vom AKCP Überwachungsgerät getrennt wird.

AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (18m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-5DCS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP potentialfreier Kontakt mit 5 Eingängen wurde speziell für die sensorProbe2DC entwickelt und dient der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind wie beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch Anschluss eines weiteren Sensors können Sie bis zu 10 potentialfreie Eingänge / 10 Dry Contact Inputs mit einer einzigen sensorProbe 2DC überwachen. Beachten Sie bitte, dass die SP2DC im Zusammenhang mit dem potentialfreien Kontakt mit 5 Eingängen nur Input-Signale überwachen kann.

AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (30m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-5DCS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP potentialfreier Kontakt mit 5 Eingängen wurde speziell für die sensorProbe2DC entwickelt und dient der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind wie beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch Anschluss eines weiteren Sensors können Sie bis zu 10 potentialfreie Eingänge / 10 Dry Contact Inputs mit einer einzigen sensorProbe 2DC überwachen. Beachten Sie bitte, dass die SP2DC im Zusammenhang mit dem potentialfreien Kontakt mit 5 Eingängen nur Input-Signale überwachen kann.

AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (4,5m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-5DCS15
Hersteller : AKCP
Der AKCP potentialfreier Kontakt mit 5 Eingängen wurde speziell für die sensorProbe2DC entwickelt und dient der Überwachung von Geräten welche mit potentialfreien Anschlüssen ausgestattet sind wie beispielsweise USV-Anlagen, Notstromaggregate, vorhandene Brandmelder, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch Anschluss eines weiteren Sensors können Sie bis zu 10 potentialfreie Eingänge / 10 Dry Contact Inputs mit einer einzigen sensorProbe 2DC überwachen. Beachten Sie bitte, dass die SP2DC im Zusammenhang mit dem potentialfreien Kontakt mit 5 Eingängen nur Input-Signale überwachen kann.

AKCP Bewegungsmelder

AKCP Sensor Bewegung / Bewegungsmelder
Artikelnummer : AK-MD00
Hersteller : AKCP
Der Sensor Bewegung von AKCP ist für die Erfassung / Entdeckung von Bewegung entwickelt worden und ist mit einem hochsensiblen Passiv-Infarot-Sensor ausgestattet. Die Montage des AKCP Bewegungsmelders kann sowohl an der Wand als auch an der Decke erfolgen. Die Maximalentfernung zur Erfassung eines bewegten Objekt liegt bei ca. 2,7 Metern.

AKCP Sirene & Stroboskop-Licht
Artikelnummer : AK-STR00
Hersteller : AKCP
Die AKCP kombinierte Alarmsirene & Stroboskoplicht (AK-STR00) ermöglicht den sensorProbe und securityProbe Überwachungsgeräten die zuverlässige audiovisuelle Alarmierung. Die Alarmsirene & Stroboskoplicht von AKCP gibt sowohl akkustische als auch optische Alarmierungen aus. Die wirkungsvolle Alarmsirene als auch das Stroboskoplicht können sowohl einzeln als auch gemeinsam angesteuert werden.

AKCP Kameras

AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface
Artikelnummer : AK-PTZAD
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss des AKCP PTZ-Camera Interfaces an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) , können Sie Kameras mit PTZ-Funktion (Pan-Tilt-Zoom) in die IP-basierende Videoüberwachung einbinden. Die Vorgängermodelle der securityProbe, die sensorProbe 8 Linux (SP8L) sowie die cameraProbe8 (CP8), können ebenfalls mit dem PTZ-Camera Interface nachgerüstet werden.

AKCP Pan-Tilt Dome Kamera mit Schwenk- und Neigetechnik
Artikelnummer : AK-PTDC-PAL
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss der externen AKCP Pan Tilt Dome Kamera an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) erhalten Sie eine vollwertige IP-basierende Videoüberwachung. Die Vorgängermodelle sensorProbe 8 Linux sowie cameraProbe8 werden auch unterstützt. Die Pan Tilt Dome Kamera wurde speziell für Videoüberwachungszwecke von Innenräumen entwickelt und ist per Webinterface der securityProbe präzise steuerbar.

AKCP Universal Mount Fixed Kamera
Artikelnummer : AK-UMC-P
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss der externen Universal Mount Fixed Camera (UMC) an die securityProbe , securityProbe-X20 und securityProbe-X60 erhalten Sie eine IP-basierenden Videoüberwachung Ihrer Infrastrukturen. Die Universal Mount Fixed Kamera ist auch für die Vorgängermodelle sensorProbe 8 Linux sowie cameraProbe8 geeignet.

AKCP Sensor Sicherheit

AKCP Security Sensor für Dry Contact Anschluss
Artikelnummer : AK-SSDC
Hersteller : AKCP
Der AKCP Security Sensor für Dry Contacts / potentialfreie Kontakte ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Server-Racks und Fenstern. Der AKCP Security Sensor für Dry Contacts wird per 2-poligen potentialfreien Anschlusskabel an die sensorProbe8 X20 , sensorProbe8 X60 securityProbe X20 und securityProbe X60 Überwachungsgeräte von AKCP angeschlossen. 2-poliges potentialfreies Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

AKCP Sensor Magnetkontakt / Sicherheit (ca. 30m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-SS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP Sensor Sicherheit ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Serverschränken und Fenstern. Sollte beispielsweise die Schranktür Ihres Serverracks geöffnet werden, so wird dies durch den angebrachten Magnetsensor sofort erfasst. Der AKCP Security Sensor ist geeignet für die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräte von AKCP.

AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 18m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-SS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP Sensor Sicherheit ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Serverschränken und Fenstern. Sollte beispielsweise die Schranktür Ihres Serverracks geöffnet werden, so wird dies durch den angebrachten Magnetsensor sofort erfasst. Der AKCP Security Sensor ist geeignet für die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräte von AKCP.

AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 4,5m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-SS15
Hersteller : AKCP
Der AKCP Sensor Sicherheit ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Serverschränken und Fenstern. Sollte beispielsweise die Schranktür Ihres Serverracks geöffnet werden, so wird dies durch den angebrachten Magnetsensor sofort erfasst. Der AKCP Security Sensor ist geeignet für die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräte von AKCP.

AKCP Temp./Luftf. Sensor

AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit (0,3m Kabellänge)
Artikelnummer : AK-THS01
Hersteller : AKCP
Dieser AKCP Dualsensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen. Vorteilhaft ist, dass dieser kombinierte Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor nur einen Port des AKCP Messgerätes belegt. Somit können Sie beispielsweise den zweiten Port der AKCP sensorProbe2 für einen weiteren AKCP Sensor nutzen. Der Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss vor Inbetriebnahme nicht kalibriert werden, da dieser bereits nach ISO/IEC 17025 Standard kalibriert wurde.

AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit SRTH-1000
Artikelnummer : AK-SRTH-1000
Hersteller : AKCP
Dieser AKCP Kombinations-Sensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen. Vorteilhaft ist, dass dieser kombinierte Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor nur einen Port des AKCP Messgerätes belegt. Somit können Sie beispielsweise den zweiten Port der AKCP sensorProbe2 für einen weiteren AKCP Sensor nutzen. Der Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss vor Inbetriebnahme nicht kalibriert werden, da dieser bereits nach ISO/IEC 17025 Standard kalibriert wurde.

AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängerbar
Artikelnummer : AK-THS00
Hersteller : AKCP
Dieser AKCP Dualsensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen. Vorteilhaft ist, dass dieser kombinierte Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor nur einen Port des AKCP Messgerätes belegt. Somit können Sie beispielsweise den zweiten Port der AKCP sensorProbe2 für einen weiteren AKCP Sensor nutzen. Der Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss vor Inbetriebnahme nicht kalibriert werden, da dieser bereits nach ISO/IEC 17025 Standard kalibriert wurde.

AKCP Sensor Temperatur/Luftfeuchtigkeit WASSERDICHT (4,5m)
Artikelnummer : AK-THSW15
Hersteller : AKCP
Dieser wasserdichte Kombi-Sensor kann sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit (Humidity) zuverlässig erfassen und ist für den Outdoor-Einsatz sowie für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet. Der wasserdichte Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchte belegt nur einen Port des AKCP Messgerätes. Dieser Kombi-Sensor ist nach ISO/IEC 17025 Norm kalibriert - eine weitere Kalibration ist nicht erforderlich.

AKCP Spannungssensoren

AKCP Sensor AC Wechselspannung
Artikelnummer : AK-ACV00
Hersteller : AKCP
Der AKCP AC Voltage Sensor / Wechselstrom-Sensor wurde speziell für die Erfassung der Wechselstromspannung entwickelt. Sollte keine Netzspannung anliegen, so wird dieser Zustand sofort von dem AKCP Meßgerät erfasst. Der AKCP AC Voltage Sensor / Wechselstrom-Sensor ist kompatibel zu den sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräten von AKCP.

AKCP Sensor gesteuertes Relais 220V
Artikelnummer : AK-PRB-220
Hersteller : AKCP
Das sensor-gesteuerte Relais kann mit einen jeden intelligenten AKCP Sensor in Interaktion treten. Sollte beispielsweise der AKCP Temperatursensor eine zu hohe ServerRaumtemperatur messen, so kann die sensorProbe oder securityProbe das Relais mit dem angeschlossenen Lüfter automatisch ein- und ausschalten. Auf Wunsch auch in Intervallen. Oder sollte wider Erwarten der AKCP Wassersensor in der Klimaanlage den Austritt von Kondenswasser erfassen, so kann per Relaissteuerung die Pumpe eingeschaltet werden.

AKCP Sensor Gleichstrom / Digital Voltmeter
Artikelnummer : AK-DCV00
Hersteller : AKCP
Das AKCP Digital Voltmeter wurde speziell für die Messung der Spannung von Gleichstrom entwickelt. Somit können Sie Solarzellen, Batterien, Druckwandler und vieles mehr überwachen. Um den Anforderungen von Forschungslaboren zu entsprechen, können Sie vorhandene externe Sensoren an das Digital Voltmeter anschliessen und auch die Anzeigewerte des Web-Interfaces selbst definieren (absolute Werte, Prozentwerte, unterschiedliche Maßeinheiten etc.).

AKCP Wasser Sensoren

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 18m)
Artikelnummer : AK-WS60
Hersteller : AKCP
Der AKCP Wassersensor basiert auf einer mikroprozessorgesteuerten Messeinheit zur zuverlässigen Erfassung von Wasser-Einbruch mittels Messung des kapazitiven Widerstandes des Wassers. Eine Besonderheit dieses AKCP Wassersensors ist die zuverlässige Erkennung von hochreinen und destillierten Wasser, welches beispielsweise in Klimanlagen als sogenanntes Kondenswasser austreten kann. Somit kann beispielsweise eine Leckage Ihrer Klimaanlage entdeckt werden.

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 30m)
Artikelnummer : AK-WS100
Hersteller : AKCP
Der AKCP Wassersensor basiert auf einer mikroprozessorgesteuerten Messeinheit zur zuverlässigen Erfassung von Wasser-Einbruch mittels Messung des kapazitiven Widerstandes des Wassers. Eine Besonderheit dieses AKCP Wassersensors ist die zuverlässige Erkennung von hochreinen und destillierten Wasser, welches beispielsweise in Klimanlagen als sogenanntes Kondenswasser austreten kann. Somit kann beispielsweise eine Leckage Ihrer Klimaanlage entdeckt werden.

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 4,5m)
Artikelnummer : AK-WS15
Hersteller : AKCP
Der AKCP Wassersensor basiert auf einer mikroprozessorgesteuerten Messeinheit zur zuverlässigen Erfassung von Wasser-Einbruch mittels Messung des kapazitiven Widerstandes des Wassers. Eine Besonderheit dieses AKCP Wassersensors ist die zuverlässige Erkennung von hochreinen und destillierten Wasser, welches beispielsweise in Klimanlagen als sogenanntes Kondenswasser austreten kann. Somit kann beispielsweise eine Leckage Ihrer Klimaanlage entdeckt werden.

AKCP sonstige Sensoren

AKCP 4-20mA Converter
Artikelnummer : AK-VC00
Hersteller : AKCP
Der AKCP 4-20mAmp Signal Konverter wurde speziell für die Industrie / Automatisierungstechnik entwickelt und findet dort Anwendung, wo Messwerte trotz erheblicher elektrischer Störfelder zuverlässig erfasst werden müssen. Mit Hilfe dieses Konverters können die sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Steuergeräte diese analogen Signale auswerten. Somit können Sie bei Messwert-Abweichungen per eMail, SMS etc. benachrichtigt werden. Selbstverständlich können Sie sich die Meßwerte auch grafisch darstellen lassen.

AKCP 8 Port Sensor Relais (8PRB)
Artikelnummer : AK-8PRB
Hersteller : AKCP
Das neue 8 Port sensorgesteuerte Multi-Port Relais wurde speziell für die Automatisierungstechnik sowie Prozesskontrolle entwickelt. Das 8-Port sensorgesteuerte Relais kann sowohl über das Web-Interface der securityProbe Premium Monitoring Appliance als auch per Fernsteuerung über SNMP Befehl von externen Rechnern aus angesteuert werden. So hat der Nutzer die Möglichkeit, die an dem Relais angeschlossenen Geräte interaktiv oder auch sensorgestützt ein- oder auszuschalten.

AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface
Artikelnummer : AK-PTZAD
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss des AKCP PTZ-Camera Interfaces an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) , können Sie Kameras mit PTZ-Funktion (Pan-Tilt-Zoom) in die IP-basierende Videoüberwachung einbinden. Die Vorgängermodelle der securityProbe, die sensorProbe 8 Linux (SP8L) sowie die cameraProbe8 (CP8), können ebenfalls mit dem PTZ-Camera Interface nachgerüstet werden.

AKCP Power Monitor Sensor / Sensor Stromverbrauch
Artikelnummer : AK-PMS
Hersteller : AKCP
IP-basierende Messung des Energieverbrauches / Energieeinspeisung Der neue Power-Monitor-Sensor von AKCP dient der Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs Ihrer Infrastrukturen. Der Sensor arbeitet entweder mit 110 V oder 220 V Versorgungsspannung. Mit Hilfe des Power Monitor Sensors können Sie Ihre Energieverbräuche, auch in entfernten Niederlassungen, in Watt und Watt-Stunden zuverlässig erfassen und aufzeichnen. Die ideale Lösung zur Erfassung des effektiven Stromverbrauchs / Kapazitätsmessung Strom im Serverraum oder Rechenzentrum.

AKCP Security Sensor für Dry Contact Anschluss
Artikelnummer : AK-SSDC
Hersteller : AKCP
Der AKCP Security Sensor für Dry Contacts / potentialfreie Kontakte ist ein magnetischer Schaltkontakt und dient beispielsweise zur Überwachung von Türen, Server-Racks und Fenstern. Der AKCP Security Sensor für Dry Contacts wird per 2-poligen potentialfreien Anschlusskabel an die sensorProbe8 X20 , sensorProbe8 X60 securityProbe X20 und securityProbe X60 Überwachungsgeräte von AKCP angeschlossen. 2-poliges potentialfreies Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

AKCP Sensor gesteuertes Relais 220V
Artikelnummer : AK-PRB-220
Hersteller : AKCP
Das sensor-gesteuerte Relais kann mit einen jeden intelligenten AKCP Sensor in Interaktion treten. Sollte beispielsweise der AKCP Temperatursensor eine zu hohe ServerRaumtemperatur messen, so kann die sensorProbe oder securityProbe das Relais mit dem angeschlossenen Lüfter automatisch ein- und ausschalten. Auf Wunsch auch in Intervallen. Oder sollte wider Erwarten der AKCP Wassersensor in der Klimaanlage den Austritt von Kondenswasser erfassen, so kann per Relaissteuerung die Pumpe eingeschaltet werden.

AKCP Sensor Industrie-Thermomeßstab
Artikelnummer : AK-XTC
Hersteller : AKCP
Der Thermocouple Sensor wurde speziell für die Temperaturerfassung in der Industrie entwickelt. Er wird u.a. in der Kältetechnik, Petrochemie und auch in der Metallverarbeitung / Stahlindustrie eingesetzt. In Verbindung mit den securityProbe Messgeräten von AKCP kann man nun Temperaturmessungen über das Netzwerk oder Internet durchführen.

AKCP Sensor Luftfluss / Airflow Sensor
Artikelnummer : AK-AFS00
Hersteller : AKCP
Der AKCP AirFlow Sensor / Luftstrom-Sensor wurde speziell für die Überwachung von Systemen entwickelt, für welche eine stetige Umluft / Luftkühlung unerlässlich ist. Ein eventueller Ausfall der Lüftung / Umluftanlage wird durch den AKCP Airflowsensor / Luftfluss-Sensor sofort erfasst. Somit kann eine Überhitzung von Systemen aufgrund von mangelhafter Luftzirkulation / Lüfterausfall rechtzeitig entdeckt werden.

AKCP Sensor Rauch / Rauchmelder
Artikelnummer : AK-SK00
Hersteller : AKCP
Der Rauchmelder von AKCP ist für Erfassung von Rauch entwickelt worden. Um einen Brandfall z.B. im Serverraum möglichst frühzeitig entdecken zu können, sollte eine Montage unter der Decke erfolgen. Der AKCP Rauchmelder ist kompatibel zu den sensorProbe2 , sensorProbe8 und securityProbe Überwachungsgeräten von AKCP. Der Anschluss erfolgt per RJ-45 Stecker. Damit Sie bei umfangreichen Installationen nicht den Überblick verlieren ist der Rauchmelder von AKCP gekennzeichnet.

AKCP Sirene & Stroboskop-Licht
Artikelnummer : AK-STR00
Hersteller : AKCP
Die AKCP kombinierte Alarmsirene & Stroboskoplicht (AK-STR00) ermöglicht den sensorProbe und securityProbe Überwachungsgeräten die zuverlässige audiovisuelle Alarmierung. Die Alarmsirene & Stroboskoplicht von AKCP gibt sowohl akkustische als auch optische Alarmierungen aus. Die wirkungsvolle Alarmsirene als auch das Stroboskoplicht können sowohl einzeln als auch gemeinsam angesteuert werden.

AKCP Zubehoer

AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface
Artikelnummer : AK-PTZAD
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss des AKCP PTZ-Camera Interfaces an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) , können Sie Kameras mit PTZ-Funktion (Pan-Tilt-Zoom) in die IP-basierende Videoüberwachung einbinden. Die Vorgängermodelle der securityProbe, die sensorProbe 8 Linux (SP8L) sowie die cameraProbe8 (CP8), können ebenfalls mit dem PTZ-Camera Interface nachgerüstet werden.

Bluetooth USB-Adapter für securityProbe (AK-SEC)
Artikelnummer : AK-LO-MD5
Hersteller : AKCP
Der AKCP Bluetooth USB Adapter ermöglicht den drahtlosen Zugriff per Bluetoth auf die AKCP securityProbe, AKCP securityProbe-X20 sowie die AKCP securityProbe-X60. Der Anschluss erfolgt per USB-Schnittstelle der AKCP securityProbe Überwachungsgeräte.

GPRS/GSM Modem Bundle für securityProbe
Artikelnummer : DD-SI-GSM
Hersteller : AKCP
GPRS/GSM Modem Bundle für securityProbe Überwachungsgeräte bestehend aus GSM- / GPRS Modem, seriellen Anschlusskabel, Antenne und Netzteil (Betreiberkarte nicht enthalten)

Software für Erfassung von 10 potentialfreien Kontakten (SP2)
Artikelnummer : AK-DCUPGSP2
Hersteller : AKCP

Verlängerungskabel für intelligente Sensoren (ca. 18m Länge)
Artikelnummer : AK-CAB60
Hersteller : AKCP

Verlängerungskabel für intelligente Sensoren (ca. 30m Länge)
Artikelnummer : AK-CAB100
Hersteller : AKCP

Verlängerungskabel für intelligente Sensoren (ca. 4,5m Länge)
Artikelnummer : AK-CAB15
Hersteller : AKCP

Wireless USB Adapter für securityProbe
Artikelnummer : AK-WUSB
Hersteller : AKCP
Der Wireless USB Adapter (WUSB) ermöglicht die Anbindung der Premium Monitoring Appliances securityProbe , securityProbe-X20 sowie securityProbe-X60 an kabellose Netzwerke. Die Vorgängermodelle der securityProbe, die AKCP sensorProbe8Linux (SP8L) und cameraProbe8 (CP8), können ebenfalls mit dem mit USB-WiFi Adapter nachgerüstet werden.

AKCP Ersatzteile

12 to 9.0 VDC Netzteil
Artikelnummer : AK-12VDC
Hersteller : AKCP

Ersatznetzteil (extern) für securityProbe (SEC)
Artikelnummer : AK-3AVAC
Hersteller : AKCP
Ersatznetzteil (extern) für securityProbe (SEC)

Netzteil 100-240 VAC to 7.5 VDC (USA/Canada) mit IEC connector
Artikelnummer : AK-USVAC
Hersteller : AKCP

Netzteil 40-60 to 7.5 VDC
Artikelnummer : AK-DCW075
Hersteller : AKCP

Netzteil 90-264 VAC to 7.5 VDC 1.2 Amp für sensorProbe8
Artikelnummer : AK-1AVAC
Hersteller : AKCP

AKCP IP-Videoüberwachung

AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface
Artikelnummer : AK-PTZAD
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss des AKCP PTZ-Camera Interfaces an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) , können Sie Kameras mit PTZ-Funktion (Pan-Tilt-Zoom) in die IP-basierende Videoüberwachung einbinden. Die Vorgängermodelle der securityProbe, die sensorProbe 8 Linux (SP8L) sowie die cameraProbe8 (CP8), können ebenfalls mit dem PTZ-Camera Interface nachgerüstet werden.

AKCP Pan-Tilt Dome Kamera mit Schwenk- und Neigetechnik
Artikelnummer : AK-PTDC-PAL
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss der externen AKCP Pan Tilt Dome Kamera an die securityProbe (SEC) , securityProbe-X20 (SEC-X20) und securityProbe-X60 (SEC-X60) erhalten Sie eine vollwertige IP-basierende Videoüberwachung. Die Vorgängermodelle sensorProbe 8 Linux sowie cameraProbe8 werden auch unterstützt. Die Pan Tilt Dome Kamera wurde speziell für Videoüberwachungszwecke von Innenräumen entwickelt und ist per Webinterface der securityProbe präzise steuerbar.

AKCP Universal Mount Fixed Kamera
Artikelnummer : AK-UMC-P
Hersteller : AKCP
Durch den Anschluss der externen Universal Mount Fixed Camera (UMC) an die securityProbe , securityProbe-X20 und securityProbe-X60 erhalten Sie eine IP-basierenden Videoüberwachung Ihrer Infrastrukturen. Die Universal Mount Fixed Kamera ist auch für die Vorgängermodelle sensorProbe 8 Linux sowie cameraProbe8 geeignet.

AKCP Garantieerweiterung

Garantieerweiterung für securityProbe
Artikelnummer : AK-SEC-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für securityProbe-X20
Artikelnummer : AK-SEC-X20-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für securityProbe-X20DCW
Artikelnummer : AK-SEC-X20DCW-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für securityProbe-X60
Artikelnummer : AK-SEC-X60-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für securityProbe-X60DCW
Artikelnummer : AK-SEC-X60DCW-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe2
Artikelnummer : AK-SP2-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe2DC
Artikelnummer : AK-SP2DC-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe8
Artikelnummer : AK-SP8-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe8-X20
Artikelnummer : AK-SP8-X20-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe8-X20DCW
Artikelnummer : AK-SP8-X20DCW-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe8-X60
Artikelnummer : AK-SP8-X60-SP
Hersteller : AKCP

Garantieerweiterung für sensorProbe8-X60DCW
Artikelnummer : AK-SP8-X60DCW-SP
Hersteller : AKCP

RARITAN -/- KVM OVER IP SWITCH

Raritan DKX2-108
Artikelnummer : DKX2-108
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-108 ermöglicht dem Anwender einen lokalen sowie einen gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 8 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-108-PAC (inkl. 8 D2CIM-VUSB virtual media USB CIMs)
Artikelnummer : DKX2-108-PAC
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-108-PAC ermöglicht dem Anwender 1 lokalen sowie 1 gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 8 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-116
Artikelnummer : DKX2-116
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-116 ermöglicht dem Anwender einen lokalen sowie einen gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 16 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-132
Artikelnummer : DKX2-132
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-132 ermöglicht dem Anwender einen lokalen sowie einen gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 32 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-216
Artikelnummer : DKX2-216
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-216 ermöglicht dem Anwender 2 lokalen sowie 1 gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 16 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-232
Artikelnummer : DKX2-232
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-232 ermöglicht dem Anwender 2 lokalen sowie 1 gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 32 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-416
Artikelnummer : DKX2-416
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-416 ermöglicht dem Anwender 4 lokalen sowie 1 gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 16 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-432
Artikelnummer : DKX2-432
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-432 ermöglicht dem Anwender 4 lokalen sowie 1 gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 32 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

Raritan DKX2-464
Artikelnummer : DKX2-464
Hersteller : Raritan
Der KVM-über-IP Switch Raritan Dominion KX2-464 ermöglicht dem Anwender 4 lokalen sowie 1 gleichzeitigen Remote Zugriff auf bis zu 64 angeschlossenen Serversysteme (Windows, Linux, UNIX, Sun).

RARITAN -/- ZUBEHÖR

AVGACS
Artikelnummer : AVGACS
Hersteller : Raritan
Konvertiert Sun 13W3 mit Composit Sync in HD15 mit H & V Sync.

CSCSPCS-1
Artikelnummer : RAR-CSCSPCS-1
Hersteller : Raritan
0,3m Cat5e adapter (RJ-45 Male auf RJ-45 Female) zur Verbindung der Dominion SX zur Dominion PX

CSCSPCS-1-5PK
Artikelnummer : RAR-CSCSPCS-1-5PK
Hersteller : Raritan
5er Pack CSCSPCS-1 0,3m Cat5e Adapter (RJ-45 Male auf RJ-45 Female) zum Verbinden der Dominion SX zur Dominion PX

CSCSPCS-10
Artikelnummer : rar-CSCSPCS-10
Hersteller : Raritan
3,0m Cat5e Kabel (RJ-45 Male auf RJ-45 Male) zum Verbinden der Dominion SX zur Dominion PX

D2CIM-DVUSB
Artikelnummer : D2CIM-DVUSB
Hersteller : Raritan
Enhanced USB-CIM required for virtual media (BIOS access) and abolute mouse synchronisation.

D2CIM-DVUSB-32PAC
Artikelnummer : D2CIM-DVUSB-32PAC
Hersteller : Raritan
Bulk Packung 32 D2CIM-DVUSB

D2CIM-DVUSB-64PAC
Artikelnummer : D2CIM-DVUSB-64PAC
Hersteller : Raritan
Bulk Packung 64 D2CIM-DVUSB

D2CIM-PWR
Artikelnummer : D2CIM-PWR
Hersteller : Raritan
CIM für Remote Power Managment

D2CIM-VUSB
Artikelnummer : D2CIM-VUSB
Hersteller : Raritan
USB-CIM für Virtual Media, Absolute Mouse Synchronisation

DCIM-PS2
Artikelnummer : DCIM-PS2
Hersteller : Raritan
CIM für PS/2

DCIM-SUN
Artikelnummer : DCIM-SUN
Hersteller : Raritan
CIM für SUN

DCIM-USBG2
Artikelnummer : DCIM-USBG2
Hersteller : Raritan
CIM für USB Anschluss und SUN USB

P2CIM-PWR
Artikelnummer : RAR-P2CIM-PWR
Hersteller : Raritan
CIM für Dominion PX zusammen mit der Dominion KX (nicht Dominion KX II) und Paragon II

P2CIM-SER
Artikelnummer : P2CIM-SER
Hersteller : Raritan
Dominion KX II CIM für serielle Geräte (ASCII)

RARITAN -/- POWER MANAGEMENT

Dominion PX DPCR8A-16
Artikelnummer : RAR-DPCR8A-16
Hersteller : Raritan
Die PX-Powerleisten ermöglichen die bequeme und zugleich sichere Fern-Steuerung und Überwachung der Stromversorgung bis auf die Stromstecker-Ebene.

Dominion PX DPCS12A-16
Artikelnummer : RAR-DPCS12A-16
Hersteller : Raritan
Mit der Dominion PX-Serie erhalten Sie für Ihr Remote Power Management eine bequem zu bedienende HTML-Oberfläche,ein Server Managment Interface (IPMI) und umfangreiche SNMP Funktionalitäten - Telnet /SSH Verbindungen werden über den seriellen Anschluss der PX-Powerleisten unterstützt.

Dominion PX DPCS20A-16
Artikelnummer : RAR-DPCS20A-16
Hersteller : Raritan
Die Raritan Dominion PX Powerleisten unterstützen den Administrator bei dem Management und der Kontrolle der Stromversorgung im Rechenzentrum und Serverraum.

Dominion PX DPCS20A-32
Artikelnummer : RAR-DPCS20A-32
Hersteller : Raritan
Die Dominion PX Remote Powerleiste kann sowohl auf PDU- als auch Outlet- Ebene den aktuellen Stromverbrauch eines einzelnen Servers als auch des gesamten Serverschranks messen. Per SNMP Trap lassen sich Warnmeldungen an Netzwerk Management Systeme (NMS) weiterleiten.

RARITAN -/- KVM DRAWER

Raritan Tastaturschublade T1700
Artikelnummer : RAR-T1700
Hersteller : Raritan
Die Raritan Tastaturschublade besteht aus einem hochwertigen 17 Zoll LCD, Tastatur sowie Touchpad und lässt sich dank 1HE im Serverschrank montieren. Die Laufschienen des Raritan KVM-Drawers T1700 lassen sich fixieren, so dass unerwünschte Bewegungen während der Arbeit am KVM-Drawer unterbunden werden. Der Raritan 17" KVM-Drawer T1700 ist mit Anschlusskabel sowohl für PS/2 als auch USB Anschluss ausgestattet.

RARITAN -/- ZENTRALES MANAGEMENT

CommandCenter Secure Gateway Appliance & License for 128 nodes
Artikelnummer : RAR-CC-V1-128
Hersteller : Raritan
Mit dem Raritan CommandCenter Secure Gateway 4.0 (CC-SG) erhält der Kunde eine leistungsstarke Management-Lösung zur bequemen Verwaltung von KVM-Lösungen, Serielle Konsole Switches sowie von Powermanagementlösungen. Durch die HTML Access Client Schnittstelle des Raritan CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) werden alle verwalteten Geräte in Echtzeit dargestellt.

CommandCenter Secure Gateway E1 Appliance & License for 256 node
Artikelnummer : RAR-E1-256
Hersteller : Raritan
Das CommandCenter Secure Gateway wurde speziell für die Anforderungen von Unternehmen mit verteilten Rechenzentren entwickelt und ermöglicht dem Anwender einen sicheren, betriebssystemunabhängigen Zugriff auf Applikationsebene, Betriebssystemebene sowie auf BIOS-Ebene im gesamten Unternehmensnetzwerk. Das zentrale Management wichtiger IT-Infrastrukturen mit dem Raritan CommandCenter Secure Gateway ermöglicht Zeitersparnis und letztendlich zufriedenere End-Anwender.

RARITAN -/- MANAGEMENT BOARD

Raritan eRIC G4
Artikelnummer : RA-eRIC-G4
Hersteller : Raritan
Die raritan eRIC G4 ist eine KVM-over-IP Remote Management PCI Karte, die jeden Server mit einem ungeblocktem Remote-Steuerungszugriff bis auf BIOS-Ebene ausstattet. Die Raritan eRIC G4 ermöglicht den KVM Zugriff via Web Browser von jedem Ort und zu jeder Zeit mit maximaler Sicherheit, Stabilität und Geschwindigkeit.

Raritan eRIC-VGA-SPLITTER
Artikelnummer : RA-eRIC-VGA-SPLT
Hersteller : Raritan
Raritan Eric-VGA-SPLTR Videosplitter für die Verwendung mit Eric und Eric Express-Karten

Raritan PWRPK-EU-5MM
Artikelnummer : RA-PWRPK-EU
Hersteller : Raritan
Raritan externes Netzteil für Management-Karte "eRIC G4"

OPENGEAR -/- SECURE CONSOLE SERVER

CM 4001 - 1 PORT
Artikelnummer : OP_CM4001
Hersteller : Opengear
Über den CM4001 Konsolen Server wird es Systemadministratoren und Netzwerk-Administratoren ermöglicht, Gerät wie Computer ,Helpdesks und Netzwerke aus der Ferne zu warten, einzurichten und zu überwachen. Über die serielle Konsole des CM4001 können Sie mittels IN-BAND- und OUT-BAND- Zugriff, eine sichere Verbindung zu UNIX, Windows, Sun und Linux Rechnersystemen aber auch auf Netzwerkinfrastrukturen wie Switches und Firewalls herstellen.

CM 4008 - 8 PORT
Artikelnummer : OP_CM4008
Hersteller : Opengear
Die CM4008-Server-Konsole ermöglicht Systemadministratoren und Netzwerk-Managern ihre Computer und Netzwerke überall in der Welt 24/ 7 zu überwachen und zu kontrollieren, Der CM4008 bietet einen Zugang zu einer seriellen Konsolen auf Geräten wie UNIX, Linux und Solaris-Servern, Routern, Switches, Telefonanlagen und Telekommunikationsgeräten (DSLAMs) und Stromversorgungseinheiten (PDUs).

CM 4116 - 16 PORT
Artikelnummer : OP_CM4016
Hersteller : Opengear
Die CM4116 ist in der Lage über die serielle Konsole automatisch Alarmmeldungen per E-Mail, SNMP oder Nagios auszugeben. Hierbei steht der Schutz des Netzwerkes oder deren Geräte im Vordergrund. Die CM4116 bietet einen sicheren Out-Band-Managment Zugriff auf Geräte innerhalb eines LAN-Netzwerkes. Zunehmend verfügen Geräte in einem LAN-Netzwerk über einen Ethernet-Netzwerkanschluss und nicht mehr über einen seriellen Port. Mit der CM4001 kann der Administrator über Remote-Zugriff auf diese Netzwerk-Ports zugreifen. Dabei wird beim Zugriff auf die Geräte eine sichere Verbindung aufgebaut.

CM 4148 - 48 PORT
Artikelnummer : OP_CM4148
Hersteller : Opengear
Die CM4148 bietet zusätzlich Out-of-Band-Zugriff über einen DFÜ-PPP-Modem-Port. Im Falle eines Ausfalls einer Breitband-Verbindung ist ein Zugriff auf das betroffenen Netzwerk möglich und Geräte können rekonfiguriert und wiederhergestellt werden.Dabei ist diese Verbindung mittel eines Verschlüsselungscodes von 128-Bit-AES sicher.

OPENGEAR -/- SECURE REDUNDANT SERVER

IM4208 - 8 port Secure Console Server
Artikelnummer : OP_IM4208-2DAC
Hersteller : Opengear
Die IM4200 Familie unterstützt den In-Band Zugriff über einen Remote Manager auf ein öffentliches Netzwerk sowie auf ein private IP-Netzwerk. Es kann aber auch über einen Out-band Zugriff auf Breitband Router oder über einen zweiten Ehternet-Anschluss auf eine DFÜ-PPP-Verbindung und deren Modem zugegriffen werden. Durch den eingebetteten SSH-Tunnel-Server wird es dem Remote-Manager ermöglicht alle klassischen In-Band Anwendungen wie X11, RDP und VNC-Anwendungen zu steuern und zu kontrollieren. All diese Verbindungen sind abgesichert und laufen über eine Benutzerauthentifizierung und über einen 128-Bit-AES Schlüssel.

IM4216 - 16 Port Secure Console Server
Artikelnummer : OP_IM4216
Hersteller : Opengear
Die IM4216-2 ermöglicht es IT-, Telekommunikations- und NOC-Profis Netzwerk- und Kommunikationszentren überall in der Welt zu verwalten und zu konfigurieren. Alle Daten in Netzwerk- und Kommunikationszentralen werden Tag für Tag bearbeitet und geändert. Diese Tätigkeiten werden über In-Band Protokolle sowie deren Anwendungen durchgeführt. Hier gibt es eine Fülle von In-Band-Werkzeugen wie Telnet und RDP. Aber auch unter Zuhilfenahme verschiedener In-Band Anwendungen wie zum Beispiel Nagios, Openview, Open NMS, WebEx, und GoToMyPC können die Infrastrukturen kontrolliert werden.

IM4248 - 48 Port Secure Console Server
Artikelnummer : OP_IM4248
Hersteller : Opengear
Die IM4200 Familie ist eine Lösung, die alle diese Bedüfnisse erfüllt und gerecht wird. Sie bietet Administratoren ein zuverlässiges Gateway um sicher auf Ihr Netzwerk und deren Geräte zugreifen zu können. Dabei sind Diagnosen aller im Netzwerk angeschlossen Geräte möglich. Die IM4200 Familie ermöglich aber auch über einen sicheren Zugriff die Behebung von Problemen der Hardware, Firmware oder aber auch von Applikationssoftware. Sie bietet einen sicheren Zugriff auf alle Netzwerkkomponenten.

OPENGEAR -/- KVM CONSOLE SERVER

Opengear KCS6104
Artikelnummer : OPE-KCS6104
Hersteller : Opengear
Mit der neuen Opengear KCS6000 KVM Console Server Lösung können Sie mit Ihrer Tastaturschublade und vorhandener KVM-Lösung auf das gesamte Spektrum vorhandener serieller Konsolen zugreifen. Der KCS6000 Thin-Client ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Serversysteme bis auf die Service-Prozessor-Ebene (IPMI-, IBM-RSA, Dell DRAC-, HP-iLO, SUN-ALOM) sowie auf BIOS-Ebene. Der KCS6000 ermöglicht weiterhin Zugriff auf operativer Ebene (VMWare, Windows, Linux, Solaris) und Zugriff auf Application Layer (RDP, VNC, Browser und ICA/Citrix Clients). Sie können mit dem USB-Port des KCS6000 Thin-Clients auch auf andere IT-Infrastrukturen wie USV-Anlagen, Router und Firewalls zugreifen.

Opengear KCS6116
Artikelnummer : OPE-KCS6116
Hersteller : Opengear
Der KCS6000 verfügt über das volle Spektrum an In-Band und Out-of-Band Kontrollmöglichkeiten. Dies sowohl lokal an der KVM-Tastaturschublade im Serverraum als auch Remote (Broswer, VNC, RDP, SSH, Telnet) unter Verwendung Ihrer vorhandenen IP-basierenden KVM-Lösung. Zusätzliche Sicherheit wird durch authentifizierten verschlüsselten Zugriff, lokaler Protokollierung und auf Wunsch Integration in Nagios geboten.

OPENGEAR -/- INFRASTRUCTURE MANAGER

IMG4004-5 Management Gateway
Artikelnummer : OP_IMG4004-5
Hersteller : Opengear
Große Unternehmen besitzen meistens kleine Niederlassungen mit einem an das Hauptunternehmen angeschlossenen Netzwerk. Durch diese Verteilung von Geräten und Netzwerken ist es erforderlich, diese von einem zentralen Standpunkt zu überwachen und zu kontrollieren. Dabei haben Netzwerk-Administratoren, aber auch Spezialisten und Verkäufer die Möhlichkeit sich über einen Remote-Zugang in das bestehende Netzwerk einzuloggen. Das IMG4004-5 gateway bietet hierfür einen flexiblen und leistungsfähigen Zugangsmechanismus. Alle Zugänge zum Netzwerk erfolgen dabei über das Gateway inklusive Steuerung über IP, Account und Benutzerpasswort.

IMG4216-25 Management Gateway
Artikelnummer : OP_IMG4216
Hersteller : Opengear
Die IMG4216 ist in der Lage einen IN-Band und einen Out-Of-Band Zugang für alle Netzwerkgeräte herzustellen. Das Gerät ist in der Lage über eine IN-Band-Verbindung sicher auf ein lokales Netzwerk, oder über einen Remote Zugang, auf ein öffentliches Netzwerk zuzugreifen. Alternativ kann bei Ausfall der In-Band Verbindung über einen alternativen Breitband-Router oder über ein DFÜ-Modem mittel Out-Of-Band Verbindung zugegriffen werden.Per SSH-Tunneling wird ausserdem gewährleistet, das klassische In-Band-Anwendungen über einen Out-Of-Band-Kanal neu konfiguriert werden können.

OPENGEAR -/- KONSOLENADAPTER

5ft CAT5 RJ45 to RJ45 cable
Artikelnummer : OP_440016
Hersteller : Opengear

DB25 to RJ45 straight
Artikelnummer : OP_319002
Hersteller : Opengear

DB25F to RJ45 crossover
Artikelnummer : OP_319005
Hersteller : Opengear

DB25M to RJ45 crossover
Artikelnummer : OP_319003
Hersteller : Opengear

DB9F to RJ45 crossover
Artikelnummer : OP_319001
Hersteller : Opengear

DB9F to RJ45 straight
Artikelnummer : OP_319000
Hersteller : Opengear

DB9M to RJ45 straight
Artikelnummer : OP_319004
Hersteller : Opengear

RJ45 to RJ45
Artikelnummer : OP_449016
Hersteller : Opengear

AETHRA -/- AUDIOKONFERENZ

The Voice
Artikelnummer : 001VOICE_standard
Hersteller : Aethra
The Voice™ ist ein professionelles Audiokonferenz-System. Es eignet sich hervorragen für Remote-Sitzungen. Das Gerät kann an alle analogen Telefonleitungen oder auch an digitalen Telefonanlagen mithilfe eines optionalen digitalen Adapters betrieben werden. Unter Zuhilfenahme des Full-Duplex-Modes bietet das Gerät eine exzellente Sprachübertragung mit Echo-Unterdrückung und Lautstärkeeinstellung. Das Gerät kann mit drei Konfigurationen betrieben werden. Die Standard-Konfiguration läuft über Public Switch Telephone Network (PSTN). Das Gerät bietet ISDN Unterstützung.

The Voice - Limited Collection
Artikelnummer : 001VOICE_COLL
Hersteller : Aethra
The Voice™ ist ein professionelles Audiokonferenz-System. Es eignet sich hervorragen für Remote-Sitzungen. Das Gerät kann an alle analogen Telefonleitungen oder auch an digitalen Telefonanlagen mithilfe eines optionalen digitalen Adapters betrieben werden. Unter Zuhilfenahme des Full-Duplex-Modes bietet das Gerät eine exzellente Sprachübertragung mit Echo-Unterdrückung und Lautstärkeeinstellung. Das Gerät kann mit drei Konfigurationen betrieben werden. Die Standard-Konfiguration läuft über Public Switch Telephone Network (PSTN). Das Gerät bietet ISDN Unterstützung. Die Limited-Edition beeinhaltet zusätzlich noch eine Fernbedienung und ein Display.

AETHRA -/- VIDEOKOMMUNIKATION

AVC 8500
Artikelnummer : AE_AVC8500
Hersteller : Aethra
Aethra ® erstellt dieses Gerät als maßgeschneiderte Lösung für Videokonferenzen mit dem Ziel professionelle Kommunikation und Integration mit höchsten Qualität von Audio-, Video und Daten zu bieten.

ELECTRA
Artikelnummer : AER001_ELECTRA
Hersteller : Aethra
Die ultimative Synthese von Technologie und Design. Pure, ergonomischen Linien prägen die neue Generation von Video-Kommunikation. Eine einzige integrierte Struktur ist alles, was man braucht um Konferenzen in HD-Qualität: mit 50 "-Monitor, HD-Kamera, HD Codec und mehrere Schnittstellen durchführen zu können. Electra's reine Linien mit 6 elegante Farben, passen zu jede Umgebung, von Konferenzräumen, Auditorien, Zimmer und Tagungsräume.

Eykona 900
Artikelnummer : AE_EYCONA900
Hersteller : Aethra
Klinisch zuverlässige und kostengünstig, Eykona 900 Telemedizin-System erhöht die Remote-Beratung und bietet einen besseren Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung für Patienten. Eykona ™ 900 verbindet modernste Videokonferenz mit High-Tech-Medizin Peripheriegeräten und eine umfassende Patienten-Datenbank. Klinisch zuverlässig und kostengünstig.

Maia XC
Artikelnummer : AE_MAIA_XC
Hersteller : Aethra
Das elegante Videotelefon MAIA® XC ermöglicht in hervorragender Audiound Video-Qualität einekostengünstige Videotelefonie, ohne auf die Vorteile von VoIPTelefonie und IP-basierenderVideokommunikation verzichten zu müssen.

Theseus™
Artikelnummer : AE_THESEUS
Hersteller : Aethra
Theseus™ ist ein stilvolles Videotelefon für Einsteiger, das auf preiswerte Weise Videokonferenzen über ISDN und IP ermöglicht und durch eine hervorragende Bild- und Ton-Qualität besticht.

Vega® Pro S
Artikelnummer : AE_VEGA_PRO_S
Hersteller : Aethra
Aethra Vega's ® Pro S ist das ideale Einsteigermodell für SOHO- Anwender. Proffesionelle Leistung bei ISDN und IP-Netzwerk-Übertragungen und perfekte Video Kodierung mittels H.264 sind Voraussetzungen für perfekte Videokonferenzen.

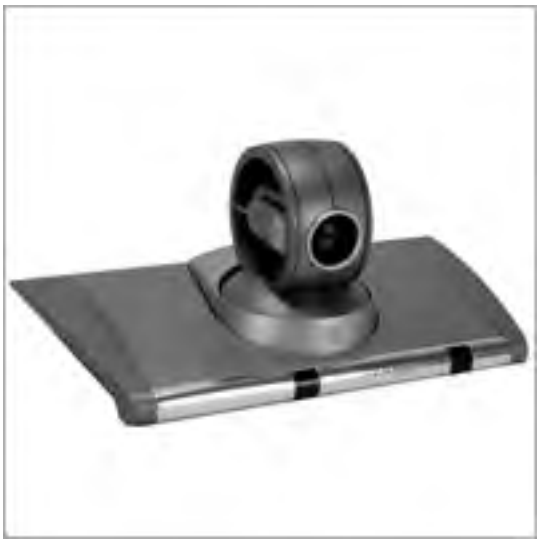

Vega® X3
Artikelnummer : 001VEGAx3
Hersteller : Aethra
Die Vega® X3-S4 ist ein High-Performance-System im Bereich der Set-Top-Technologie. Sie ist ideal geeignet für kleine oder mittlere Gruppen von Konferenzteilnehmern, die großen Wert auf eine hohe Audio- und Videoqualität legen. Dank der benutzerfreundlichen grafischen Oberfläche, gesteuert durch eine One-Touch Fernbedienung, ist die Vega® X3-S4 sehr einfach zu bedienen.

Vega® X5
Artikelnummer : 001vegax5
Hersteller : Aethra
Die Vega® X5-S4 ist ein High-Performance-System im Bereich der Set-Top-Technologie. Sie ist ideal geeignet für mittlere und große Gruppen von Konferenz¬teilnehmern, die großen Wert auf höchste Audio- und Videoqualität legen. Die integrierte Multipoint Conferencing Unit (MCU) ver¬bindet bis zu 9 Gegenstellen im Mixed Modus (ISDN und IP) über eine komfortable Dial-Out und Dial-In (Meet Me) Konfiguration.

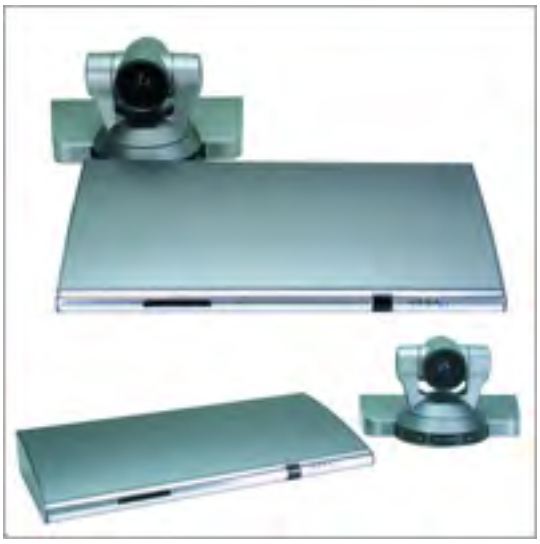

Vega® X7
Artikelnummer : 001VegaX7
Hersteller : Aethra
Die Vega® X7 ist ein innovatives High-Performance-System im Bereich der Set-Top-Technologie. Sie ist ideal geeignet für mittlere und große Gruppen von Konferenzteilnehmern, die HD Audio- und Videoqualität nutzen möchten.

Vega® X7R
Artikelnummer : AE_VEGAX7R
Hersteller : Aethra
Die Vega® X7R ist ein High- Performance System, das an der Spitze der Entwicklung der Videokommunikationstechnologie steht. Speziell für System- Integratoren entworfen, lässt sich die neue Version X7R mühelos in professionelle Rack Mounts einfügen. Diese Lösung ist ideal für den Einsatz in Konferenzräumen, Auditorien und Fernsehstudios geeignet sowie für die Umsetzung individueller Audio-Video-Projekte in HD.

AETHRA -/- NETZWERKSTRUKTUR

mcu 12+
Artikelnummer : AE_mcu12+
Hersteller : Aethra
Aethra MCU+ ist eine komplette Lösung für visuelle Kommunikation, bietet Multipoint-Konferenzen mit fortschrittlichen und mächtiger Video-Verarbeitung für H.323, SIP und ISDN-Netze. Die Aethra Director Suite ist ein Aethra + MCU-Management-Paket und beinhaltet eine voll-und Gatekeeper-Funktionalität, vollständige Scheduling-Fähigkeiten, umfassende Kontrolle und Überwachung Ihres Netzwerks.

mcu 24+
Artikelnummer : AE_MCU24+
Hersteller : Aethra
Aethra MCU+ ist eine komplette Lösung für visuelle Kommunikation, bietet Multipoint-Konferenzen mit fortschrittlichen und mächtiger Video-Verarbeitung für H.323, SIP und ISDN-Netze. Die Aethra Director Suite ist ein Aethra + MCU-Management-Paket und beinhaltet eine voll-und Gatekeeper-Funktionalität, vollständige Scheduling-Fähigkeiten, umfassende Kontrolle und Überwachung Ihres Netzwerks.

PF Firewall Traversal
Artikelnummer : AE_FIREWALLSX
Hersteller : Aethra
Aethra PF ist eine komplette Firewall-und NAT-Lösung Entworfen für heute - und morgen - Aethra PF ist eine kostengünstige Lösung.

VIDEO EXTENDER -/- VIS-3 - DVI - ST

VIS-3 Video Extender (RECEIVER) single fiber, DDC
Artikelnummer : VIS-00003D-RX-REC
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht aus einem Sender und einem Empfänger, jeweils verbunden mit einem Multi-Mode-LWL-Kabel. (Bitte beachten Sie: In diesem Angebot ist nur der Receiver erhältlich). Die Sender Einheit wird mittels des mitgelieferten DVI-Kabels mit der CPU bzw. dem sendendem Rechner verbunden. Eventuell ist ein externes Netzteil für den Sender nicht erforderlich, dies ist aber von der PC-Ausstattung abhängig. Die Empfänger Einheit stellt eine Schnittstelle für das Empfangen der Signale bereit. Um diese Schnittstelle zu erhalten ist immer ein Receiver notwendig. Der Receiver benötigt eine eigene Stromversorgung mittels eines mitgelieferten Netzteiles.

VIS-3 Video Extender (TRANSMITTER) single fiber, DDC
Artikelnummer : TH-VIS2DVI-TRA
Hersteller : Thinklogical
Der DVI EXtender von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals bis zu 1000 Meter (3280 Fuß). Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einem Transmitter und einem Receiver die durch ein einziges Multi-Mode-LWL Faseroptik Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation wird mittels Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

VIDEO EXTENDER -/- VIS-9 - RGB - ST

VIS-9 RGB Video Extender (RECEIVER)
Artikelnummer : VIS-000009-STRX
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht aus einem Sender (Transmitter) und einem Empfänger (Receiver), verbunden über ein einziges Multi-Mode-LWL-Kabel. (Bitte beachten Sie: In diesem Angebot erhalten Sie nur den Transmitter). Der Transmitter wir mittels eines geeigneten Kabel an eine analoge Videoquelle angeschlossen. Das Signal kann über das Gerät an ein Display weiter zur Verfügung gestellt werden. Der Transmitter unterstützt sehr viele Video Formate bis einschließlich 225 MHz. Der Receiver verfügt über einen RGB-Video Anschluss der mit einem Display verbunden werden kann.

VIS-9 RGB Video Extender (TRANSMITTER)
Artikelnummer : VIS-000009-STTX
Hersteller : Thinklogical
Die VIS-9 unterstützt die Übertragung des Industrie-Standard-RGB-Video-Format bis zu 225 MHz über eine Multi-Mode-Glasfaserleitung. Alle Bandbreiten bis einschließlich 225 MHz werden dabei verlustfrei vom Transmitter zum Receiver übertragen. Die in der VIS-9 integrierte LWL-Technologie sorgt dabei für eine brilliante Bildqualität ohne Content Verlust oder Frame-Dropping.

VIDEO EXTENDER -/- VIS-13 - DVI - ST/SC

VIS-13 Video Extender (RECEIVER) single fiber SC/ST
Artikelnummer : VIS-000013-SCRX
Hersteller : Thinklogical
Der DVI EXtender von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals über ein einziges Fiberkabel bis zu 1000 Meter. Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einem Transmitter und einem Receiver, welche durch ein einziges Multi-Mode-LWL Fiber-Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation wird einfach per Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

VIS-13 Video Extender (TRANSMITTER) single fiber SC
Artikelnummer : VIS-000013-SCTX
Hersteller : Thinklogical
Die VIS-13 DVI Extenderlösung von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals bis zu 1000 Meter (3280 Fuß). Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einer Sende- und Empfangseinheit, die durch ein einziges Multi-Mode-LWL Faseroptik Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation des VIS-13 DVI-Videoextendersystems wird mittels Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

VIDEO EXTENDER -/- VIS-23 - DVI - ST/SC

VIS-23 DVI Extender (RECEIVER) single fiber SC/ST, local DVI-D
Artikelnummer : VIS-00023-SCRX
Hersteller : Thinklogical
Der DVI EXtender von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals bis zu 1000 Meter (3280 Fuß). Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einem Transmitter und einem Receiver die durch ein einziges Multi-Mode-LWL Faseroptik Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation wird mittels Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

VIS-23 DVI Extender (TRANSMITTER) single fiber SC/ST, local DVI
Artikelnummer : VIS-000023-SCTX
Hersteller : Thinklogical
Der DVI EXtender von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals bis zu 1000 Meter (3280 Fuß). Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einem Transmitter und einem Receiver die durch ein einziges Multi-Mode-LWL Faseroptik Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation wird mittels Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

VIS-23D DVI Extender (RECEIVER) single fiber SC/ST, 2 DVI-D
Artikelnummer : VIS-000023D-SCRX
Hersteller : Thinklogical
Der DVI Extender von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals bis zu 1000 Meter (3280 Fuß). Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einem Transmitter und einem Receiver die durch ein einziges Multi-Mode-LWL Faseroptik Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation wird mittels Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

VIS-23D DVI Extender (TRANSMITTER) single fiber ST/SC, 2 DVI-D
Artikelnummer : VIS-000023D-STRX
Hersteller : Thinklogical
Der DVI Extender von Thinklogical ermöglicht Ihnen die verlustfreie Übertragung eines Videosignals bis zu 1000 Meter (3280 Fuß). Dabei kann es sich beim Empfänger um einen digitalen Monitor oder aber auch um einen Projektor handeln. Jedes DVI-Extender System besteht dabei aus einem Transmitter und einem Receiver die durch ein einziges Multi-Mode-LWL Faseroptik Kabel miteinander verbunden sind. Die Installation wird mittels Plug und Play durchgeführt und es sind keinerlei weitere Änderungen an den Systemen notwendig.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-4 KVM

EVS-4 Receiver - DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00004
Hersteller : Thinklogical
Alle gängigen Industrie-Video Standard-DVI Formate bis zu 165 Mhz unterstützen die Übertragung über ein Multi-Mode-Glasfaser. Der Enhanced Video Extender 4 unterstützt ein Single-Link DVI-Signal. Dabei kann innerhalb der 165 MHz Breite jede Auflösung eines Videosignals transportiert werden. Der EVS-4 überträgt dabei die Daten ohne Beeinträchtigung der Bildqualität, das heißt, Frame-Dropping und Kontent Verlust gehören der Vergangenheit an. Ein 4-Port USB-Hub ermöglich dabei den Anschluss von 4 Videogeräten an einem Empfänger. Der Enhanced Video Extender 4 kombiniert hierbei eine Top LWL Performance mit einer fortgeschrittenen Interface Fähigkeit.

EVS-4 Transmitter - DVI, KMAS
Artikelnummer : evs4
Hersteller : Thinklogical
Alle gängigen Industrie-Video Standard-DVI Formate bis zu 165 Mhz unterstützen die Übertragung über ein Multi-Mode-Glasfaser. Der Enhanced Video Extender 4 unterstützt ein Single-Link DVI-Signal. Dabei kann innerhalb der 165 MHz Breite jede Auflösung eines Videosignals transportiert werden. Der EVS-4 überträgt dabei die Daten ohne Beeinträchtigung der Bildqualität, das heißt, Frame-Dropping und Kontent Verlust gehören der Vergangenheit an. Ein 4-Port USB-Hub ermöglich dabei den Anschluss von 4 Videogeräten an einem Empfänger. Der Enhanced Video Extender 4 kombiniert hierbei eine Top LWL Performance mit einer fortgeschrittenen Interface Fähigkeit.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-5 KVM

EVS-5 Receiver - High Res (225 MHz), RGB, DVI, KMASS
Artikelnummer : EVS-00005RE
Hersteller : Thinklogical
Multi-Mode-Glasfaserleitungen unterstützen die Übertragung von Industrie-Standard-DVI-Video Format bis zu 165 MHz und ein RGB-Video Format bis 225 MHz. Die EVS-5 unterstützt dabei ein Single-Link DVI oder RGB-Signal. Dabei wird in dieser Bandbreit (165MHz/225MhZ) jede Auflösung einwandfrei transportiert. Die Bildqualität wird beim Transport nicht beeinträchtigt. Probleme wie Frame-Dropping oder Kontenverlust gehören in die Vergangenheit. Über den 4 Port USB-Hub können bis zu 4 Geräte an den Empfänger angeschlossen werden.

EVS-5 Transmitter - High Res (225 MHz), RGB, DVI, KMASS
Artikelnummer : EVS-00005TR
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht dabei aus einem Empfänger und einem Sender die mittels eines Multi-Mode-LWL-Kabel miteinander verbunden sind. Der Sender wird dabei mit einem Rechnersystem verbunden und übertragt danach die Daten zum Empfänger. Der EVS-4 bietet dabei volle PS2 Unterstützung, Vollduplex Stereo-Audio, serielle Datenübertragung (RS232), USB 1.1 (HID)-Gerät.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-8 KVM

EVS-8 Receiver - Ultra High Res, Dual Link,DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00008RE
Hersteller : Thinklogical
Multi Mode Glasfaserkabel unterstützen eine Übertragung von Standard-DVI-Video Formate bis zu 330 MHz. Der EVS-8 Extender unterstützt ein Dual Link DVI-Signal.. Jede Auflösung bis zur 330 MHZ Bandbreite kann dabei ohne Qualitätsverlust übertragen werden.Bei der Übertragung kommt es zu keinerlei Verschlechterung der Bildqualität bzw. es entsteht kein Kontent-verlust und kein Frame-Dropping.

EVS-8 Transmitter - Ultra High Res, Dual Link,DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00008TR
Hersteller : Thinklogical
Multi Mode Glasfaserkabel unterstützen eine Übertragung von Standard-DVI-Video Formate bis zu 330 MHz. Der EVS-8 Extender unterstützt ein Dual Link DVI-Signal.. Jede Auflösung bis zur 330 MHZ Bandbreite kann dabei ohne Qualitätsverlust übertragen werden.Bei der Übertragung kommt es zu keinerlei Verschlechterung der Bildqualität bzw. es entsteht kein Kontent-verlust und kein Frame-Dropping.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-24 KVM

EVS-24 Receiver - Dual-Head DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00024RE
Hersteller : Thinklogical
Multi-Mode Glasfaserkabel unterstützen eine Übertragung von Standard-DVI-Formaten bis zu 165 MHz. Der EVS-24 Extender unterstützt die Übertragung von zwei Single-Link DVI-Signalen. Dabei werden alle Auflösungen bis zu 165 MHz ohne Beeinträchtigung und ohne Qualitätsverlust übertragen. Frame-Dropping oder Kontent-verlust gehören in die Vergangenheit.

EVS-24 Transmitter - Dual-Head DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00024TR
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht dabei aus einem Empfänger und einem Sender die mittels eines Multi-Mode-LWL-Kabel miteinander verbunden sind. Der Sender wird dabei mit einem Rechnersystem verbunden und übertragt danach die Daten zum Empfänger. Der EVS-4 bietet dabei volle PS2 Unterstützung, Vollduplex Stereo-Audio, serielle Datenübertragung (RS232), USB 1.1 (HID)-Gerät.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-28 KVM

EVS-28 Receiver - Ultra High Res,D-Link DVI,Single Link DVI,KMAS
Artikelnummer : EVS-00028RE
Hersteller : Thinklogical
Übertragungen von DVI-Video Formaten über Glasfaserleitungen werden bis zu 340 MHz unterstützt. Der EVS-28 Extender unterstützt dabei Dual-Link-DVI und Single-Link DVI. Alle Auflösungen bis zu 340 MHz werden dabei ohne Qualitätsverlust übertragen. Frame-Dropping und Kontent-Verlust gehört der Vergangenheit an.

EVS-28 Transmitter - U.High Res,D-Link DVI,Single Link DVI,KMAS
Artikelnummer : EVS-00028TR
Hersteller : Thinklogical
Übertragungen von DVI-Video Formaten über Glasfaserleitungen werden bis zu 340 MHz unterstützt. Der EVS-28 Extender unterstützt dabei Dual-Link-DVI und Single-Link DVI. Alle Auflösungen bis zu 340 MHz werden dabei ohne Qualitätsverlust übertragen. Frame-Dropping und Kontent-Verlust gehört der Vergangenheit an.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-34 KVM

EVS-34 Receiver - 4 DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00034RE
Hersteller : Thinklogical
Multi-Mode-Glasfaserkabel unterstützen Video-Übertragungen bis zu 165 MHz. Der EVS-34 Extender unterstützt die Übertragung von vier Single-Link DVI-Signalen. Dabei werden alle Video-Signale ohne Verlust der Bildqualität übertragen. Frame-Dropping und Kontentverlust gehören zur Vergangenheit.

EVS-34 Transmitter - 4 DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00034TR
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht dabei aus einem Empfänger und einem Sender die mittels eines Multi-Mode-LWL-Kabel miteinander verbunden sind. Der Sender wird dabei mit einem Rechnersystem verbunden und übertragt danach die Daten zum Empfänger. Der EVS-4 bietet dabei volle PS2 Unterstützung, Vollduplex Stereo-Audio, serielle Datenübertragung (RS232), USB 1.1 (HID)-Gerät.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-35 KVM

EVS-35 Receiver - 3 DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00035RE
Hersteller : Thinklogical
Multi-Mode-Glasfaserkabel unterstützen Video-Übertragungen bis zu 165 MHz. Der EVS-34 Extender unterstützt die Übertragung von vier Single-Link DVI-Signalen. Dabei werden alle Video-Signale ohne Verlust der Bildqualität übertragen. Frame-Dropping und Kontentverlust gehören zur Vergangenheit.

EVS-35 Transmitter - 3 DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00035TR
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht dabei aus einem Empfänger und einem Sender die mittels eines Multi-Mode-LWL-Kabel miteinander verbunden sind. Der Sender wird dabei mit einem Rechnersystem verbunden und übertragt danach die Daten zum Empfänger. Der EVS-4 bietet dabei volle PS2 Unterstützung, Vollduplex Stereo-Audio, serielle Datenübertragung (RS232), USB 1.1 (HID)-Gerät.

ENHANCED VIDEO EXTENDER -/- EVS-38 KVM

EVS-38 Receiver - Dual Link-DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00038RE
Hersteller : Thinklogical
Multi Mode Glasfaserkabel unterstützen eine Übertragung von Standard-DVI-Video Formate bis zu 330 MHz. Der EVS-38 Extender von Thinklogical unterstützt zwei Dual Link DVI-Signale. Jede Auflösung bis zur 330 MHZ Bandbreite kann dabei ohne Qualitätsverlust übertragen werden.Bei der Übertragung kommt es zu keinerlei Verschlechterung der Bildqualität bzw. es entsteht kein Kontent-verlust und kein Frame-Dropping.

EVS-38 Transmitter - Dual Link-DVI, KMAS
Artikelnummer : EVS-00038TR
Hersteller : Thinklogical
Jedes System besteht dabei aus einem Empfänger und einem Sender die mittels eines Multi-Mode-LWL-Kabel miteinander verbunden sind. Der Sender wird dabei mit einem Rechnersystem verbunden und übertragt danach die Daten zum Empfänger. Der EVS-4 bietet dabei volle PS2 Unterstützung, Vollduplex Stereo-Audio, serielle Datenübertragung (RS232), USB 1.1 (HID)-Gerät.

THINKLOGICAL -/- STUDIO PRO LWL EXTENDER

StudioPRO Fiber Optic Extenders (SPE) - Transmitter
Artikelnummer : SPE-SLPRO
Hersteller : Thinklogical
Der StudioPRO Extender ermöglicht durch die isolierte Verbindung jedes Video-Ausganges mit dem jeweiligen Video-Eingang eine stabile Leistungsfähigkeit des gesamten Systems. Dadurch wird ein hoher Signal-Routing Pegel, bei gleichzeitig hoher Flexibilität und Sicherheit des Systems gewährt. Der StudioPRO Extender von Thinklogical unterstützt sowohl Single-Link und Dual-Link DVI Signale und kann diese bis zu 1000 Meter ohne Kontentverlust und in unübertroffener Bildqualität übertragen.

StudioPRO Fiber Optic-Extender (SPE) - Receiver
Artikelnummer : SPE-SLPRORE
Hersteller : Thinklogical
Darüber hinaus ist eine Übertragung von hochauflösendem Bildmaterial bis zu einer Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten möglich. Bei Übertragungen mittels Dual-Link ist sogar eine Bildauflösung vom maximal 2048 x 2560 Bildpunkten möglich. Diese hohen Übertragungsraten des StudioPRO Extender von Thinklogical eignen sich vor allem für Post-Produktions Studios, Bildungseinrichtungen aber auch für Konferenzsysteme. Dabei unterstützt der StudioPro Extender von Thinklogical auch die Ausgabe an mehrere Peripheriegeräte.

THINKLOGICAL -/- USB EXTENDER

USB 1.1 Extender - Receiver
Artikelnummer : USB-00001STTX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 1.1 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 1.1 Signalen von bis zu 1000 Metern. Der Receiver des USB 1.1 LWL-Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet. Der LWL-USB 1.1 Extender von thinklogical ist USB 1.1 full-speed und low-Speed kompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

USB 1.1 Extender - Transmitter
Artikelnummer : USB-00001SCTX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 1.1 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 1.1 Signalen von bis zu 1000 Metern. Der Receiver des USB 1.1 LWL-Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet. Der LWL-USB 1.1 Extender von thinklogical ist USB 1.1 full-speed und low-Speed kompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

USB 2.0 Extender - Receiver
Artikelnummer : USB-00002SCRX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 2.0 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 2.0 Signalen von bis zu 1000 Metern. So lassen sich USB Peripheriegeräte ohne Leistungsbeeinträchtigung zuverlässig absetzen. Das Empfangsteil des USB 2.0 Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet Der LWL-USB 2.0 Extender von thinklogical ist zu USB 1.1 (full-speed und low-Speed) abwärtskompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

USB 2.0 Extender - Transmitter
Artikelnummer : USB-00002STTX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 2.0 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 2.0 Signalen von bis zu 1000 Metern. So lassen sich USB Peripheriegeräte ohne Leistungsbeeinträchtigung zuverlässig absetzen. Das Empfangsteil des USB 2.0 Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet Der LWL-USB 2.0 Extender von thinklogical ist zu USB 1.1 (full-speed und low-Speed) abwärtskompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

THINKLOGICAL -/- DCS MATRIX SWITCHES

DCS Digital Cross-Point Matrix Switch 144
Artikelnummer : THI-DCS144
Hersteller : Thinklogical
The Thinklogical DCS is available in configurations from 32 x 32 to 144 x 144 ports, and is complimented with Thinklogical's full line of EVS Fiber Optic KMV Extenders. This combined solution makes connections between the transmitters and receivers easy and secure, while providing unmatched high performance graphic capability.

DCS Digital Cross-Point Matrix Switch 32
Artikelnummer : THI-DCS32
Hersteller : Thinklogical
Customers can create user group environments by defining virtual partitions through the user interface. The DCS will restrict predetermined connections from being made based upon user login parameters. This feature is particularly popular in situations where the switch is a shared resource among numerous work groups or security levels.

DCS StudioPRO 32
Artikelnummer : THI-DCSST32PRO
Hersteller : Thinklogical
The DCS StudioPRO’s exceptional switch performance hinges on excellent design and rigid manufacturing tolerances. A single (6U) chassis co-locates video and high speed data peripherals (USB 2.0, USB 1.1) with 32 video ports and 32 data ports. This compact size greatly reduces complexity and cost by drastically lowering the number of components, connectors and interconnection cables. This full non-blocking matrix switch features broadcast (one to all) and multi-cast (one to more than one) connection capability. In addition, user’s can easily configure and control the switch with the DCS StudioPRO’s browser based GUI.

USB EXTENDER

USB 1.1 Extender - Receiver
Artikelnummer : USB-00001STTX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 1.1 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 1.1 Signalen von bis zu 1000 Metern. Der Receiver des USB 1.1 LWL-Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet. Der LWL-USB 1.1 Extender von thinklogical ist USB 1.1 full-speed und low-Speed kompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

USB 1.1 Extender - Transmitter
Artikelnummer : USB-00001SCTX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 1.1 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 1.1 Signalen von bis zu 1000 Metern. Der Receiver des USB 1.1 LWL-Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet. Der LWL-USB 1.1 Extender von thinklogical ist USB 1.1 full-speed und low-Speed kompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

USB 2.0 Extender - Receiver
Artikelnummer : USB-00002SCRX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 2.0 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 2.0 Signalen von bis zu 1000 Metern. So lassen sich USB Peripheriegeräte ohne Leistungsbeeinträchtigung zuverlässig absetzen. Das Empfangsteil des USB 2.0 Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet Der LWL-USB 2.0 Extender von thinklogical ist zu USB 1.1 (full-speed und low-Speed) abwärtskompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

USB 2.0 Extender - Transmitter
Artikelnummer : USB-00002STTX
Hersteller : Thinklogical
Der LWL-basierende thinklogical USB 2.0 Extender dient der Absetzung / Verlängerung von USB 2.0 Signalen von bis zu 1000 Metern. So lassen sich USB Peripheriegeräte ohne Leistungsbeeinträchtigung zuverlässig absetzen. Das Empfangsteil des USB 2.0 Extenders ist mit einem integriertem 4-Port Hub ausgestattet Der LWL-USB 2.0 Extender von thinklogical ist zu USB 1.1 (full-speed und low-Speed) abwärtskompatibel und ist als Variante mit SC-, ST- oder LC-Anschlüssen lieferbar.

SERVPRISE

WebReboot Enterprise Advanced Server Card Bundle (8-pack)
Artikelnummer : SP-ASC8
Hersteller : Servprise
Die Karte wird in einem Erweiterungssteckplatz in Ihrem Server (PCI, ISA, AGP, usw.) installiert und erfüllt folgende Funktionen: - Neustart per Reset-Schalter (Reset-Schalter drücken), - Neustart über Netzschalter, - Power OFF / ON über Netzschalter

WebReboot®
Artikelnummer : SP-WR8P8C
Hersteller : Servprise
WebReboot® ist eine Hardware Komponente die es Ihnen ermöglicht, Server neu zu starten oder auch herunter zu fahren. Durch die integrierte Remote-Zugriff Technologie haben Sie die Möglichkeit, deaktiverte oder herunter gefahrene Server zu aktivieren. Dabei werden Sie von einem komfortablen Webinterface unterstützt. Das Gerät ist in der Lage mit 8 Servern verbunden zu werden. Somit ist eine direkte Steuerung dieser Server möglich. 1 Administrator und 8 Nutzer können dabei verwaltet werden.

WebReboot® Enterprise 24 Port
Artikelnummer : SP-WRE-24P
Hersteller : Servprise
WebReboot® Enterprise 24 Port ist eine Hardware Komponente die es Ihnen ermöglicht, Server neu zu starten oder herunter zu fahren. Durch die integrierte Remote-Zugriff Technologie haben Sie die Möglichkeit, deaktiverte oder herunter gefahrene Server zu aktivieren. Dabei werden Sie von einem Webinterface unterstützt. Das Gerät ist eine äußerst sichere Hardwarelösung um einen Sicheren und zugleich komfortablen Remote-Zugriff auf Server zu ermöglichen.

WebReboot® Enterprise 48 Port
Artikelnummer : SP-WRE-48P
Hersteller : Servprise
WebReboot® Enterprise 48 Port ist eine Hardware Komponente die es Ihnen ermöglicht, Server neu zu starten oder herunter zu fahren. Durch die integrierte Remote-Zugriff Technologie haben Sie die Möglichkeit, deaktiverte oder herunter gefahrene Server zu aktivieren. Dabei werden Sie von einem Webinterface unterstützt.

WebReboot® Enterprise 80 Port
Artikelnummer : SP-WRE-80P
Hersteller : Servprise
WebReboot® Enterprise 80 Port ist eine Hardware Komponente die es Ihnen ermöglicht, Server neu zu starten oder herunter zu fahren. Durch die integrierte Remote-Zugriff Technologie haben Sie die Möglichkeit, deaktiverte oder herunter gefahrene Server zu aktivieren. Dabei werden Sie von einem Webinterface unterstützt.

WebReboot® Power Cycle Module
Artikelnummer : SP-PCM1
Hersteller : Servprise
Das Gerät arbeite mit WebReboot 3.0 und WebRemote Enterprise. Es ermöglicht Ihnen das Aktivieren und Deaktivieren von elektronischen Geräten über eine Schnittstelle. Hierbei handelt es sich NICHT um ein Stand-Alone-Gerät. Es funktioniert NUR mit WebReboot 3.0 oder WebReboot Enterprise. Gemeinsame Anwendungen sind Remote-Reboot und Power Control für Switches, Router, Kabel-, Telefon- und DSL-Modem und andere Geräte.

AUTOMATISIERUNG

Raritan Tastaturschublade T1700
Artikelnummer : RAR-T1700
Hersteller : Raritan
Die Raritan Tastaturschublade besteht aus einem hochwertigen 17 Zoll LCD, Tastatur sowie Touchpad und lässt sich dank 1HE im Serverschrank montieren. Die Laufschienen des Raritan KVM-Drawers T1700 lassen sich fixieren, so dass unerwünschte Bewegungen während der Arbeit am KVM-Drawer unterbunden werden. Der Raritan 17" KVM-Drawer T1700 ist mit Anschlusskabel sowohl für PS/2 als auch USB Anschluss ausgestattet.

TFT Schublade mit Membrantastatur - Modell für PS/2 Anschluss
Artikelnummer : KD-KON-MEM17P
Diese hochwertige TFT Schublade besitzt nur 1 HE - so haben Sie die Möglichkeit, wesentlich mehr Platz für kritische Komponenten im Serverschrank zu schaffen. Ein Anschluss der TFT Schublade an handelsübliche Grafikkarten ist durch die eingebaute analog zu digital Konvertierung ohne weitere Probleme möglich. MODELL für PS/2 Anschluss!

TFT Schublade mit Membrantastatur - Modell mit USB Anschluss
Artikelnummer : KD-KON-MEM17U
Aufgrund der geringen Höhe dieser TFT Schublade, besteht die Möglichkeit wesentlich mehr Platz für kritische Komponenten zu schaffen. Ein Anschluss der TFT Schublade an handelsübliche Grafikkarten ist durch die eingebaute analog zu digital Konvertierung ohne weitere Probleme möglich.

USV-SYSTEME

USV-Anlage PW 5115 750VA
Artikelnummer : USV0001PW5115
Hersteller : USV-SYSTEME/UPS-SYSTEMS
Zuverlässiger Schutz Für Workstations, PCs, kleine Server. Großer Eingangsspannungsbereich, konstanter Ausgangsspannungsbereich. USV-System geeignet für securityProbe Monitoring Appliance

USV-Anlage PW 5115RM 750VA
Artikelnummer : USV0001PW5115RM
Hersteller : USV-SYSTEME/UPS-SYSTEMS
Zuverlässiger Schutz Für Workstations, PCs, kleine Server. Großer Eingangsspannungsbereich, konstanter Ausgangsspannungsbereich. Reiner Sinusausgang (modifiziert nach Battery-Low-Alarm). USV-System geeignet für securityProbe Monitoring Appliance.

USV-Anlage Tekno ML 700VA
Artikelnummer : USV0001ML700
Hersteller : USV-SYSTEME/UPS-SYSTEMS
Für empfindliche Verbraucher wie z.B. Server, Netzwerkkomponenten, Workstations, IT-Systeme, TK-Anlagen und POS-Systeme. USV-System geeignet für securityProbe Monitoring Appliance.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- FARBKAMERAS

Samsung SCC-100BP 1/3" CCD Farbkamera, 330L, 230VAC
Artikelnummer : SAM-SCC-100BP
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-100BP 1/3" CCD Farbkamera verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP) und passt sich weitgehend automatisch der gewünschten Szene an. Die zuschaltbare Gegenlichtkompensation hellt das Bild auf, so dass bei Gegenlicht eine bessere Erkennbarkeit gegeben ist. Die Samsung SCC-100BP 1/3" CCD Farbkamera ist durch ihren SUPER HAD CCD Sensor lichtempfindlich und kann auch bei wenig Licht eingesetzt werden.

Samsung SCC-B1091P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 230VAC
Artikelnummer : SAM-SCC-B1091P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B1091P Farbkamera ist hervorragend geeignet für Videoüberwachungszwecke im Innen-und Aussenbereich. Der 1/3" CCD mit 470.000 Bildpunkten sorgt für ein hervorragendes Bild. Sie verfügt über sehr hohe Auflösung (540 TV Linien) durch Einsatz von High Tech digitalen Bildprozessor.

Samsung SCC-B2011P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 230VAC
Artikelnummer : SAM-SCCB2011P
Hersteller : Samsung
Die SCC-B2_11P Serie mit dem neuesten digitalen Bildprozessor (DSP) liefert klare Bilder, frei von Störungen, wie Rauschen und Nachziehen von Bildern auch bei schwierigen Lichtsituationen. Sie verfügt über Tag- Nacht Funktion und steigert die Lichtempfindlichkeit durch automatische Verstärkungsregelung und Bildintegration (Low speed shutter) ohne mechanische Umschaltung vom IR Cut Filter.

Samsung SCC-B2311P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 12VDC/24VAC
Artikelnummer : SA-SCC-B2311P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B2311P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 12VDC/24VAC mit dem neuesten digitalen Bildprozessor (DSP) liefert klare Bilder, frei von Störungen, wie Rauschen und Nachziehen von Bildern auch bei schwierigen Lichtsituationen. Sie verfügt über Tag- Nacht Funktion und steigert die Lichtempfindlichkeit durch automatische Verstärkungsregelung und Bildintegration (Low speed shutter) ohne mechanische Umschaltung vom IR Cut Filter.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- FARBKAMERAS MIT MOTORZOOM

Samsung SCC-C4201P 1/4" CCD Farbkamera mit Motorzoomobjektiv
Artikelnummer : SAM-SCC-C4201P
Hersteller : Samsung
Die SCC-4xxx Serie sind hochauflösende Überwachungskameras mit eingebautem Motorzoomobjektiv. Durch das 22-fach optische und 10-fach Digitalzoom wird eine Gesamtzoomleistung von 220-fach erreicht.

Samsung SCC-C4301P 1/4" CCD Farbkamera mit Motorzoomobjektiv
Artikelnummer : SA-SCC-C4301P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C4301P 1/4" CCD Farbkamera mit Motorzoomobjektiv hochauflösende Überwachungskameras mit eingebautem Motorzoomobjektiv. Durch das 22-fach optische und 10-fach Digitalzoom wird eine Gesamtzoomleistung von 220-fach erreicht.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- TAG-/NACHT KAMERAS

Samsung SCC-A2013P 1/2" CCD Farb-/SW-Kamera ExView HAD 230VAC
Artikelnummer : SA-SCC-A2013P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-A2013P 1/2" CCD Farb-/SW-Kamera ExView HAD 230VAC verfügtüber einen 1/2" 470.000 pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony Ex View CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SCC-A2313P 1/2" CCD Farb-/SW- Kamera, ExView HAD
Artikelnummer : SAM-SCC-A2313P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-A2313P liefert Farbbilder am Tag und Schwarz- Weiss Bilder in der Nacht. Durch die Schwenkfilter Technologie wird am Tage eine gute Farbtreue und während in der Nacht eine hohe Infrarot Empfindlichkeit erreicht. Die Umschaltung von Farb- auf Schwarz- Weiss Betrieb oder umgekehrt erfolgt automatisch oder manuell über einen externen Kontakteingang.

Samsung SCC-B2007P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, 500L, 230VAC
Artikelnummer : SAM-SCC-B2007P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B2007P liefert Farbbilder am Tag und Schwarz- Weiss Bilder in der Nacht. Durch die Schwenkfilter Technologie wird am Tage eine gute Farbtreue und während in der Nacht eine hohe Infrarot Empfindlichkeit erreicht. Die Umschaltung von Farb- auf Schwarz- Weiss Betrieb oder umgekehrt erfolgt automatisch oder manuell über einen externen Kontakteingang.

Samsung SCC-B2013P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, 540L, 230VAC
Artikelnummer : SAM-SCC-B2013P
Hersteller : Samsung
Samsung SCC-B2013P liefert Farbbilder am Tag und Schwarz- Weiss Bilder in der Nacht. Durch die Schwenkfilter Technologie wird am Tage eine gute Farbtreue und während in der Nacht eine hohe Infrarot Empfindlichkeit erreicht. Die Umschaltung von Farb- auf Schwarz- Weiss Betrieb oder umgekehrt erfolgt automatisch oder manuell über einen externen Kontakteingang. Bei sehr geringer Beleuchtung kann die Samsung SCC-B2013P zusätzlich noch Bildintegration aktivieren und damit bei extrem wenig Beleuchtung arbeiten.

Samsung SCC-B2015P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, WDR, 540L, 230V
Artikelnummer : SAM-SCC-B2015P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B2015P liefert Farbbilder am Tag und Schwarz- Weiss Bilder in der Nacht. Durch die Schwenkfilter Technologie wird am Tage eine gute Farbtreue und während in der Nacht eine hohe Infrarot Empfindlichkeit erreicht. Die Umschaltung von Farb- auf Schwarz- Weiss Betrieb oder umgekehrt erfolgt automatisch oder manuell über einen externen Kontakteingang.

Samsung SCC-B2091P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, 540L, 230VAC
Artikelnummer : SAM-SCC-B2091P
Hersteller : Samsung
Die Tag- Nachtkameras der SCC-B2x9x Serie verfügen über einen 1/3" 470.000 Pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SCC-B2307P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 500L, 12VDC/24VAC
Artikelnummer : SA-SCC-B2307P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B2307P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 500L, 12VDC/24VAC verfügtüber einen 1/3" 470.000 pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SCC-B2313P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 540L, 12VDC/24VAC
Artikelnummer : SA-SCC-B2313P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B2313P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 540L, 12VDC/24VAC verfügtüber einen 1/3" 470.000 pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SCC-B2315P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, WDR, 540L, 12VDC/24
Artikelnummer : SA-SCC-B2315P
Hersteller : Samsung
Die Tag- Nachtkamera Samsung SCC-B2315P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, WDR, 540L, 12VDC/24VAC verfügtüber einen 1/3" 470.000 pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SCC-B2391P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 540L, 12VDC/24VAC
Artikelnummer : SA-SCC-B2391P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B2391P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 540L, 12VDC/24VAC Serie verfügtüber einen 1/3" 470.000 Pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SNC-M300 3,0 Megapixel Netzwerkkamera, 2048x1536, T/N, A
Artikelnummer : SA-SNC-M300
Hersteller : Samsung
Die Serie Netzwerkkameras aus dem Programm von Samsung Elektronics liefern eine deutlich höhere Bildauflösung als herkömmliche PAL Kameras. Vor allem in Anwendungen mit großflächigen Szenen, bei denen bisher mehrere analoge Kameras eingesetzt werden mussten, kann die Videoüberwachung oft mit nur einer Megapixel Kamera gute Ergebnisse liefern. Hierdurch werden Kosten, auch bei der Verkabelung eingespart.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- FARBKAMERAS TAG/NACHT MOTORZOOM

Samsung SCC-C4203AP 1/4" CCD Farb/SW- Kamera mit Motorzoomobjekt
Artikelnummer : SAM-SCC-C4303AP
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C4203AP sind hochauflösende Überwachungskameras mit eingebautem Motorzoomobjektiv. Durch das 22-fach optische und 10-fach Digitalzoom wird eine Gesamtzoomleistung von 220-fach erreicht.

Samsung SCC-C4233P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera mit Motorzoomobjekti
Artikelnummer : SA-SCC-C4233P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C4233P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera mit Motorzoomobjektiv ist mit dem neuesten 1/4" Super HAD CCD von Sony ausgestattet, der auch bei schwierigen Lichsituationen sehr gute Bilder liefert. Durch Tag/Nachtumschaltung mit IR Schwenkfilter ist die Kamera im 24 Stunden Betrieb einsetzbar.

Samsung SCC-C4235P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera, Motorzoomobjektiv W
Artikelnummer : SA-SCC-C4235P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C4235P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera, Motorzoomobjektiv WDR ist mit dem neuesten 1/4" WDR Ex-View HAD CCD von Sony ausgestattet, der auch bei schwierigen Gegenlichtsituationen, wie Hallentore oder verglaste Eingänge, sehr gute Bilder liefert. Durch Tag/Nachtumschaltung mit IR Schwenkfilter ist die Kamera im 24 Stunden Betrieb einsetzbar.

Samsung SCC-C4333P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera mit Motorzoomobjekti
Artikelnummer : SA-SCC-C4333P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C4333P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera mit Motorzoomobjektiv ist programmierbar über Taster an der Kamera Rückseite, Bediengeräte SSC-1000, SCC-RC130 und SSC-2000 oder über Samsung Digitalrekorder. Ein elektronische Bildstabilisator sorgt für ruhige Bilder im Extremzoombereich.

Samsung SCC-C4335P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera, Motorzoomobjektiv W
Artikelnummer : SA-SCC-C4335P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C4335P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera, Motorzoomobjektiv WDR ist sehr einfach zu installieren und spart mit den Funktionen wie Autofokus und automatischer Weissabgleich wertvolle Installationszeit.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- INDOOR DOME KAMERAS

Samsung SCC-B5311P 1/3" Fix Dome Kamera
Artikelnummer : SAM-SCC-B5311P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B5311P Kamera verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP) und passt sich weitgehend automatisch der gewünschten Szene an. Die Gegenlichtkompensation hellt das Bild auf, so dass bei Gegenlicht eine bessere Erkennbarkeit gegeben ist. Die Samsung SCC-B5311P Kamera ist durch ihren SUPER HAD CCD Sensor lichtempfindlich und kann auch bei wenig Licht eingesetzt werden.

Samsung SCC-B5352P 1/3" Fix Dome Kamera mit Varioobjektiv
Artikelnummer : SAM-SCC-B5352P
Hersteller : Samsung
Durch den automatischen Weissabgleich wird die Farbtemperatur automatisch den Lichtgegebenheiten angepasst werden. Bei Versorgung mit 24V Wechselspannung kann die Line-lock Funktion zugeschaltet werden. Die Samsung SCC-B5352P verfügt über einen elektronischen Shutter und ein geregeltes Varioobjektiv. Durch 3 Achsen Aufhängung ist die Kamera gleichermaßen für Decken- und Wandmontage geeignet.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- DOME KAMERA ANTIVANDALISMUS

Samsung SCC-931TP 1/4" CCD Antivandalismus Fix Dome Kamera
Artikelnummer : SAM-SCC-931TP
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-931TP Domekamera liefert gestochen scharfe Bilder im Innen- als auch Außenbereich. Hierfür sorgt das hochauflösende Farbkameramodul mit 480 Linien horizontaler Auflösung. Die Samsung SCC-931TP bringt rauschfreie Bilder auch bei geringer Beleuchtung und Dank der eingebauten Bildaufintegration sogar bei extrem wenig Licht (0,01 Lux).

Samsung SCC-B5392P 1/3" Antivandalismus Fix Dome Kamera
Artikelnummer : SAM-SCC-B5392P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-B5392P verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP) und passt sich weitgehend automatisch der gewünschten Szene an. Die Gegenlichtkompensation hellt das Bild auf, so dass bei Gegenlicht eine bessere Erkennbarkeit gegeben ist.

Samsung SCC-B5393P 1/3" Antivandalismus Fix Dome Kamera
Artikelnummer : SAM-SCC-B5393
Hersteller : Samsung
Bei Versorgung mit 24V Wechselspannung kann die Line-lock Funktion zugeschaltet werden. Die Samsung SCC-B5393P verfügt über einen elektronischen Shutter und regelt die Helligkeit automatisch. Die Samsung SCC-B5393P verfügt über eine Videopotentialtrennung wodurch Masseschleifen verhindert werden.

Samsung SCC-C9302FP 1/4" CCD Antivandalismus Fix Dome Kamera
Artikelnummer : SAM-SCC-C9302FP
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C9302FP verfügt über weitere Softwareoptionen, welche über Tasten oder die RS-485 Schnittstelle einstellbar sind. Alle Einstellungen können in Presets gespeichert werden und sind dann schnell abrufbar.

Samsung SCC-C9302P 1/4" CCD Antivandalismus Fix Dome Kamera
Artikelnummer : SAM-SCC-C9302P
Hersteller : Samsung
Das neue Samsung Model SCC-C9302P kann nahezu alle Szenen optimal verarbeiten. Ausgestattet mit dem neuesten ¼" Sony ExView® HAD WDR CCD Sensor und einem 12-fach asphärischen Motorzoomobjektiv kann die Samsung SCC-C9302P vom grellen Sonnenlicht bis hin zu extrem wenig Beleuchtung alle Lichtstärken verarbeiten.

Samsung SNC-B5395P 1/3" Antivandal Fixdome Netzwerkkamera
Artikelnummer : SA-SNC-B5395P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SNC-B5395P 1/3" Antivandal Fixdome Netzwerkkamera verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP) und passt sich weitgehend automatisch der gewünschten Szene an. Die Gegenlichtkompensation hellt das Bild auf, so dass bei Gegenlicht eine bessere Erkennbarkeit gegeben ist. Die Kamera ist durch ihren SUPER HAD CCD Sensor lichtempfindlich und kann auch bei wenig Licht eingesetzt werden.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- MOTORISIERTE DOME KAMERAS

Samsung SCC-641P Smart Dome Kamera, 22-fach Zoom
Artikelnummer : SAM-SCC-641P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-641P ist mit dem 1/4" IT Type Super HAD CCD von Sony ausgestattet. Mit dem 22-fach optischem Zoom und zuschaltbarem 10-fach Digitalzoom ist ein Gesamtzoombereich von bis zu 220-fach möglich. Mittels Schrittmotor- Antriebe kann der Benutzer schnell und präzise den Bereich der Überwachung auswählen.

Samsung SCC-C6403P Dome Kamera,Tag/Nacht,32-fach optischer Zoom
Artikelnummer : SAM-SCC-C6403P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C6403P ist das Spitzenprodukt von Samsung Electronics im Bezug auf den Zoomfaktor. Mit 32-fach optischem Zoom und 10-fach Digitalzoom ist ein Gesamtzoombereich von bis zu 320-fach möglich.

Samsung SCC-C6405P Dome Kamera, Tag/Nacht, 22-fach Zoom, WDR
Artikelnummer : SAM-SCC-C6405P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C6405P ist mit dem 1/4" IT Type Super HAD CCD von Sony ausgestattet. Durch Tag/Nachtumschaltung mit IR Schwenkfilter ist die Kamera im 24 Stunden Betrieb einsetzbar. Mit dem 22-fach optischem Zoom und zuschaltbarem 10-fach Digitalzoom ist ein Gesamtzoombereich von bis zu 220-fach möglich.

Samsung SCC-C6407P Smart Dome Camera, Tag/Nacht, 32-fach Zoom
Artikelnummer : SAM-SCC-C6407P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SCC-C6407P ist das Spitzenprodukt von Samsung Electronics im Bezug auf den Zoomfaktor. Mit 32-fach optischem Zoom und 16-fach Digitalzoom ist ein Gesamtzoombereich von bis zu 320-fach möglich.

KAMERAS/DOMEKAMERAS -/- ZUBEHOER

AHEL30K1 Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-AHEL30K1
Hersteller : SONSTIGE
Für Innen und Aussen geeignet

ASTVH251B1 Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-ASTVH251B1
Hersteller : SONSTIGE
Für Innen und Aussen geeignet

AVBPH1K00 Kugelsicheres Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-AVBPH1K000
Hersteller : SONSTIGE

HEB32K1A000B Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-HEB32K1A000
Hersteller : SONSTIGE
Verschiedene Montagemöglichkeiten: Standard Wandarm, verdeckte Kabelführung, SN- Kopf

HEG47K1A000 Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-HEG47K1A000
Hersteller : SONSTIGE
Spritzguss- Aluminium Gehäuse

HOV32K1A000 Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-HOV32K1A000
Hersteller : SONSTIGE
Seitlich zu öffnen, einfache Kameramontage

HOV32K1A018 Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SON-HOV32K1A018
Hersteller : SONSTIGE
Schutzart IP66 mit PG Verschraubung, IP54 mit WBOV Wandarm, IP44 mit Doppelluftfilter

NXM1K1000B Wetterschutzgehäuse für stark korrosive Umgebung
Artikelnummer : SON-NXM1K1000B
Hersteller : SONSTIGE
Hergestellt für Spezialanwendungen wie maritimer Umwelt, industriellen Anlagen, chemischen Umgebungen

NXWOK1000 Wassergekühltes Gehäuse aus rostfreiem Stahl
Artikelnummer : SON-NXW0K1000
Hersteller : SONSTIGE
Für Installation in Umgebungen mit hoher Außentemperatur

Samsung SADT-100CM Deckenhalter
Artikelnummer : SAM-SADT-100CM
Hersteller : Samsung
Passt zu den Gehäusen SHG-120 (Staubschutzgehäuse) und SHG-220 (Aussengehäuse)

Samsung SADT-100PM Masthalter
Artikelnummer : SAM-SADT-100PM
Hersteller : Samsung
Tragkraft von bis zu 40 Kg

Samsung SADT-100WM Wandarm
Artikelnummer : SAM-SADT-100WM
Hersteller : Samsung
Passt zu den Gehäusen SHG-220 und SHG-120

Samsung SADT-110CM Eckenhalter
Artikelnummer : SAM-SADT-110CM
Hersteller : Samsung
Tragkraft von bis zu 44 Kg

Samsung SHG-120 Staubschutz Gehäuse
Artikelnummer : SAM-SHG-120
Hersteller : Samsung
Staubschutzgehäuse für Domekameras passend für SCC-641P, SCC-643P,SCC-C6403P, SCC-C6405P,SCC-C6407P und SCC-C6475P Smart Dome Kamera

Samsung SHG-220 Wetterschutzgehäuse
Artikelnummer : SAM-SHG-220EXR
Hersteller : Samsung
Passend für SCC-641P, SCC-643P,SCC-C6403P, SCC-C6405P,SCC-C6407P und SCC-C6475P Smart Dome Kamera

VIP25WASA01 Scheibenwascherpumpe und Wassertank
Artikelnummer : SON-VIP25WAS01
Hersteller : Thinklogical
IP 45 Zertifiziert

VIP6A1 Wischer
Artikelnummer : SON-VIP6A1
Hersteller : SONSTIGE
Wischer für HEG Gehäuse

SECURITY -/- NETZWERKKAMERAS

Samsung SCC-C6475P Dome Kamera, Tag/Nacht, 22-fach Zoom, WDR
Artikelnummer : SAM-SCC-6475P
Hersteller : Samsung
Der eingebaute Webserver der Samsung SCC-C6475P ermöglicht Fernüberwachung in Echtzeit, das heißt mit 25 Bildern pro Sekunde in VGA Qualität über verschiedene Breitbandverbindungen wie DSL, Kabel-Modem und LAN (Unterstützung fester und dynamischer IP-Adressen).

Samsung SNC-B2315P 1/3" CCD Farb-/SW-Netzwerkkamera, WDR, 540L
Artikelnummer : SA-SNC-B2315P
Hersteller : Samsung
Die Tag- Nacht- Netzwerkkameras der SCC-B2 Serie verfügen über einen 1/3" 470.000 pixel CCD Sensor und arbeiten vollautomatisch im 24 Std. Betrieb. Es werden Sony CCD und digitale Signalprozessoren verwendet wodurch ein scharfes, hochauflösendes Bild erzeugt wird.

Samsung SNC-B5395P 1/3" Antivandal Fixdome Netzwerkkamera
Artikelnummer : SA-SNC-B5395P
Hersteller : Samsung
Die Samsung SNC-B5395P 1/3" Antivandal Fixdome Netzwerkkamera verfügt über einen digitalen Bildprozessor (DSP) und passt sich weitgehend automatisch der gewünschten Szene an. Die Gegenlichtkompensation hellt das Bild auf, so dass bei Gegenlicht eine bessere Erkennbarkeit gegeben ist. Die Kamera ist durch ihren SUPER HAD CCD Sensor lichtempfindlich und kann auch bei wenig Licht eingesetzt werden.

Samsung SNC-L200P 1/4" CMOS Netzwerk- Farbkamera
Artikelnummer : SAM-SNC-L200
Hersteller : Samsung
Die Netzwerkkamera Samsung SNC-L200P verfügt über Schwenk-/Neigeantrieb zur genauen Beobachtung der Vorgänge in einem Raum. Die Bilder werden über LAN oder WLAN übertragen, auch ohne zusätzliche Gebühren, über Internet Verbindungen.

Samsung SNC-L200WP 1/4" CMOS Netzwerk- Farbkamera
Artikelnummer : SAM-SNC-L200WP
Hersteller : Samsung
Ein eingebauter PIR Sensor kann Alarm auslösen und Bilder an einen FTP-Server, E-mail Adresse und sogar aufs Handy übertragen. Bei Nacht unterstützt ein hochleistungs- FLASH-LED die Szenenbeleuchtung. Die Samsung SNC-L200WP wird einfach über einen Web-Browser bedient, z.B. den Microsoft© Internet Explorer. Die mitgelieferte Software kann bis zu 16 Netzwerkkameras zur Live-Übertragung und Videoaufzeichnung aufschalten.

Samsung SNC-M300 3,0 Megapixel Netzwerkkamera, 2048x1536, T/N, A
Artikelnummer : SA-SNC-M300
Hersteller : Samsung
Die Serie Netzwerkkameras aus dem Programm von Samsung Elektronics liefern eine deutlich höhere Bildauflösung als herkömmliche PAL Kameras. Vor allem in Anwendungen mit großflächigen Szenen, bei denen bisher mehrere analoge Kameras eingesetzt werden mussten, kann die Videoüberwachung oft mit nur einer Megapixel Kamera gute Ergebnisse liefern. Hierdurch werden Kosten, auch bei der Verkabelung eingespart.

SECURITY -/- BEDIENGERAETE KAMERAS

Samsung SCC-RC130E Bediengerät für Samsung Motorzoomkameras
Artikelnummer : SAM-SCC-RC130
Hersteller : Samsung
Kamera Bediengerät zur Fernbedienung des Objektivs und Fernprogrammierung der Kamera

Samsung SSC-1000/P Systembediengerät mit LCD Anzeige
Artikelnummer : SAM-SSC-1000/P
Hersteller : Samsung
Bedienteil ist bis zu 1,5 Km absetzbar bei RS-485 Verbindung, Bediengerät für Samsung Multiplexer SDM-160, Smart Domes und Motorzoom Kamera Serie, Maximal 8 Bediengeräte können simultan betrieben werden

Samsung SSC-2000/P Systembediengerät mit Touch Screen
Artikelnummer : SAM-SSC-2000/P
Hersteller : Samsung
Das Bediengerät Samsung SSC-2000/P verfügt über 32 große, robuste Tasten und dient der Steuerung von Domekameras, Samsung Digitalrekorder und Multiplexer. Mit dem ergonomischen 3 Achsen Joystick werden Samsung Domekameras präzise gesteuert. Die Geschwindigkeit der Domedrehung ist dabei proportional zur Auslenkung des Joysticks.

MONITORE -/- CRT MONITORE

Samsung SMC-152FP 15" (38cm) CRT Farbmonitor
Artikelnummer : SAM-SMC-152FP
Hersteller : Samsung
Der Farbmonitor Samsung SMC-152FP mit 15" Diagonale und superflacher CRT-Röhre ist in einem Metallgehäuse eingebaut, so dass eine Abschirmung gegen elektromagnetische Beeinflussung gegeben ist. Weitere wichtige Merkmale sind das mehrsprachige Bildschirmmenü, automatische Erkennung von PAL und NTSC Standard, Spannungsversorgung von 90 VAC bis 260 VAC bei 50/60Hz.

Samsung SMC-210FP 21" (53cm) CRT Farbmonitor
Artikelnummer : SAM-SMC-210FP
Hersteller : Samsung
Der Farbmonitor Samsung SMC-210FP mit 21" Diagonale und superflacher CRT-Röhre ist in einem Metallgehäuse eingebaut, so dass eine Abschirmung gegen elektromagnetische Beeinflussung gegeben ist. Weitere wichtige Merkmale sind das mehrsprachige Bildschirmmenü, automatische Erkennung von PAL und NTSC Standard, Spannungsversorgung von 90 VAC bis 260 VAC bei 50/60Hz.

Samsung SMC-213P 21" (53cm) Ultra flacher CRT Farbmonitor
Artikelnummer : SAM-SMC-213P
Hersteller : Samsung
Ultra flache Bauform

MONITORE -/- TFT MONITORE

Samsung SMT-1721P 17" (43cm) TFT-LCD Monitor
Artikelnummer : SAM-SMT-1721P
Hersteller : Samsung
Die hohe Bildklarheit ist hier fortschrittlichen Funktionen, wie u. a. 2D Kammfilter, einstellbare Farbtemperatur und verschiedenen Bildeinstellungen zu verdanken. Die Monitore verfügen über 2 FBAS Durchschleifeingänge, 1 Y/C (S-VHS) Durchschleifeingang und 1 VGA-Eingang. Auch wird eine schnelle Bildaufschaltung im Betrieb unterstützt, wodurch die Verwendung als Alarmmonitor möglich ist.

Samsung SMT-1921P 19" (48cm) TFT-LCD Monitor
Artikelnummer : SAM-SMT-1921P
Hersteller : Samsung
Die hohe Bildklarheit ist hier fortschrittlichen Funktionen, wie u. a. 2D Kammfilter, einstellbare Farbtemperatur und verschiedenen Bildeinstellungen zu verdanken. Die Monitore verfügen über 2 FBAS Durchschleifeingänge, 1 Y/C (S-VHS) Durchschleifeingang und 1 VGA-Eingang. Auch wird eine schnelle Bildaufschaltung im Betrieb unterstützt, wodurch die Verwendung als Alarmmonitor möglich ist.

SECURITY -/- QUADRANTENTEILER

Samsung SCQ-041AP 4-Kanal Digital-Farb-Quad
Artikelnummer : SAM-SCQ-041P
Hersteller : Samsung
4 Kanal Echtzeit Quadrantenteiler

SECURITY -/- DIGITALREKORDER

Samsung SHR-2042P 4-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW
Artikelnummer : SAM-SHR-2042P
Hersteller : Samsung
Die Geräte sind netzwerkfähig und können über die beiliegende Software fernbedient und fernprogrammiert werden. Über die Telemetrieschnittstelle können Dome fernbedient und Samsung Kameras fernprogrammiert werden. Ausserdem dient die RS485-Schnittstelle zum Anschluss des komfortablen Bediengerätes SSC-2000 mit Joystick und Touch Screen Monitor.

Samsung SHR-2082P 8-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW
Artikelnummer : SAM-SHR-2082P
Hersteller : Samsung
Der Samsung SHR-2082P zeichnet 8 Video- und 4 Audio-Kanäle mit einer variablen Bildrate, von bis zu 100 Bildern/Sek. in CIF Modus auf.

Samsung SHR-2162P 16-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW
Artikelnummer : SAM-SHR-2162P
Hersteller : Samsung
Die Geräte enthalten eine 160 GB Festplatte, welche intern weiter aufgerüstet werden kann. Grossen Wert hat man auch auf die Bedienungsfreundlichkeit gelegt. Die Bedienelemente sind übersichtlich gestaltet und intuitiv zu bedienen, womit die Suche in der Bedienungsanleitung glücklicherweise meistens entfällt.

Samsung SHR-5042P 4-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW
Artikelnummer : SAM-SHR-5042P
Hersteller : Samsung
Die Digitalrekorder der SHR-5000 Geräte zeichnen Video- und 4 Audio-Kanäle mit einer variablen Bildrate, von bis zu 100 Bildern/Sek. in CIF Modus auf. Für eine hohen Livebild Übertragungsrate über die Netzwerkverbindung sorgt der Dual Codec. Die Datenkompression erfolgt im MPEG4-Format. Durch dieses Kompressionsverfahren werden die Daten stärker komprimiert als bei älteren Verfahren, womit Ihnen der gleiche Festplattenspeicherplatz für mehr Daten zur Verfügung steht.

Samsung SHR-5082P 8-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW
Artikelnummer : SAM-SHR-5082P
Hersteller : Samsung
Die Digitalrekorder der SHR-5000 Geräte zeichnen Video- und 4 Audio-Kanäle mit einer variablen Bildrate, von bis zu 100 Bildern/Sek. in CIF Modus auf. Für eine hohen Livebild Übertragungsrate über die Netzwerkverbindung sorgt der Dual Codec. Die Datenkompression erfolgt im MPEG4-Format. Durch dieses Kompressionsverfahren werden die Daten stärker komprimiert als bei älteren Verfahren, womit Ihnen der gleiche Festplattenspeicherplatz für mehr Daten zur Verfügung steht.

Samsung SHR-5162P 16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW
Artikelnummer : SAM-SHR-5162P
Hersteller : Samsung
Die Digitalrekorder der SHR-5000 Serie verfügen optional über einen eingebauten DVD-Brenner und USB2.0-Ausgang - somit stehen gleich mehrere Möglichkeiten für die Datensicherung bereit. Einmal programmiert können die Konfigurationsdaten auf andere Geräte der SHR-5 Serie aufgespielt werden.

SECURITY -/- DATENUEBERTRAGUNG

Samsung SNT-1010P 1 Kanal Videoserver
Artikelnummer : SAM-SNT-1010P
Hersteller : Samsung
Der Webserver ermöglicht Fernüberwachung in Echtzeit, das heißt mit 25 Bildern pro Sekunde in 4CIF Qualität über verschiedene Breitbandverbindungen wie DSL, Kabel-Modem und LAN (Unterstützung fester und dynamischer IP-Adressen). Neben der Videoübertragung leistet der Netzwerkserver auch vollduplex Audioübertragung in hoher Qualität im G.711 Standard.

INTELLIGENTE VIDEOUEBERWACHUNG -/- VIDEOSENSOREN

ioimage TRK1 - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor
Artikelnummer : trk1
Hersteller : ioimage
Der ioimage TRK1 ist ein intelligenter Videoencoder mit eingebauter, leistungsstarker Videoanalyse. Die kompakten TRK-Geräte können mit jeder analogen Überwachungskamera verbunden werden und ermöglichen die sichere Detektion von Eindringlingen und anderen Bedrohungen. Sie erhöhen die Sicherheit im Objektschutz und entlasten das Personal erheblich. TRK1 passt in analoge- wie auch Netzwerk-Systemtopologie. Durch die Browser basierende Programmierung kann der TRK1 in weniger als 5 Minuten einsatzbereit sein.

ioimage TRK10 - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor
Artikelnummer : IOI-TRK10
Hersteller : ioimage
Die kompakten TRK-Geräte sind Tischgeräte und für den Innen- und Außeneinsatz (im Wandandschlusskasten oder im Kamera- Wetterschutzgehäuse) geeignet. Kompakt TRK Geräte sind optimal für Sicherheitsanwendungen mit einer oder mehreren Kameras oder für skalierbare Installationen. Der eingebaute Netzwerk-Switch und Webserver macht ein Zusammenschalten mehrerer TRK Einheiten möglich, sowohl in linearer Konfiguration als auch in Serie.

ioimage TRK100 - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor
Artikelnummer : IOI-TRK100
Hersteller : ioimage
Autotracking: PTZTrackTM ist ein innovatives Modul, das manuell bediente Schwenk-/Neigekameras in ein automatisches Eindringlings-Ortungssystem wandelt, welches den Eindringling im Fokus behält und in die Mitte des Videobildes setzt. Es ist ein komplett eigenständiges (keine Referenz-Kamera wird benötigt) Verfolgungs-System, das mit IntrusionTrackTM gekoppelt werden kann, um in verschiedenen Bereichen nach Eindringlingen zu suchen.

ioimage TRK100D - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor
Artikelnummer : IOI-TRK100D
Hersteller : ioimage
Autotracking: PTZTrackTM ist ein innovatives Modul, das manuell bediente Schwenk-/Neigekameras in ein automatisches Eindringlings-Ortungssystem wandelt, welches den Eindringling im Fokus behält und in die Mitte des Videobildes setzt. Es ist ein komplett eigenständiges (keine Referenz-Kamera wird benötigt) Verfolgungs-System, das mit IntrusionTrackTM gekoppelt werden kann, um in verschiedenen Bereichen nach Eindringlingen zu suchen.

ioimage TRK10D - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor
Artikelnummer : IOI-TRK10D
Hersteller : ioimage
Eindringlinge erkennen: IntrusionTrackTM ist ein intelligentes Modul, das im Überwachungsbild nach Eindringlingen sucht. Diese Technologie erkennt Eindringlinge und ignoriert andererseits Dinge, die einen Fehlalarm auslösen können, wie z. B. kleine Tiere, sich bewegende Äste, Wolken-Schatten, Regen, Schnee, etc. Bietet 24 Stunden/7 Tage die Woche Videoüberwachung - ohne Personaleinsatz - die nur alarmiert, wenn ein Vorfall erkannt wird, reduziert Ressourcen und variable Kosten für die Videoüberwachung.

ioimage TRK200 - 2 Kanal Video Encoder und Trackingsensor
Artikelnummer : IO-TRK200
Hersteller : ioimage
Unbeaufsichtigtes Gepäck erkennen: UBTrackTM (Unattended Baggage) ist für Innen- und Außeneinsatz geeignet, erkennt automatisch unbeaufsichtigte Objekte und stehen gelassenes Gepäck. Parkverbots- Überwachung: NPTrackTM (No Parking) erkennt automatisch Park- und Halteverbots-Verstöße. Es entdeckt angehaltene/stehende Fahrzeuge, in einer Halteverbotszone geparkte Fahrzeuge oder liegen gebliebene Fahrzeuge auf der Strasse.

ioimage TRK4000 - 4 Kanal Video Encoder und Trackingsensor
Artikelnummer : IO-TRK4000
Hersteller : ioimage
Die Mehrkanal- TRK-Videosensoren sind zum Einbau in Videozentralen (19" Schränke) geeignet. TRK Geräte sind optimal für Sicherheitsanwendungen mit mehreren Kameras oder zum Nachrüsten für bereits bestehende Installationen. Der eingebaute Netzwerk-Switch und Webserver macht ein Zusammenschalten mehrerer TRK Einheiten möglich.

ioimage TRK4000D - 4 Kanal Video Encoder und Trackingsensor
Artikelnummer : IOI-TRK4000D
Hersteller : ioimage
Eindringlinge erkennen: IntrusionTrackTM ist ein intelligentes Modul, das im Überwachungsbild nach Eindringlingen sucht. Diese Technologie erkennt Eindringlinge und ignoriert andererseits Dinge, die einen Fehlalarm auslösen können, wie z. B. kleine Tiere, sich bewegende Äste, Wolken-Schatten, Regen, Schnee, etc. Bietet 24 Stunden/7 Tage die Woche Videoüberwachung - ohne Personaleinsatz - die nur alarmiert, wenn ein Vorfall erkannt wird, reduziert Ressourcen und variable Kosten für die Videoüberwachung.

ioimage TRK8000 - 8 Kanal Video Encoder und Trackingsensor
Artikelnummer : IO-TRK8000
Hersteller : ioimage
Die Mehrkanal ioimage TRK8000 ist zum Einbau in Videozentralen (19" Schränke) geeignet. TRK Gerät ioimage TRK8000 ist optimal für Sicherheitsanwendungen mit mehreren Kameras oder zum Nachrüsten für bereits bestehende Installationen. Der eingebaute Netzwerk-Switch und Webserver macht ein Zusammenschalten mehrerer TRK Einheiten möglich.

INTELLIGENTE VIDEOUEBERWACHUNG -/- NETZWERKKAMERAS

ioimage MMP100DN 3 Megapixel Kamera mit Videosanalyse
Artikelnummer : IO-NMP100DN
Hersteller : ioimage
Die Megapixel IP Kamera MMP100DN von Ioimage bietet intelligente Videoüberwachung mit verwertbaren Bildern in hoher Bildqualität, elektronisches Schwenken, Neigen und Zoomen im einzigartigen Bild in Bild Format. Die Kamera benutzt die gleiche Übertragungsrate und Qualität wie herkömmliche Netzwerkkameras kann aber wegen des 3 Megapixel Bildsensors in der Zoomfunktion eine erheblich höhere Auflösung und damit Detailerkennung liefern.

ioimage WDC100DN 1/3" CMOS Netzwerkkamera mit Videosanalyse
Artikelnummer : IOI-WDC100DN
Hersteller : ioimage
Die CMOS IP Kamera WDC100DN von Ioimage bietet intelligente Videoüberwachung mit verwertbaren Bildern in hoher Bildqualität durch Pixim® digitale Pixel Technologie. Sie liefert Video Bilder mit extrem hoher Dynamik und hervorragender Gegenlichtkompensation. Im Tagbetrieb werden Farbbilder und in der Nacht, aufgrund der Infrarotempfindlichkeit, Schwarz Weiss Bilder erzeugt.

INTELLIGENTE VIDEOUEBERWACHUNG -/- SOFTWARE

ioimage SW-CMD-2 Videomanagementsoftware für 2 Kanäle
Artikelnummer : IOI-SW-CMD
Hersteller : ioimage
Die Software beinhaltet eine leicht zu bedienende Steuerfunktionen und intelligente, logische Steuerungskommandos zur Kontrolle der gesamten Videoanlage mit Ioimage Videoservern und Netzwerkkameras. Die Software unterstütz eine Lageplanfunktion, zwei Wege Audioübertragung, Alarmlogbuch, Aufzeichnung und Archivierung, Liveansicht, Wiedergabe, Zeitplanmanagement und vieles mehr.

SECURITY -/- SICHERHEITSLOESUNG KFZ

SY-3000 Mobiler Digitalrekorder mit 2fach Kamerasystem
Artikelnummer : SM-SY3000
Hersteller : Smart Eye
Außendienstmitarbeiter, Rettungssanitäter, Taxifahrer und Auslieferungsfahrer sind beruflich sehr viel mit dem Fahrzeug unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit mit dem PKW in einem Unfall verwickelt zu werden ist bei diesen Berufsgruppen ungleich höher.

UEBERTRAGUNGSTECHNIK -/- ZWEIDRAHT

Nitek EX1120 UTP aktiver Sender/Empfänger Set
Artikelnummer : NI-EX1120
Hersteller : Nitek
Maximale Reichweite 300 m bis zu 3.650 m Monochrome, 300 m bis zu 2.700 m Farbe

Nitek TT560 UTP aktiver Sender
Artikelnummer : NI-TT560
Hersteller : Nitek
Aktive Elektronik regelt den Frequenzgang und Signalpegel

Nitek VB31PT UTP passiver Sendeempfänger
Artikelnummer : NIT-VB31PT
Hersteller : Nitek
Maximale Reichweite bis zu 225 m mit passiven Empfängern, bis zu 900 m mit Empfängern der 56er Serie

Nitek VB37M UTP passiver Sendeempfänger
Artikelnummer : NIT-VB37M
Hersteller : Nitek
Maximale Reichweite bis zu 350 m mit passiven Empfängern, bis zu 1.500 m mit Empfängern der 56er Serie

Nitek VB39M UTP passiver Sendeempfänger
Artikelnummer : NIT-VB39M
Hersteller : Nitek
Hohe Bildqualität über Standard- Zweidrahtkabel

Nitek VB43ATF UTP passiver Sendeempfänger
Artikelnummer : NIT-VB43ATF
Hersteller : Nitek
Zweidrahtanschluss Steckverbindung für Spannung und Daten, RJ45 für KAT 5 Anschluss

Nitek VB43F UTP passiver Sendeempfänger
Artikelnummer : NIT-VB43F
Hersteller : Nitek
Video, Versorgungsspannung und RS422 über ein einziges KAT 5 Kabel

Nitek VH1639 UTP 16 Kanal passiver Sendeempfänger HUB
Artikelnummer : NIT-VH1639
Hersteller : Nitek
Unempfindlich gegen Rauschen und Übersprechen

Nitek VH1656 UTP 16-Kanal aktiver Empfänger HUB
Artikelnummer : NI-VH1656
Hersteller : Nitek
Aktive Elektronik regelt den Frequenzgang und Signalpegel

Nitek VH3239 UTP 32 Kanal passiver Sendeempfänger HUB
Artikelnummer : NIT-VH3239
Hersteller : Nitek
Kompatibel zu Kameras mit eingebautem Zweidrahtsender

Nitek VH3256 UTP 32-Kanal aktiver Empfänger HUB
Artikelnummer : NI-VH3256
Hersteller : Nitek
Eingebauter Überspannungsschutz

Nitek VH439 UTP 4 Kanal passiver Sendeempfänger HUB
Artikelnummer : NITEVH439
Hersteller : Nitek
Video kann im gleichen Kabel wie Telefon, Computerdaten und Spannungsversorgung übertragen werden

Nitek VH456 UTP 4-Kanal aktiver Empfänger
Artikelnummer : NI-VH456
Hersteller : Nitek
Video kann im gleichen Kabel wie Telefon, Computerdaten und Spannungsversorgung übertragen werden

Nitek VH839 UTP 8 Kanal passiver Sendeempfänger HUB
Artikelnummer : NITEVH839
Hersteller : Nitek
Maximale Reichweite bis zu 350 m mit passiven Empfängern, bis zu 1.500 m mit Empfängern der 56er Serie

Nitek VH856 UTP 8-Kanal aktiver Empfänger HUB
Artikelnummer : NI-VH856
Hersteller : Nitek
Maximale Reichweite bis zu 900 m mit passiven Sendern, bis zu 1.800 m mit aktiven Sendern

UEBERTRAGUNGSTECHNIK -/- UEBERTRAGUNG

Nitek DL1142 RS422 Signalverstärker 4800m
Artikelnummer : NI-DL1142
Hersteller : Nitek
Ausgänge Verstärkte RS-422, passt zu allen EIA Standardgeräten bis zu 4.800 m

UEBERTRAGUNGSTECHNIK -/- UEBERSPANNUNGSSCHUTZ

Nitek CAMPTR1 Überspannungsschutz für Koaxialleitung
Artikelnummer : NI-CAMPTR1
Hersteller : Nitek
Videoüberwachungssysteme im Dauereinsatz sind das wichtigste Element zur Sicherheit und zum Schutz von Werten. Unvorhersehbare Störungen der zuverlässigen Funktion von Videoanlagen werden häufig durch Überspannungen verursacht, meist hervorgerufen durch Blitzeinschläge. Die hohen Ströme, welche durch Überspannung erzeugt werden, gelangen über die Signalleitung, Steuerleitung oder Versorgungsleitung in die Geräte und richten oft irreparable Zerstörungen an. Vor allem in der Videozentrale können die Schäden besonders hoch sein.

Nitek CAMPVC24 Überspannungsschutz
Artikelnummer : NI-CAMPVC24
Hersteller : Nitek
Überspannungschutz für Koaxialkabel, Steuerleitung und Versorgungsleitung

Nitek DVRPTR16 Überspannungsschutz für Koaxialleitung
Artikelnummer : NI-DVRPTR16
Hersteller : Nitek
Videoüberwachungssysteme im Dauereinsatz sind das wichtigste Element zur Sicherheit und zum Schutz von Werten. Unvorhersehbare Störungen der zuverlässigen Funktion von Videoanlagen werden häufig durch Überspannungen verursacht, meist hervorgerufen durch Blitzeinschläge. Die hohen Ströme, welche durch Überspannung erzeugt werden, gelangen über die Signalleitung, Steuerleitung oder Versorgungsleitung in die Geräte und richten oft irreparable Zerstörungen an. Vor allem in der Videozentrale können die Schäden besonders hoch sein.

KENNZEICHENERKENNUNG -/- SERVER

AST ACSC2 Server mit Analyse und Bildspeicherung
Artikelnummer : SO-AST-AF-ACS-C2
Hersteller : SONSTIGE
Kompatibel mit schnell fahrenden Fahrzeugen

AST ACSC4 Server mit Analyse und Bildspeicherung
Artikelnummer : AST-AF-AFC-C4
Hersteller : SONSTIGE
Gleichzeitige Kontrolle von bis zu drei Spuren

AST ACSM2 Server mit Analyse und Bildspeicherung
Artikelnummer : AST-AF-ACS-M2
Hersteller : SONSTIGE
Aufzeichnungsgeschwindigkeit 1 bis 25 Bilder je Spur in CIF Qualität

AST ACSM4 Server mit Analyse und Bildspeicherung
Artikelnummer : AST-AF-ACS-C4
Hersteller : SONSTIGE
Videoeingänge 4 BNC Typ Videoeingänge 3 Kennzeichenkameras maximal

AST CCSC Server mit Analyse und Bildspeicherung
Artikelnummer : AST-AF-CCS-C
Hersteller : SONSTIGE
Zentralisation der Auto Zugangsrechte

AST CCSM Server mit Analyse und Bildspeicherung
Artikelnummer : AST-AF-CCS-M
Hersteller : SONSTIGE
Schnittstelle(n) 1x SVGA Bildschirm, 1x parallel, 2x seriell, 2x USB2.0, 1x Ethernet, 2x PS2

AST NPPHW Ultrakompakte Analyseeinheit
Artikelnummer : SO-AST-AF-NPP-HW
Hersteller : SONSTIGE
Kennzeichen können von vorne, von hinten oder von beiden Richtungen gelesen werden

AST SLSC Server mit Analyse, Bildspeicherung und Anzeige
Artikelnummer : SO-AST-SLSC
Hersteller : SONSTIGE
Kennzeichen können von vorne, von hinten oder von beiden Richtungen gelesen werden - Kompatibel mit schnell fahrenden Fahrzeugen

KENNZEICHENERKENNUNG -/- VORMONTIERTE KAMERAS

AST-NP2007P Kennzeichenerkennungskamera
Artikelnummer : AST-NP-2007P
Hersteller : SONSTIGE
Für den Einsatz mit Kennzeichenerkennungssystem

AST-SC4235P-230 Uebersichtkamera (Kontextkamera)
Artikelnummer : AST-SC4303P
Hersteller : SONSTIGE
Eingebaut im Wetterschutzgehäuse mit Wandarm und innenliegender Kabelführung

KENNZEICHENERKENNUNG -/- SOFTWARE

AST VMS Anzeige- und Managementsoftware
Artikelnummer : AST-AF-VMS
Hersteller : SONSTIGE
Anschauen von Real-Time Bildern oder aufgenommenen Fahrzeugfluss

HANDY UND KAMERA

3G UMTS Outdoor Kamera
Artikelnummer : SO-G3-UMTS-KAM
Hersteller : SONSTIGE
die Kamera kann mit einem Anruf von Ihrem Handy und nach Eingabe eines Passwortes gestartet werden - danach erleben Sie auf Ihrem Handy den übertragenen Livestream

Artikelnamme	Kategorie	Seite
12 to 9.0 VDC Netzteil	AKCP Ersatzteile	81
3G UMTS Outdoor Kamera	HANDY UND KAMERA	220
5ft CAT5 RJ45 to RJ45 cable	KONSOLENADAPTER	116
AHEL30K1 Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	173
AKCP 4-20mA Converter	AKCP intelligente	35
AKCP 4-20mA Converter	AKCP sonstige Sens	72
AKCP 8 Port Sensor Relais (8PRB)	AKCP sonstige Sens	72
AKCP 8 Port Sensor Relais (8PRB)	AKCP intelligente	35
AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 4 Sensoren)	AKCP intelligente	36
AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 4 Sensoren)	AKCP Temperatur Se	54
AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 8 Sensoren)	AKCP Temperatur Se	54
AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (Kabellänge ca.1,5m)	AKCP Temperatur Se	55
AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (BULK 8 Sensoren)	AKCP intelligente	36
AKCP Daisy-Chain Sensor Temperatur (Kabellänge ca.1,5m)	AKCP intelligente	37
AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface	AKCP Zubehoer	77
AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface	AKCP sonstige Sens	73
AKCP Pan-Tilt Dome Kamera mit Schwenk- und Neigetechnik	AKCP intelligente	38
AKCP Pan-Tilt Dome Kamera mit Schwenk- und Neigetechnik	AKCP Kameras	62
AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface	AKCP intelligente	37
AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface	AKCP IP-Videoüberw	84
AKCP Pan Tilt Zoom Kamera Interface	AKCP Kameras	62
AKCP Pan-Tilt Dome Kamera mit Schwenk- und Neigetechnik	AKCP IP-Videoüberw	84
AKCP Power Monitor Sensor / Sensor Stromverbrauch	AKCP sonstige Sens	73
AKCP Power Monitor Sensor / Sensor Stromverbrauch	AKCP intelligente	38
AKCP Security Sensor für Dry Contact Anschluss	AKCP intelligente	39
AKCP Security Sensor für Dry Contact Anschluss	AKCP sonstige Sens	74
AKCP Security Sensor für Dry Contact Anschluss	AKCP Sensor Sicher	64
AKCP Sensor AC Wechselspannung	AKCP intelligente	39
AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 30m Kabel	AKCP Trockenkontak	58
AKCP Sensor Bewegung / Bewegungsmelder	AKCP intelligente	40
AKCP Sensor gesteuertes Relais 220V	AKCP intelligente	40
AKCP Sensor Gleichstrom / Digital Voltmeter	AKCP intelligente	41
AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 18m Kabel	AKCP Trockenkontak	58
AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (30m Kabellä	AKCP intelligente	50
AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (4,5m Kabell	AKCP intelligente	51
AKCP Sensor Industrie-Thermomeßstab	AKCP intelligente	41

AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 30m)	AKCP intelligente	52
AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 4,5m)	AKCP intelligente	52
AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 18m)	AKCP intelligente	51
AKCP Sensor Magnetkontakt / Sicherheit (ca. 30m Kabellä	AKCP intelligente	42
AKCP Sensor Temperatur, Länge ca. 1,5m	AKCP intelligente	47
AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängerba	AKCP intelligente	47
AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit SRTH-1000	AKCP intelligente	46
AKCP Sensor Temperatur/Luftfeuchtigkeit WASSERDICHT (4,	AKCP intelligente	48
AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 18m Kabel	AKCP intelligente	48
AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 4,5m Kabe	AKCP intelligente	49
AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 30m Kabel	AKCP intelligente	49
AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit (0,3m Kabel	AKCP intelligente	46
AKCP Sensor Temperatur SRT-1000	AKCP intelligente	45
AKCP Sensor Rauch / Rauchmelder	AKCP intelligente	43
AKCP Sensor Trockenkontakt / Dry Contact (ca. 4,5m Kabe	AKCP Trockenkontak	59
AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 18m Kabellä	AKCP intelligente	43
AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 4,5m Kabell	AKCP intelligente	44
AKCP Sensor Temperatur - Wasserdicht - Länge ca.4,5m	AKCP intelligente	45
AKCP Sensor Temperatur (0,3m Kabellänge)	AKCP intelligente	44
AKCP Sensor Luftfluss / Airflow Sensor	AKCP intelligente	42
AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (30m Kabellä	AKCP Trockenkontak	60
AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 30m)	AKCP Wasser Sensor	70
AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 4,5m)	AKCP Wasser Sensor	71
AKCP Sensor Wasser (Kabellänge ca. 18m)	AKCP Wasser Sensor	70
AKCP Sensor Gleichstrom / Digital Voltmeter	AKCP Spannungssens	69
AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (18m Kabellä	AKCP Trockenkontak	59
AKCP Sensor gesteuertes Relais 220V	AKCP Spannungssens	68
AKCP Sensor Temperatur (0,3m Kabellänge)	AKCP Temperatur Se	55
AKCP Sensor gesteuertes Relais 220V	AKCP sonstige Sens	74
AKCP Sensor Temperatur - Wasserdicht - Länge ca.4,5m	AKCP Temperatur Se	56
AKCP Sensor Temperatur SRT-1000	AKCP Temperatur Se	56
AKCP Sensor Rauch / Rauchmelder	AKCP sonstige Sens	76
AKCP Sensor Luftfluss / Airflow Sensor	AKCP sonstige Sens	75
AKCP Sensor Industrie-Thermomeßstab	AKCP sonstige Sens	75
AKCP Sensor Temperatur/Luftfeuchtigkeit WASSERDICHT (4,	AKCP Temp./Luftf.	67
AKCP Sensor AC Wechselspannung	AKCP Spannungssens	68
AKCP Sensor Bewegung / Bewegungsmelder	AKCP Bewegungsmeld	61
AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängerba	AKCP Temp./Luftf.	67
AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (18m Kabellä	AKCP intelligente	50

AKCP Sensor Temperatur, Länge ca. 1,5m	AKCP Temperatur Se	57
AKCP Sensor Trockenkontakt mit 5 Eingängen (4,5m Kabell	AKCP Trockenkontak	60
AKCP Sensor Magnetkontakt / Sicherheit (ca. 30m Kabellä	AKCP Sensor Sicher	64
AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit SRTH-1000	AKCP Temp./Luftf.	66
AKCP Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit (0,3m Kabel	AKCP Temp./Luftf.	66
AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 4,5m Kabell	AKCP Sensor Sicher	65
AKCP Sensor Sicherheit / Magnetkontakt (ca. 18m Kabellä	AKCP Sensor Sicher	65
AKCP Sirene & Stroboskop-Licht	AKCP Bewegungsmeld	61
AKCP Sirene & Stroboskop-Licht	AKCP sonstige Sens	76
AKCP Sirene & Stroboskop-Licht	AKCP intelligente	53
AKCP Universal Mount Fixed Kamera	AKCP IP-Videoüberw	85
AKCP Universal Mount Fixed Kamera	AKCP intelligente	53
AKCP Universal Mount Fixed Kamera	AKCP Kameras	63
AST ACSC2 Server mit Analyse und Bildspeicherung	SERVER	214
AST ACSC4 Server mit Analyse und Bildspeicherung	SERVER	214
AST ACSM4 Server mit Analyse und Bildspeicherung	SERVER	215
AST ACSM2 Server mit Analyse und Bildspeicherung	SERVER	215
AST CCSC Server mit Analyse und Bildspeicherung	SERVER	216
AST CCSM Server mit Analyse und Bildspeicherung	SERVER	216
AST NPPHW Ultrakompakte Analyseeinheit	SERVER	217
AST SLSC Server mit Analyse, Bildspeicherung und Anzeig	SERVER	217
AST VMS Anzeige- und Managementsoftware	SOFTWARE	219
AST-NP2007P Kennzeichenerkennungskamera	VORMONTIERTE KAMER	218
AST-SC4235P-230 Uebersichtkamera (Kontextkamera)	VORMONTIERTE KAMER	218
ASTVH251B1 Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	173
AVBPH1K00 Kugelsicheres Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	174
AVC 8500	VIDEOKOMMUNIKATION	121
AVGACS	ZUBEHÖR	97
Bluetooth USB-Adapter für securityProbe (AK-SEC)	AKCP Zubehoer	77
CM 4001 - 1 PORT	SECURE CONSOLE SER	110
CM 4008 - 8 PORT	SECURE CONSOLE SER	110
CM 4116 - 16 PORT	SECURE CONSOLE SER	111
CM 4148 - 48 PORT	SECURE CONSOLE SER	111
CommandCenter Secure Gateway Appliance & License for 12	ZENTRALES MANAGEME	107
CommandCenter Secure Gateway E1 Appliance & License for	ZENTRALES MANAGEME	107
CSCSPCS-10	ZUBEHÖR	98
CSCSPCS-1-5PK	ZUBEHÖR	98
CSCSPCS-1	ZUBEHÖR	97
D2CIM-DVUSB	ZUBEHÖR	99

D2CIM-DVUSB-32PAC	ZUBEHÖR	99
D2CIM-DVUSB-64PAC	ZUBEHÖR	100
D2CIM-PWR	ZUBEHÖR	100
D2CIM-VUSB	ZUBEHÖR	101
DB25 to RJ45 straight	KONSOLENADAPTER	116
DB25F to RJ45 crossover	KONSOLENADAPTER	117
DB25M to RJ45 crossover	KONSOLENADAPTER	117
DB9F to RJ45 straight	KONSOLENADAPTER	118
DB9F to RJ45 crossover	KONSOLENADAPTER	118
DB9M to RJ45 straight	KONSOLENADAPTER	119
DCIM-PS2	ZUBEHÖR	101
DCIM-SUN	ZUBEHÖR	102
DCIM-USBG2	ZUBEHÖR	102
DCS Digital Cross-Point Matrix Switch 144	DCS MATRIX SWITCHE	144
DCS Digital Cross-Point Matrix Switch 32	DCS MATRIX SWITCHE	144
DCS StudioPRO 32	DCS MATRIX SWITCHE	145
Dominion PX DPCS20A-32	POWER MANAGEMENT	105
Dominion PX DPCR8A-16	POWER MANAGEMENT	104
Dominion PX DPCS20A-16	POWER MANAGEMENT	105
Dominion PX DPCS12A-16	POWER MANAGEMENT	104
ELECTRA	VIDEOKOMMUNIKATION	121
Ersatznetzteil (extern) für securityProbe (SEC)	AKCP Ersatzteile	81
EVS-24 Receiver - Dual-Head DVI, KMAS	EVS-24 KVM	136
EVS-24 Transmitter - Dual-Head DVI, KMAS	EVS-24 KVM	136
EVS-28 Receiver - Ultra High Res,D-Link DVI,Single Link	EVS-28 KVM	137
EVS-28 Transmitter - U.High Res,D-Link DVI,Single Link	EVS-28 KVM	137
EVS-34 Receiver - 4 DVI, KMAS	EVS-34 KVM	138
EVS-34 Transmitter - 4 DVI, KMAS	EVS-34 KVM	138
EVS-35 Receiver - 3 DVI, KMAS	EVS-35 KVM	139
EVS-35 Transmitter - 3 DVI, KMAS	EVS-35 KVM	139
EVS-38 Receiver - Dual Link-DVI, KMAS	EVS-38 KVM	140
EVS-38 Transmitter - Dual Link-DVI, KMAS	EVS-38 KVM	140
EVS-4 Receiver - DVI, KMAS	EVS-4 KVM	133
EVS-4 Transmitter - DVI, KMAS	EVS-4 KVM	133
EVS-5 Receiver - High Res (225 MHz), RGB, DVI, KMASS	EVS-5 KVM	134
EVS-5 Transmitter - High Res (225 MHz), RGB, DVI, KMASS	EVS-5 KVM	134
EVS-8 Receiver - Ultra High Res, Dual Link,DVI, KMAS	EVS-8 KVM	135
EVS-8 Transmitter - Ultra High Res, Dual Link,DVI, KMAS	EVS-8 KVM	135
Eykona 900	VIDEOKOMMUNIKATION	122

Garantieerweiterung für sensorProbe2DC	AKCP Garantieerwei	89
Garantieerweiterung für sensorProbe2	AKCP Garantieerwei	88
Garantieerweiterung für sensorProbe8	AKCP Garantieerwei	89
Garantieerweiterung für securityProbe-X60DCW	AKCP Garantieerwei	88
Garantieerweiterung für sensorProbe8-X60DCW	AKCP Garantieerwei	91
Garantieerweiterung für sensorProbe8-X60	AKCP Garantieerwei	91
Garantieerweiterung für sensorProbe8-X20	AKCP Garantieerwei	90
Garantieerweiterung für sensorProbe8-X20DCW	AKCP Garantieerwei	90
Garantieerweiterung für securityProbe	AKCP Garantieerwei	86
Garantieerweiterung für securityProbe-X60	AKCP Garantieerwei	87
Garantieerweiterung für securityProbe-X20	AKCP Garantieerwei	86
Garantieerweiterung für securityProbe-X20DCW	AKCP Garantieerwei	87
GPRS/GSM Modem Bundle für securityProbe	AKCP Zubehoer	78
HEB32K1A000B Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	174
HEG47K1A000 Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	175
HOV32K1A000 Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	175
HOV32K1A018 Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	176
IM4208 - 8 port Secure Console Server	SECURE REDUNDANT S	112
IM4216 - 16 Port Secure Console Server	SECURE REDUNDANT S	112
IM4248 - 48 Port Secure Console Server	SECURE REDUNDANT S	113
IMG4004-5 Management Gateway	INFRASTRUCTURE MAN	115
IMG4216-25 Management Gateway	INFRASTRUCTURE MAN	115
ioimage SW-CMD-2 Videomanagementsoftware für 2 Kanäle	SOFTWARE	201
ioimage WDC100DN 1/3" CMOS Netzwerkkamera mit Videosana	NETZWERKKAMERAS	200
ioimage TRK10D - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor	VIDEOSENSOREN	197
ioimage TRK8000 - 8 Kanal Video Encoder und Trackingsen	VIDEOSENSOREN	199
ioimage TRK200 - 2 Kanal Video Encoder und Trackingsens	VIDEOSENSOREN	197
ioimage TRK4000D - 4 Kanal Video Encoder und Trackingse	VIDEOSENSOREN	198
ioimage TRK10 - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor	VIDEOSENSOREN	195
ioimage MMP100DN 3 Megapixel Kamera mit Videosanalyse	NETZWERKKAMERAS	200
ioimage TRK4000 - 4 Kanal Video Encoder und Trackingsen	VIDEOSENSOREN	198
ioimage TRK100 - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor	VIDEOSENSOREN	196
ioimage TRK1 - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor	VIDEOSENSOREN	195
ioimage TRK100D - 1 Kanal Video Encoder und Videosensor	VIDEOSENSOREN	196
Maia XC	VIDEOKOMMUNIKATION	122
mcu 12+	NETZWERKSTRUKTUR	126
mcu 24+	NETZWERKSTRUKTUR	126
Netzteil 90-264 VAC to 7.5 VDC 1.2 Amp für sensorProbe8	AKCP Ersatzteile	83
Netzteil 40-60 to 7.5 VDC	AKCP Ersatzteile	82

Netzteil 100-240 VAC to 7.5 VDC (USA/Canada) mit IEC co	AKCP Ersatzteile	82
Nitek CAMPVC24 Überspannungsschutz	UEBERSPANNUNGSSCHU	212
Nitek CAMPTR1 Überspannungsschutz für Koaxialleitung	UEBERSPANNUNGSSCHU	212
Nitek DL1142 RS422 Signalverstärker 4800m	UEBERTRAGUNG	211
Nitek DVRPTR16 Überspannungsschutz für Koaxialleitung	UEBERSPANNUNGSSCHU	213
Nitek EX1120 UTP aktiver Sender/Empfänger Set	ZWEIDRAHT	203
Nitek TT560 UTP aktiver Sender	ZWEIDRAHT	203
Nitek VB37M UTP passiver Sendeempfänger	ZWEIDRAHT	204
Nitek VB43ATF UTP passiver Sendeempfänger	ZWEIDRAHT	205
Nitek VB43F UTP passiver Sendeempfänger	ZWEIDRAHT	206
Nitek VB31PT UTP passiver Sendeempfänger	ZWEIDRAHT	204
Nitek VB39M UTP passiver Sendeempfänger	ZWEIDRAHT	205
Nitek VH1656 UTP 16-Kanal aktiver Empfänger HUB	ZWEIDRAHT	207
Nitek VH3256 UTP 32-Kanal aktiver Empfänger HUB	ZWEIDRAHT	208
Nitek VH856 UTP 8-Kanal aktiver Empfänger HUB	ZWEIDRAHT	210
Nitek VH839 UTP 8 Kanal passiver Sendeempfänger HUB	ZWEIDRAHT	209
Nitek VH456 UTP 4-Kanal aktiver Empfänger	ZWEIDRAHT	209
Nitek VH3239 UTP 32 Kanal passiver Sendeempfänger HUB	ZWEIDRAHT	207
Nitek VH439 UTP 4 Kanal passiver Sendeempfänger HUB	ZWEIDRAHT	208
Nitek VH1639 UTP 16 Kanal passiver Sendeempfänger HUB	ZWEIDRAHT	206
NXM1K1000B Wetterschutzgehäuse für stark korrosive Umge	ZUBEHOER	176
NXWOK1000 Wassergekühltes Gehäuse aus rostfreiem Stahl	ZUBEHOER	177
Opengear KCS6104	KVM CONSOLE SERVER	114
Opengear KCS6116	KVM CONSOLE SERVER	114
P2CIM-PWR	ZUBEHÖR	103
P2CIM-SER	ZUBEHÖR	103
PF Firewall Traversal	NETZWERKSTRUKTUR	127
Raritan DKX2-416	KVM OVER IP SWITCH	95
Raritan DKX2-232	KVM OVER IP SWITCH	94
Raritan DKX2-464	KVM OVER IP SWITCH	96
Raritan DKX2-432	KVM OVER IP SWITCH	95
Raritan DKX2-108	KVM OVER IP SWITCH	92
Raritan Tastaturschublade T1700	AUTOMATISIERUNG	151
Raritan DKX2-216	KVM OVER IP SWITCH	94
Raritan eRIC-VGA-SPLITTER	MANAGEMENT BOARD	108
Raritan eRIC G4	MANAGEMENT BOARD	108
Raritan DKX2-116	KVM OVER IP SWITCH	93
Raritan DKX2-132	KVM OVER IP SWITCH	93
Raritan DKX2-108-PAC (inkl. 8 D2CIM-VUSB virtual media	KVM OVER IP SWITCH	92

Raritan Tastaturschublade T1700	KVM DRAWER	106
Raritan PWRPK-EU-5MM	MANAGEMENT BOARD	109
RJ45 to RJ45	KONSOLENADAPTER	119
Samsung SCC-B2007P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, 500L, 230	TAG-/NACHT KAMERAS	159
Samsung SCC-B2013P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, 540L, 230	TAG-/NACHT KAMERAS	159
Samsung SCC-C4201P 1/4" CCD Farbkamera mit Motorzoomobj	FARBKAMERAS MIT MO	157
Samsung SCC-A2313P 1/2" CCD Farb-/SW- Kamera, ExView HA	TAG-/NACHT KAMERAS	158
Samsung SCC-A2013P 1/2" CCD Farb-/SW-Kamera ExView HAD	TAG-/NACHT KAMERAS	158
Samsung SCC-C4301P 1/4" CCD Farbkamera mit Motorzoomobj	FARBKAMERAS MIT MO	157
Samsung SCC-100BP 1/3" CCD Farbkamera, 330L, 230VAC	FARBKAMERAS	155
Samsung SCC-B2091P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, 540L, 230	TAG-/NACHT KAMERAS	160
Samsung SCC-B2313P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 540L, 12VD	TAG-/NACHT KAMERAS	161
Samsung SCC-B2307P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 500L, 12VD	TAG-/NACHT KAMERAS	161
Samsung SCC-C6407P Smart Dome Camera, Tag/Nacht, 32-fac	MOTORISIERTE DOME	172
Samsung SCC-C6405P Dome Kamera, Tag/Nacht, 22-fach Zoom	MOTORISIERTE DOME	172
Samsung SCC-B2011P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 230VAC	FARBKAMERAS	156
Samsung SCC-B1091P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 230VAC	FARBKAMERAS	155
Samsung SCC-B2311P 1/3" CCD Farbkamera, 540L, 12VDC/24V	FARBKAMERAS	156
Samsung SNC-B5395P 1/3" Antivandal Fixdome Netzwerkkame	NETZWERKKAMERAS	183
Samsung SCC-C4335P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera, Motorzoomo	FARBKAMERAS TAG/NA	166
Samsung SCC-B5311P 1/3" Fix Dome Kamera	INDOOR DOME KAMERA	167
Samsung SCC-B5352P 1/3" Fix Dome Kamera mit Varioobjekt	INDOOR DOME KAMERA	167
Samsung SCC-931TP 1/4" CCD Antivandalismus Fix Dome Kam	DOME KAMERA ANTIVA	168
Samsung SCC-C4333P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera mit Motorzo	FARBKAMERAS TAG/NA	165
Samsung SCC-C4235P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera, Motorzoomo	FARBKAMERAS TAG/NA	165
Samsung SMT-1921P 19" (48cm) TFT-LCD Monitor	TFT MONITORE	189
Samsung SCQ-041AP 4-Kanal Digital-Farb-Quad	QUADRANTENTEILER	190
Samsung SHR-2042P 4-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW	DIGITALREKORDER	191
Samsung SCC-C4233P 1/4" CCD Farb-/SW-Kamera mit Motorzo	FARBKAMERAS TAG/NA	164
Samsung SCC-B5392P 1/3" Antivandalismus Fix Dome Kamera	DOME KAMERA ANTIVA	168
Samsung SCC-B5393P 1/3" Antivandalismus Fix Dome Kamera	DOME KAMERA ANTIVA	169
Samsung SCC-C9302FP 1/4" CCD Antivandalismus Fix Dome K	DOME KAMERA ANTIVA	169
Samsung SCC-C9302P 1/4" CCD Antivandalismus Fix Dome Ka	DOME KAMERA ANTIVA	170
Samsung SNC-B5395P 1/3" Antivandal Fixdome Netzwerkkame	DOME KAMERA ANTIVA	170
Samsung SCC-641P Smart Dome Kamera, 22-fach Zoom	MOTORISIERTE DOME	171
Samsung SNT-1010P 1 Kanal Videoserver	DATENUEBERTRAGUNG	194
Samsung SHR-5162P 16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW	DIGITALREKORDER	193
Samsung SHR-2082P 8-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW	DIGITALREKORDER	191
Samsung SHR-2162P 16-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW	DIGITALREKORDER	192

Samsung SHR-5042P 4-Kanal Digitalrekorder mit CD-RW	DIGITALREKORDER	192
Samsung SHR-5082P 8-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW	DIGITALREKORDER	193
Samsung SMT-1721P 17" (43cm) TFT-LCD Monitor	TFT MONITORE	189
Samsung SMC-213P 21" (53cm) Ultra flacher CRT Farbmonit	CRT MONITORE	188
Samsung SCC-C6403P Dome Kamera,Tag/Nacht,32-fach optisc	MOTORISIERTE DOME	171
Samsung SHG-120 Staubschutz Gehäuse	ZUBEHOER	179
Samsung SHG-220 Wetterschutzgehäuse	ZUBEHOER	180
Samsung SCC-C6475P Dome Kamera, Tag/Nacht, 22-fach Zoom	NETZWERKKAMERAS	182
Samsung SNC-M300 3,0 Megapixel Netzwerkkamera, 2048x153	TAG-/NACHT KAMERAS	163
Samsung SCC-B2391P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 540L, 12VD	TAG-/NACHT KAMERAS	162
Samsung SADT-100PM Masthalter	ZUBEHOER	178
Samsung SADT-100WM Wandarm	ZUBEHOER	178
Samsung SADT-110CM Eckenhalter	ZUBEHOER	179
Samsung SCC-B2315P 1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, WDR, 540L,	TAG-/NACHT KAMERAS	162
Samsung SNC-B2315P 1/3" CCD Farb-/SW-Netzwerkkamera, WD	NETZWERKKAMERAS	182
Samsung SCC-B2015P 1/3" CCD Farb-/SW- Kamera, WDR, 540L	TAG-/NACHT KAMERAS	160
Samsung SSC-2000/P Systembediengerät mit Touch Screen	BEDIENGERAETE KAME	186
Samsung SMC-152FP 15" (38cm) CRT Farbmonitor	CRT MONITORE	187
Samsung SMC-210FP 21" (53cm) CRT Farbmonitor	CRT MONITORE	187
Samsung SCC-C4203AP 1/4" CCD Farb/SW- Kamera mit Motorz	FARBKAMERAS TAG/NA	164
Samsung SSC-1000/P Systembediengerät mit LCD Anzeige	BEDIENGERAETE KAME	185
Samsung SCC-RC130E Bediengerät für Samsung Motorzoomkam	BEDIENGERAETE KAME	185
Samsung SNC-L200P 1/4" CMOS Netzwerk- Farbkamera	NETZWERKKAMERAS	183
Samsung SNC-L200WP 1/4" CMOS Netzwerk- Farbkamera	NETZWERKKAMERAS	184
Samsung SNC-M300 3,0 Megapixel Netzwerkkamera, 2048x153	NETZWERKKAMERAS	184
Samsung SADT-100CM Deckenhalter	ZUBEHOER	177
securityProbe-X20 (SEC-X20)	AKCP Monitoring Pr	6
securityProbe inklusive 1x PT Dome Kamera Bundle	AKCP securityProbe	19
securityProbe inklusive 2x PT Dome Kameras - Bundle	AKCP securityProbe	20
securityProbe inklusive 3x PT Dome Kameras - Bundle	AKCP securityProbe	20
securityProbe inklusive 4x PT Dome Kameras - Bundle	AKCP securityProbe	21
securityProbe (SEC) inkl. Kombi-Sensor Temp. und Luftfe	AKCP securityProbe	19
securityProbe inklusive 4x PT Dome Kameras - Bundle	AKCP Monitoring Pr	6
securityProbe inklusive 1x PT Dome Kamera Bundle	AKCP Monitoring Pr	4
securityProbe inklusive 2x PT Dome Kameras - Bundle	AKCP Monitoring Pr	5
securityProbe inklusive 3x PT Dome Kameras - Bundle	AKCP Monitoring Pr	5
securityProbe-X20 (SEC-X20)	AKCP securityProbe	21
securityProbe-X20DCW (SEC-X20DCW)	AKCP securityProbe	22
securityProbe-X60 (SEC-X60)	AKCP Monitoring Pr	7

securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW) AKCP Monitoring Pr 8
securityProbe (SEC) inkl. Kombi-Sensor Temp. und LuftfeAKCP Monitoring Pr 4
securityProbe-X20DCW (SEC-X20DCW) AKCP Monitoring Pr 7
securityProbe-X60DCW (SEC-X60DCW) AKCP securityProbe 23
securityProbe-X60 (SEC-X60) AKCP securityProbe 22
sensorProbe8 (SP8) Basismodell ohne Sensoren AKCP Monitoring Pr 11
sensorProbe2DC (SP2DC) AKCP Monitoring Pr 10
sensorProbe8 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5mAKCP Monitoring Pr 11
sensorProbe8-X60 (SP8-X60) AKCP sensorProbe 31
sensorProbe2 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors ca AKCP sensorProbe 25
sensorProbe2 mit Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeucht AKCP sensorProbe 25
sensorProbe2 Basismodell ohne Sensor AKCP sensorProbe 24
sensorProbe2 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m AKCP sensorProbe 24
sensorProbe2DC (SP2DC) AKCP sensorProbe 26
sensorProbe8 (SP8) Basismodell ohne Sensoren AKCP sensorProbe 26
sensorProbe8 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors ca AKCP sensorProbe 28
sensorProbe8 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors caAKCP Monitoring Pr 12
sensorProbe8 mit Kombi-Sensor Temp. & Luftfeuchte (ca. AKCP sensorProbe 27
sensorProbe8 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m AKCP sensorProbe 27
sensorProbe8-X60DCW mit Sensor Temperatur (Kabellänge cAKCP Monitoring Pr 18
sensorProbe8-X60DCW mit Kombisensor Temp & Luftfeuchte AKCP Monitoring Pr 18
sensorProbe8-X60 mit Sensor Temperatur (Länge des SensoAKCP Monitoring Pr 17
sensorProbe8-X20DCW mit Kombisensor Temp. & Luftf. (ca.AKCP Monitoring Pr 15
sensorProbe8-X20DCW mit Sensor Temperatur (ca. 0,3m SenAKCP Monitoring Pr 15
sensorProbe8-X60 (SP8-X60) AKCP Monitoring Pr 16
sensorProbe8-X20DCW Basismodell mit internem NetzteilAKCP Monitoring Pr 14
sensorProbe8-X20 mit Sensor Temperatur (0,3m SensorlängAKCP Monitoring Pr 14
sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW) AKCP Monitoring Pr 17
sensorProbe8-X20 Basismodell AKCP Monitoring Pr 13
sensorProbe8-X20 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (cAKCP Monitoring Pr 13
sensorProbe8-X20 Basismodell AKCP sensorProbe 28
sensorProbe8-X20 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (c AKCP sensorProbe 29
sensorProbe8-X60 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (c AKCP sensorProbe 32
sensorProbe2 mit Sensor Temperatur (Länge d. Sensors caAKCP Monitoring Pr 10
sensorProbe2 Basismodell ohne Sensor AKCP Monitoring Pr 9
sensorProbe8-X60DCW mit Sensor Temperatur (Kabellänge c AKCP sensorProbe 34
sensorProbe8-X60 mit Sensor Temperatur (Länge des Senso AKCP sensorProbe 32
sensorProbe8-X60 mit Kombisensor Temp. & Luftfeuchte (cAKCP Monitoring Pr 16
sensorProbe8-X60DCW mit Kombisensor Temp & Luftfeuchte AKCP sensorProbe 33

sensorProbe8-X60DCW (SP8-X60DCW)	AKCP sensorProbe	33
sensorProbe2 + Kombisensor Temperatur Luftfeuchte (1,5m	AKCP Monitoring Pr	8
sensorProbe2 mit Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeucht	AKCP Monitoring Pr	9
sensorProbe8-X20 mit Sensor Temperatur (0,3m Sensorläng	AKCP sensorProbe	29
sensorProbe8-X20DCW Basismodell mit internem Netzteil	AKCP sensorProbe	30
sensorProbe8 mit Kombi-Sensor Temp. & Luftfeuchte (ca.	AKCP Monitoring Pr	12
sensorProbe8-X20DCW mit Sensor Temperatur (ca. 0,3m Sen	AKCP sensorProbe	31
sensorProbe8-X20DCW mit Kombisensor Temp. & Luftf. (ca.	AKCP sensorProbe	30
Software für Erfassung von 10 potentialfreien Kontakten	AKCP Zubehoer	78
StudioPRO Fiber Optic-Extender (SPE) - Receiver	STUDIO PRO LWL EXT	141
StudioPRO Fiber Optic Extenders (SPE) - Transmitter	STUDIO PRO LWL EXT	141
SY-3000 Mobiler Digitalrekorder mit 2fach Kamerasystem	SICHERHEITSLOESUNG	202
TFT Schublade mit Membrantastatur - Modell für PS/2 Ans	AUTOMATISIERUNG	151
TFT Schublade mit Membrantastatur - Modell mit USB Ansc	AUTOMATISIERUNG	152
The Voice - Limited Collection	AUDIOKONFERENZ	120
The Voice	AUDIOKONFERENZ	120
Theseus™	VIDEOKOMMUNIKATION	123
USB 1.1 Extender - Receiver	USB EXTENDER	146
USB 1.1 Extender - Transmitter	USB EXTENDER	146
USB 1.1 Extender - Transmitter	USB EXTENDER	142
USB 1.1 Extender - Receiver	USB EXTENDER	142
USB 2.0 Extender - Transmitter	USB EXTENDER	143
USB 2.0 Extender - Receiver	USB EXTENDER	143
USB 2.0 Extender - Receiver	USB EXTENDER	147
USB 2.0 Extender - Transmitter	USB EXTENDER	147
USV-Anlage Tekno ML 700VA	USV-SYSTEME	154
USV-Anlage PW 5115 750VA	USV-SYSTEME	153
USV-Anlage PW 5115RM 750VA	USV-SYSTEME	153
Vega® Pro S	VIDEOKOMMUNIKATION	123
Vega® X3	VIDEOKOMMUNIKATION	124
Vega® X5	VIDEOKOMMUNIKATION	124
Vega® X7R	VIDEOKOMMUNIKATION	125
Vega® X7	VIDEOKOMMUNIKATION	125
Verlängerungskabel für intelligente Sensoren (ca. 18m L	AKCP Zubehoer	79
Verlängerungskabel für intelligente Sensoren (ca. 30m L	AKCP Zubehoer	79
Verlängerungskabel für intelligente Sensoren (ca. 4,5m	AKCP Zubehoer	80
VIP25WASA01 Scheibenwascherpumpe und Wassertank	ZUBEHOER	180
VIP6A1 Wischer	ZUBEHOER	181
VIS-13 Video Extender (RECEIVER) single fiber SC/ST	VIS-13 - DVI - ST/	130

VIS-13 Video Extender (TRANSMITTER) single fiber SC	VIS-13 - DVI - ST/	130
VIS-23 DVI Extender (RECEIVER) single fiber SC/ST, loca	VIS-23 - DVI - ST/	131
VIS-23 DVI Extender (TRANSMITTER) single fiber SC/ST, l	VIS-23 - DVI - ST/	131
VIS-23D DVI Extender (TRANSMITTER) single fiber ST/SC,	VIS-23 - DVI - ST/	132
VIS-23D DVI Extender (RECEIVER) single fiber SC/ST, 2 D	VIS-23 - DVI - ST/	132
VIS-3 Video Extender (RECEIVER) single fiber, DDC	VIS-3 - DVI - ST	128
VIS-3 Video Extender (TRANSMITTER) single fiber, DDC	VIS-3 - DVI - ST	128
VIS-9 RGB Video Extender (RECEIVER)	VIS-9 - RGB - ST	129
VIS-9 RGB Video Extender (TRANSMITTER)	VIS-9 - RGB - ST	129
WebReboot® Enterprise 80 Port	SERVPRISE	150
WebReboot® Power Cycle Module	SERVPRISE	150
WebReboot® Enterprise 48 Port	SERVPRISE	149
WebReboot Enterprise Advanced Server Card Bundle (8-pac	SERVPRISE	148
WebReboot®	SERVPRISE	148
WebReboot® Enterprise 24 Port	SERVPRISE	149
Wireless USB Adapter für securityProbe	AKCP Zubehoer	80